UBC group

www.beer-co.com

BEER & BEVERAGE COOLING SOLUTIONS

COOLERS | DISPENSE SYSTEMS | TOWERS | ACCESORIES

PRODUCT CATALOGUE

2027



RELIABLE
INNOVATIVE
GLOBAL
SINCE 1994

4 **ABOUT US**
Про компанію



6 **CERTIFICATION**
Сертифікати

7 **COOLERS**
Охолоджувачі



8 **GREEN LINE**
Лінійка Green line

10 **UNDERCOUNTER BEER COOLERS**
Підстійкові пивоохолоджувачі

14 **OVERCOUNTER BEER COOLERS**
Надстійкові пивоохолоджувачі

16 **DRY COOLERS**
Сухі охолоджувачі

18 **TROPICAL COOLERS**
Тропічні охолоджувачі

20 **GLYCOL COOLERS**
Гліколеві охолоджувачі

22 **BAR & CELLAR COOLERS**
Віддалені системи охолодження

28 **DRY/ COOL BLOCKS**
Сухі/ Гліколеві блоки

30 **TRANSFORMERS**
Трансформери

32 **MOBILE COOLING AND DISPENSE SYSTEMS**
Мобільні системи

34 **KEGBAR. BEVERAGE KEG COOLERS**
Охолоджувач кег для напоїв

36 **COLD TABLES**
Холодильні столи

38 **KEGMASTER SERIES**
Кегмастер

40 **CELLAR AND COLDROOMS COOLING SYSTEMS**
Камерна система охолодження





44 **MONOBLOCKS**
Моноблоки



49 **TOWERS**
Колони

50 **TERRA**

56 **ARCADA**

62 **PERSEY**

66 **GEFEST**

70 **1-2 PRODUCT LINE TOWERS**

74 **BRIDGE**

74 **DOUBLE BRIDGE**

75 **YUKON**

76 **QUEEN**

77 **2 + PRODUCT LINE TOWERS**

80 **AMERICAN STYLE TOWERS**

82 **VINTAGE**

84 **TOWERS FOR NITROGEN TAPS**

86 **DISPLAY TOWERS**

87 **PREMIUM TOWERS**

95 **FROST TOWERS**

100 **METAL TOWERS**
Металеві колони

105 **TYPE COBRA**
Тип Кобра

106 ACCESSORIES
Комплектуючи



107 **BEER TAPS**
Пивні крани

107 **MEDALLIONS**
Медальйони

108 **PET BOTTLE DISPENSE TAPS**
Пристрої розливу напоїв у ПЕТ

110 **WOODEN TAP HANDLES**
Дерев'яні важелі

112 **DRIP TRAYS**
Краплізбірники

115 **CLAMP**
Струбцина

116 **DISPENSE HEADS**
Роздавальні голівки

119 **PRESSURE REDUCERS CO2**
Редуктори CO2

120 **EXTRACTOR TUBES**
Фітинги

121 **ACCESSORIES**
Аксесуари

122 **BEER HOSES, INSULATION**
Пивні шланги, ізоляційні матеріали

123 **CLEANING ADAPTORS**
Промивні головки

123 **CLEANING BOTTLES/ CLEANING LIQUIDS**
Ємності та рідини для промивання

124 **EASY TAP**
Кран швидкого розливу

126 KEGS
Кеги



127 **CLASSIC STAINLESS STEEL KEG**

129 **ECO KEG**

131 **PLUS KEG AND JUNIOR PLUS KEG**

133 **SOFT DRINK KEG**

135 **PARTY KEG**

137 **FRESH KEG**

139 TELEMETRY KIT
Комплект телеметрії



140 BEVERAGE DISPENSE TRACKING SYSTEM
Система відстеження розливу напоїв

ABOUT US

Про компанію



UBC GROUP is a leading manufacturer of specialized equipment, covering three key business areas:

UBC COOL designs and and manufactures refrigeration equipment: refrigerated cabinets, keg beer coolers, chest freezers and commercial refrigeration equipment.

UBC TOWERS and UBC PROMO specialize in the production of beer and beverage towers and accessories, as well as in the creation of promotional materials: umbrellas, pavilions, tents, bar furniture and light advertising.

UBC products work reliably in Europe, North and South America, Asia and Africa.

The foundation of UBC's success lies in transparent and trusting relationships with partners, as well as consistently high standards of product quality and service.

OUR STRATEGY is in innovation and prompt response to our clients' needs.





UBC GROUP - провідний виробник спеціалізованого обладнання, що охоплює три ключові напрями діяльності:

UBC COOL розробляє та виготовляє холодильне обладнання: холодильні шафи, охолоджувачі для кегового пива, морозильні скрині та торговельне холодильне обладнання.

UBC TOWERS та UBC PROMO спеціалізуються на виробництві колон для пива та напоїв, аксесуарів до них, а також створюють промоматеріали, зокрема, парасольки, павільйони, намети, барні меблі та світлову рекламу.

Продукція UBC надійно працює в Європі, Північній та Південній Америці, Азії та Африці.

Основою успіху UBC є прозорі та довірливі відносини з партнерами, а також незмінно високі стандарти якості продукції та обслуговування.

НАША СТРАТЕГІЯ полягає в інноваціях і оперативному реагуванні на потреби клієнтів.

CERTIFICATION

CERTIFICATION


"UKREKSPERTYZA" certification system
ENVIRONMENTAL MENAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATE
CONFIRMS THAT ENVIRONMENTAL MENAGEMENT SYSTEMS OF
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
"UKsnab"
complies with the requirements of
ISO 14001:2015
Environmental management systems -
Requirement with guidance for use
CERTIFICATION SCOPE:
development, production, supply of technological lines, refrigeration equipment for food products (beer and beverage coolers, keg coolers, bottled coolers (display cabinets)), refrigerating showcases, DKPP (State Classifier of Goods and Services) code according to DK (State Classifier): 28.25
CERTIFICATE ISSUED BY THE CERTIFICATION BODY
"ALL - UKRAINIAN EXPERT SERVICE "UKREKSPERTYZA" LLC
Certification Body Head
Kyrylo Yermolenko


"UKREKSPERTYZA" certification system
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
CONFIRMS THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
"UKsnab"
complies with the requirements of
ISO 9001:2015
Quality management systems. Requirements
CERTIFICATION SCOPE:
development, production, supply of technological lines, refrigeration equipment for food products (beer and beverage coolers, keg coolers, bottled coolers (display cabinets)), refrigerating showcases, DKPP (State Classifier of Goods and Services) code according to DK (State Classifier): 28.25
CERTIFICATE ISSUED BY THE CERTIFICATION BODY
"ALL - UKRAINIAN EXPERT SERVICE "UKREKSPERTYZA" LLC
Certification Body Head
Kyrylo Yermolenko


"UKREKSPERTYZA" certification system
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATE
CONFIRMS THAT THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
"UKsnab"
complies with the requirements of
ISO 45001:2018
Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use
CERTIFICATION SCOPE:
development, production, supply of technological lines, refrigeration equipment for food products (beer and beverage coolers, keg coolers, bottled coolers (display cabinets)), refrigerating showcases, DKPP (State Classifier of Goods and Services) code according to DK (State Classifier): 28.25
CERTIFICATE ISSUED BY THE CERTIFICATION BODY
"ALL - UKRAINIAN EXPERT SERVICE "UKREKSPERTYZA" LLC
Certification Body Head
Kyrylo YERMOLENKO


Система сертифікації "УКРЕКСПЕРТИЗА"
СЕРТИФІКАТ НА СИСТЕМУ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКпостач»
ISO 14001:2015
Environmental management systems -
Requirement with guidance for use
СФЕРА СЕРТИФІКАЦІЇ:
СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ ОРГАНОМ З СЕРТИФІКАЦІЇ
ТОВ "ВЕС "УКРЕКСПЕРТИЗА"
Керівник органу з сертифікації
Кирило ЄРМОЛЕНКО


Система сертифікації "УКРЕКСПЕРТИЗА"
СЕРТИФІКАТ НА СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ
ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКпостач»
ISO 9001:2015
Quality management systems - Requirements
СФЕРА СЕРТИФІКАЦІЇ:
СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ ОРГАНОМ З СЕРТИФІКАЦІЇ
ТОВ "ВЕС "УКРЕКСПЕРТИЗА"
Керівник органу з сертифікації
Кирило ЄРМОЛЕНКО


Система сертифікації "УКРЕКСПЕРТИЗА"
СЕРТИФІКАТ НА СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я І БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я І БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКпостач»
ISO 45001:2018
Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use
СФЕРА СЕРТИФІКАЦІЇ:
СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ ОРГАНОМ З СЕРТИФІКАЦІЇ
ТОВ "ВЕС "УКРЕКСПЕРТИЗА"
Керівник органу з сертифікації
Кирило ЄРМОЛЕНКО



BEER & BEVERAGE COOLING EQUIPMENT

Обладнання для охолодження пива та напоїв

GREEN LINE

Лінійка Green line

COOLERS WITH ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AND ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES

The new line of coolers is maximum energy saving. This energy saving effect is reached by the high effective cooling machine and the innovative patented Smart Drive System, that turns on your agitator pump only when it's really required.

THE MAIN ADVANTAGES are energy saving, a better maintenance of ice bank level, a lower noise level, environmentally friendly.

ОХОЛОДЖУВАЧІ З ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТИМИ ТА ЕНЕРГООЩАДНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Нова лінійка охолоджувачів дозволяє максимально економити електроенергію. Економія досягається шляхом високоефективної холодильної машини та інноваційної запатентованої системи Smart Drive, яка включає насос-мішалку тільки коли це дійсно потрібно.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ: економія електроенергії, покращене збереження банку льоду, зниження рівня шуму, екологічна чистота.



Technical specifications

Технічні характеристики

	TE-75	TE-90	TE-120	TE-160
Nominal voltage, V Номінальна напруга, В	230	230	230	230
Frequency, Hz Частота струму, Гц	50	50	50	50
Energy consumption, Watt Номінальна споживана потужність, Вт	300	350	400	697
Cooler capacity, l/h Продуктивність, л/год Δt=20°C	75	90	120	160
Water tank volume, l Об'єм (ємність) ванни для води, л	20	25	35	50
Ice bank, kg Крижане поле, кг	8	11	17	22
Pull-down time at the ambient temperature 24°C, min Час виходу на режим, год (при температурі навколишньої середи 24°C)	3,0	3,5	4,0	3,5
Net weight, kg Маса охолоджувача без пакування та води у ванні, кг	31	36	38	51
Dimensions (unpacked), mm Габаритні розміри (без пакування), мм				
Width Ширина	350	445	439	472
Length Глибина	388	415	446	500
Height Висота	660	680	707	783
Product outlet temperature, °C Температура продукту на виході, °C	3-8	3-8	3-8	3-8
Refrigerant Холодоагент	R290	R290	R290	R290
Compressor, HP Потужність компресора, к.с.	1/4	1/4	3/8	1/2
Fan: capacity, m3/h / power, W Вентилятор: продуктивність, м/год/потужність, Вт	650 12	650 12	650 12	650 12
Agitator-pump head, m Насос-мішалка: висота підйому води, м	7	7	7	7/18

UNDERCOUNTER BEER COOLERS

Підстійкові пивоохолоджувачі



UNDERCOUNTER LINE



V-40



T-50



T-75



H-75

Technical specifications

Технічні характеристики

	V-40	T-50	T-75	H-75	T-80
Nominal voltage, V Номінальна напруга, В	230	230	230	230	230
Frequency, Hz Частота струму, Гц	50	50	50	50	50
Energy consumption, Watt Номінальна споживана потужність, Вт	250	260	375	380	400
Cooler capacity, l/h Продуктивність, л/год Δt=20°C	40	50	65	75	75
Water tank volume, l Об'єм (ємність) ванни для води, л	15,5	16	20	20	20
Ice bank, kg Крижане поле, кг	6	7,5	8	8	9
Pull-down time at the ambient temperature 24°C, min Час виходу на режим, год (при температурі навколишньої середи 24°C)	4,0	5,0	3,5	3,0	3,0
Net weight, kg Маса охолоджувача без пакування та води у ванні, кг	26	27	30,5	33	34
Dimensions (unpacked), mm Габаритні розміри (без пакування), мм					
Width Ширина	300	450	350	535	350
Length Глибина	450	490	388	343	388
Height Висота	600	565	690	448	690
Product outlet temperature, °C Температура продукту на виході, °C	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8
Refrigerant Холодоагент	R290	R290	R290	R290	R290
Compressor, HP Потужність компресора, к.с.	1/5	1/5	1/4	1/4	1/4
Agitator-pump head, m Насос-мішалка: висота підйому води, м	6	4	6	6	6



T-90



T-120V



T-120H

	T-90	T-120V	T-120H	H-125
Nominal voltage, V Номінальна напруга, В	230	230	230	230
Frequency, Hz Частота струму, Гц	50	50	50	50
Energy consumption, Watt Номінальна споживана потужність, Вт	412	510/758	510	670
Cooler capacity, l/h Продуктивність, л/год Δt=20°C	90	120	120	115
Water tank volume, l Об'єм (ємність) ванни для води, л	30	35	35	49
Ice bank, kg Крижане поле, кг	12	17	17	26
Pull-down time at the ambient temperature 24°C, min Час виходу на режим, год (при температурі навколишньої середи 24°C)	4,0	4,5/ 3,5	4,0	6,5
Net weight, kg Маса охолоджувача без пакування та води у ванні, кг	37	38	41	62,5
Dimensions (unpacked), mm Габаритні розміри (без пакування), мм				
Width Ширина	445	450	746	662
Length Глибина	415	440	446	460
Height Висота	700	735	510	600
Product outlet temperature, °C Температура продукту на виході, °C	3-8	3-8	3-8	3-8
Refrigerant Холодоагент	R290	R290	R290	R290
Compressor, HP Потужність компресора, к.с.	1/4	3/8-1/2	1/4-3/8	1/2
Agitator-pump head, m Насос-мішалка: висота підйому води, м	6	6	6	6



H-125



T-160V



T-160H

T-160V	T-160H	T-220	H-300
230	230	230	230
50	50	50	50
550/810	550/810	780/875	1000
160	160	200	300
50	50	65	92
22	22	25	44
5,0/4,0	5,0/4,0	4,5/3,5	6,5
50	54	62	70
449 446 880	860 480 560	550 570 890	830 560 620
3-8	3-8	3-8	3-8
R290	R290	R290	R290
3/8-1/2	3/8-1/2	1/2-2/3	1/3+1/3
6-12	6-12	6-12	12-18



T-220



H-300





KOMBI 35

COMPACT 20



COMPACT 35





KOMBI 50

COMPACT 50



OVERCOUNTER BEER COOLERS

Надстійкові пивоохолоджувачі

Technical specifications

Технічні характеристики

	Compact 20	Kombi 35	Compact 35	Kombi 50	Compact 50
Nominal voltage, V Номінальна напруга, В	230	230	230	230	230
Frequency, Hz Частота струму, Гц	50	50	50	50	50
Energy consumption, Watt Номінальна споживана потужність, Вт	217	235	291	310	330
Cooler capacity, l/h Продуктивність, л/год Δt=20°C	20	25	35	40	45
Water tank volume, l Об'єм (ємність) ванни для води, л	7	11	15	11	20
Ice bank, kg Крижане поле, кг	3,0	5,6	8,0	6,0	9,5
Pull-down time at the ambient temperature 24°C, min Час виходу на режим, год (при температурі навколишньої середи 24°C)	4,0	5,5	3,5	4,0	4,5
Net weight, kg Маса охолоджувача без пакування та води у ванні, кг	27	25	34,8	28	32,6
Dimensions (unpacked), mm Габаритні розміри (без пакування), мм					
Width Ширина	430	465	670	570	755
Length Глибина	370	307	470	315	430
Height Висота	215 (705)	387	275	375	730
Product outlet temperature, °C Температура продукту на виході, °C	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8
Refrigerant Холодоагент	R290	R290	R290	R290	R290
Compressor, HP Потужність компресора, к.с.	1/6	1/5	1/4	1/4	1/4
Agitator-pump head, m Насос-мішалка: висота підйому води, м	1	1	1	2	2



DRY COOLERS

Сухі охолоджувачі



MOBICHILL 25



MOBICHILL 40



MOBICHILL 55



MOBICHILL 70



MOBICHILL 100



MOBICHILL 155

Technical specifications

Технічні характеристики

	25	40	55	70	100	155
Nominal voltage, V Номінальна напруга, В	230 (115)	230 (115)	230 (115)	230 (115)	230 (115)	230 (115)
Frequency, Hz Частота струму, Гц	50 (60)	50 (60)	50 (60)	50 (60)	50 (60)	50 (60)
Energy consumption, Watt Номінальна споживана потужність, Вт	200	240	305	530	560	800
Cooler capacity, l/h Продуктивність, л/год Δt=20°C	25	40	50	70	100	120
Pull-down time at the ambient temperature 24°C, min Час виходу на режим, год (при температурі навколишньої середи 24°C, хвилин)	16	13	12	15	16	18
Net weight, kg Маса охолоджувача без паку-вання та води у ванні, кг	16	28	31	37	38	48
Dimensions (unpacked), mm Габаритні розміри (без паку-вання), мм						
Width Ширина	182	234	253	253	253	358
Length Глибина	419	460	532	532	532	523
Height Висота	400	475	475	505	505	565
Thermal gradient, °C Тепловий градієнт, °C	10	10	10	10	10	10
Refrigerant Холодоагент	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Compressor, HP Потужність компресора, к.с.	1/10	1/6	1/4	3/8	1/2	3/4
Air compressor Повітряний компресор	Option «K»/ Опція «K»	Option «K»/ Опція «K»	Option «K»/ Опція «K»	Option «K»/ Опція «K»	Option «K»/ Опція «K»	Option «K»/ Опція «K»

TROPICAL COOLERS

Тропічні охолоджувачі



V-100 T3



V-200 T3



V-400 HD



H-100 T3

Technical specifications

Технічні характеристики

	V-100 T3	V-200 T3	H-100 T3	H-200 T3	V-400 HD
Nominal voltage, V Номінальна напруга, В	230 (115)	230 (115)	230 (115)	230 (115)	230
Frequency, Hz Частота струму, Гц	50 (60)	50 (60)	50 (60)	50 (60)	50
Energy consumption, Watt Номінальна споживана потужність, Вт	884	846	810	810	1600
Cooler capacity, l/h Продуктивність, л/год Δt=20°C	120	200	120	200	200
Water tank volume, l Об'єм (ємність) ванни для води, л	35	60,8	35	78	120
Ice bank, kg Крижане поле, кг	14	21(28)	17	24	45
Pull-down time at the ambient temperature 24°C, min Час виходу на режим, год (при температурі навколишньої середи 24°C)	3,0	5,5	3,0	5,0	5,0
Net weight, kg Маса охолоджувача без пакування та води у ванні, кг	52	64	53	65	112
Dimensions (unpacked), mm Габаритні розміри (без пакування), мм					
Width Ширина	468	566	829	940	676
Length Глибина	466	597	469	590	714
Height Висота	862	925	574	630	1160
Product outlet temperature, °C Температура продукту на виході, °C	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8
Refrigerant Холодоагент	R290	R290	R290	R290	R290
Compressor, HP Потужність компресора, к.с.	1/2 (1/3)	2/3 (3/4)	1/2 (1/3))	1/2	1/2+1/2
Agitator-pump head, m Насос-мішалка: висота підйому води, м	6	6-12	6-12	6-12	18



GLYCOL COOLERS

Гліколеві охолоджувачі



CHILLPRO 1150



G-30 Polar



CHILLPRO 1150V

		CHILLPRO 1150	CHILLPRO 1150V	G-30 POLAR	CHILLPRO 3200H CHILLPRO 3200V	QUICKPRO 3200
№	Part number Код	CP-1150	CP-1150 V	G30 Polar	CP-3200 H CP-3200 V	QP-3200
	Nominal voltage, V Номінальна напруга, В	115	115	115	115	115
	Frequency, Hz Частота струму, Гц	60	60	60	60	60
MAX	Maximum distance, ft Віддалення, фут	up to 125	up to 125	up to 125	up to 125	up to 125
	Capacity, BTU/hr evap20f Продуктивність, BTU	1150	1150	2600	3200/ 3200	3200
L	Glycol tank capacity, gal Розмір ванни, галон	2	2	2,9	6,3/ 5,5	2
A	Dedicate circuit, A Електрична мережа, А	3.7	3,7	11,7	13,3	12
	Compressor power, HP Потужність компресора, к.с.	1/6	1/6	1/3	1/3	3/8
	Pump type Тип помпи	Vertical	Vertical	Vane with 1/3 hp motor	Vane with 1/3 hp motor	Vane with 1/3 hp motor
	Optional additional pump Додаткова помпа	-	-	-	-	-
	Refrigerant Холодоагент	R290	R290	R290	R290	R290
	Dimensions (unpacked), inch Габаритні розміри, дюйм					
	Width Ширина	17	11,2	27,6	29,7/16	16,4
	Length Глибина	18	17	17,5	18,5/18	16,2
	Height Висота	13	22,5	14	18,7/30,3	27,4



CHILLPRO 3200V



CHILLPRO 3200H



QUICKPRO 3200/4000/5500



CHILLPRO 4000

	QUICKPRO 4000	QUICKPRO 5500	CHILLPRO 4000	CHILLPRO 5500	CHILLPRO 7500	CHILLPRO 13000
	QP-4000	QP-5500	CP-4000	CP-5500	CP-7500	CP-13000
	115	115	115	115 (230)	230	230
	60	60	60	60	60	60
	up to 250	up to 125	up to 250	up to 450	up to 450	up to 750
	4000	5500	4000	5500	7500	13000
	2	2	18	18	18	18
	12	16	17,6	20,6 (14,1)	13,4	22,8
	1/2	3/4	1/2	3/4	1	1+1
	Vane with 1/3 hp motor	Vane with 1/3 hp motor	Vane with 1/3 hp motor	Vane with 1/3 hp motor	Vane with 1/3 hp motor	Vane with 1/3 hp motor
	-	-	+	+	+	+
	R290	R290	R290	R290	R290	R290
	16,4 16,2 27,4	16,4 16,2 27,4	22,3 28,8 30,1	22,6 28,8 30,1	23,5 28,8 30,1	28,2 28,8 32,5



CHILLPRO 5500



CHILLPRO 7500



CHILLPRO 13000

BAR & CELLAR COOLERS

Віддалені системи охолодження



T90GB



T120GB



V-180



V-180 HP



V-180 HD

Technical specifications

Технічні характеристики

	T90GB	T120GB	V-180	V-180 HP	V-180 HD
Nominal voltage, V Номінальна напруга, В	230	230	230	230	230
Frequency, Hz Частота струму, Гц	50	50	50	50	50
Energy consumption, Watt Номінальна споживана потужність, Вт	659	764	800	900	1100
Cooler capacity, l/h Продуктивність, л/год Δt=20°C	120	145	180	180	180
Water tank volume, l Об'єм (ємність) ванни для води, л	25	35	60	60	60
Ice bank, kg Крижане поле, кг	11	17	24	28	32
Pull-down time at the ambient temperature 24°C, h Час виходу на режим, год (при температурі навколишньої середи 24°C)	3,0	3,5	8,0	6,5	5,5
Net weight, kg Маса охолоджувача без пакування та води у ванні, кг	36	41	48	52	57
Dimensions (unpacked), mm Габаритні розміри (без пакування), мм					
Width Ширина	418	420	555	555	555
Length Глибина	450	470	700	700	700
Height Висота	703	790	870	870	870
Product outlet temperature, °C Температура продукту на виході, °C	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5
Refrigerant Холодоагент	R290	R290	R290	R290	R290
Compressor, HP Потужність компресора, к.с.	3/8	1/2	1/2	2/3	1
Number of product coils, pcs Кількість контурів охолодження, шт	4	4	12	12	12
Agitator-pump head, m Насос-мішалка: висота підйому води, м	1-stage 6,2	3-stage 18	3-stage 18	3-stage 18	3-stage 18



V-180G



V-180G HP




V-180G HD



HEAT DUMP STANDART



HEAT DUMP PRO

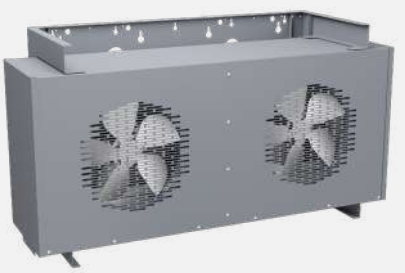

HEAT DUMP PRO MAX

	Heat Dump Standart	Heat Dump Pro	Heat Dump Pro Max
Nominal voltage, V Номінальна напруга, В	24	24	24
Energy consumption, Watt Номінальна споживана потужність, Вт	60	60	60+60
Heat load, W Теплове навантаження	2400	2400	4800
Air quantity, m3/h Об'єм повітря, м3 /год	650	650	650+650
Net weight, kg Маса блока, кг	16	16	33
Dimensions (unpacked), mm Габаритні розміри (без пакування), мм **Width** Ширина **Length** Глибина **Height** Висота	557 331 419	557 336 423	967 324 526

Technical specifications

Технічні характеристики

	V-180G	V-180G HP	V-180G HD
Nominal voltage, V Номінальна напруга, В	230	230	230
Frequency, Hz Частота струму, Гц	50	50	50
Energy consumption, Watt Номінальна споживана потужність, Вт	1040	1250	1480
Cooler capacity, l/h Продуктивність, л/год Δt=20°C	180	180	180
Water tank volume, l Об'єм (ємність) ванни для води, л	65	65	65
Ice bank, kg Крижане поле, кг	24	28	30
Pull-down time at the ambient temperature 24°C, min Час виходу на режим, год (при температурі навколишньої середи 24°C)	7,0	6,0	5,0
Net weight, kg Маса охолоджувача без пакування та води у ванні, кг	57	61	65
Dimensions (unpacked), mm Габаритні розміри (без пакування), мм			
Width Ширина	555	555	555
Length Глибина	700	700	700
Height Висота	920	920	920
Product outlet temperature, °C Температура продукту на виході, °C	3-5	3-5	3-5
Refrigerant Холодоагент	R290	R290	R290
Compressor, HP Потужність компресора, к.с.	1/2	2/3	1
Number of product coils, pcs Кількість контурів охолодження, шт	12	12	12
Agitator-pump head, m Насос-мішалка: висота підйому води, м	3-stage 18	3-stage 18	3-stage 18

BAR & CELLAR COOLERS

Віддалені системи охолодження



V-400



V-400G



V-400 HD



V-400G HD

Technical specifications

Технічні характеристики

	V-400	V-400G	V-400 HD	V-400G HD
Nominal voltage, V Номінальна напруга, В	230	230	230	230
Frequency, Hz Частота струму, Гц	50	50	50	50
Energy consumption, Watt Номінальна споживана потужність, Вт	1750	1700	2400	2900
Cooler capacity, l/h Продуктивність, л/год Δt=20°C	200	200	200	200
Water tank volume, l Об'єм (ємність) ванни для води, л	120	120	120	120
Ice bank, kg Крижане поле, кг	33	38	35	37
Pull-down time at the ambient temperature 24°C, h Час виходу на режим, год (при температурі навколишньої середи 24°C)	4,5	5,0	3,5	6,5
Net weight, kg Маса охолоджувача без пакування та води у ванні, кг	112	114	136	141
Dimensions (unpacked), mm Габаритні розміри (без пакування), мм				
Width Ширина **Length** Глибина **Height** Висота	677 730 1100	677 730 1100	677 730 1100	677 730 1100
Product outlet temperature, °C Температура продукту на виході, °C	3-5	3-5	3-5	3-5
Refrigerant Холодоагент	R290	R290	R290	R290
Compressor, HP Потужність компресора, к.с.	1/2+1/2	3/8+3/8	1+1	1+1
Number of product coils, pcs Кількість контурів охолодження, шт	22	22	22	22
Agitator-pump head, m Насос-мішалка: висота підйому води, м	3-stage	3-stage	3-stage	3-stage

DRY/ COOL BLOCKS

Сухі/гліколеві блоки



DRY BLOCK 1-2
PRODUCT LINES



DRY BLOCK 5-6
PRODUCT LINES



DRY BLOCK 3-4
PRODUCT LINES



DRY BLOCK 7-8
PRODUCT LINES

	DRY BLOCK 2 lines	DRY BLOCK 4 lines
Net weight, kg Маса охолоджувача без упаковки та води	14	23
Dimensions (unpacked), mm Габаритні розміри, дюйм		
Width Ширина	82	175
Length Глибина	310	441
Height Висота	470	470
Filing material Матеріал наповнення	Carbon Карбон	Carbon Карбон
Number of products coils, pcs Кількість контурів охолодження, шт	2	4
Product tube dimension, mm Діаметр продуктоводу, мм	5/16 3/8	5/16 3/8



COOL BLOCK 2
PRODUCT LINES



COOL BLOCK 4
PRODUCT LINES



COOL BLOCK 6
PRODUCT LINES



COOL BLOCK 8
PRODUCT LINES


	DRY BLOCK 6 lines	DRY BLOCK 8 lines	COOL BLOCK 2 LINES	COOL BLOCK 4 LINES	COOL BLOCK 6 LINES	COOL BLOCK 8 LINES
	46	60	7,5	12	17	21
	200 441 520	240 441 520	130 350 460	178 350 460	226 350 460	274 350 460
	Carbon Карбон	Carbon Карбон	Coolant Рідина	Coolant Рідина	Coolant Рідина	Coolant Рідина
	6	8	2	4	6	8
	5/16 3/8	5/16 3/8	5/16 3/8	5/16 3/8	5/16 3/8	5/16 3/8

TRANSFORMERS

Трансформери

Whenever you need a vertical or horizontal cooler very easy to convert.

Дуже легко переобладнати, якщо вам потрібен вертикальний або горизонтальний охолоджувач.

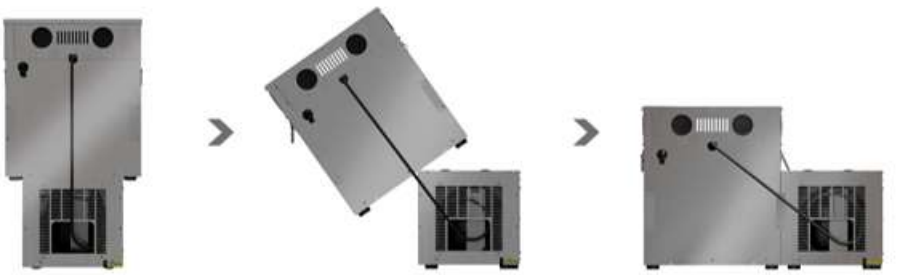



TR-60



TR-70



TR-60 Tropic



TR-90 Tropic

Technical specifications

Технічні характеристики

	TR-60	TR-70	TR-90	TR-60 TROPIC	TR-90 TROPIC	TR-90 MAX
Nominal voltage, V Номінальна напруга, В	230	230	230	230	230	230
Frequency, Hz Частота струму, Гц	50	50	50	50	50	50
Energy consumption, Watt Номінальна споживана потужність, Вт	510	650	680	612	780	960
Cooler capacity, l/h Продуктивність, л/год Δt=20°C	130	150	160	130	160	180
Water tank volume, l Об'єм (ємність) ванни для води, л	60	60	90	60	90	90
Ice bank, kg Крижане поле, кг	22	24	31	22	34	34
Pull-down time at the ambient temperature 24°C, min Час виходу на режим, год (при температурі навколишньої середи 24°C)	5,5	5,5	6,3	4,1	6,1	5,5
Net weight, kg Маса охолоджувача без пакування та води у ванні, кг	39	50	54	42	53	58
Dimensions (unpacked), mm Габаритні розміри (без пакування), мм						
Width Ширина	475	570	575	475	575	575
Length Глибина	475	575	585	485	600	600
Height Висота	865	790	910	880	920	920
Product outlet temperature, °C Температура продукту на виході, °C	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8	3-8
Refrigerant Холодоагент	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Compressor, HP Потужність компресора, к.с.	1/3	1/2	1/2	1/2	3/4	1
Agitator-pump head, m Насос-мішалка: висота підйому води, м	12	12	12	12	12	12

MOBILE COOLING AND DISPENSE SYSTEMS

Мобільні системи

V-100



V-200S



V-400

	V-100 Mobile	V-200S Mobile	V-400 Mobile
Nominal voltage, V Номінальна напруга, В	230	230	230
Frequency, Hz Частота струму, Гц	50	50	50
Energy consumption, Watt Номінальна споживана потужність, Вт	553	993	1170
Cooler capacity, l/h Продуктивність, л/год Δt=20°C	120	200	350
Water tank volume, l Об'єм (ємність) ванни для води, л	35	90	120
Ice bank, kg Крижане поле, кг	18	39	55
Pull-down time at the ambient temperature 24°C, min Час виходу на режим, год (при температурі навколишньої середи 24°C)	4,5	5,0	6,0
Net weight, kg Маса охолоджувача без пакування та води у ванні, кг	46	87	93
Dimensions (without tower), mm Габаритні розміри (без колони), мм			
Width Ширина	424	710	672
Length Глибина	475	710	686
Height Висота	850	1160	1115
Product outlet temperature, °C Температура продукту на виході, °C	3-8	3-8	3-8
Refrigerant Холодоагент	R290	R290	R290
Compressor, HP Потужність компресора, к.с.	3/8	3/8+3/8	3/8+3/8
Number of products coils, (material -stainless steel AISI 316L), pcs Кількість контурів охолодження (нержавіюча сталь AISI 316L), шт	6	6	6

KEGBAR.
BEVERAGE KEG COOLERS

Охолоджувач кег для напоїв



KEGBAR 32




KEGBAR 58



KEGBAR 68



KEGBAR 78

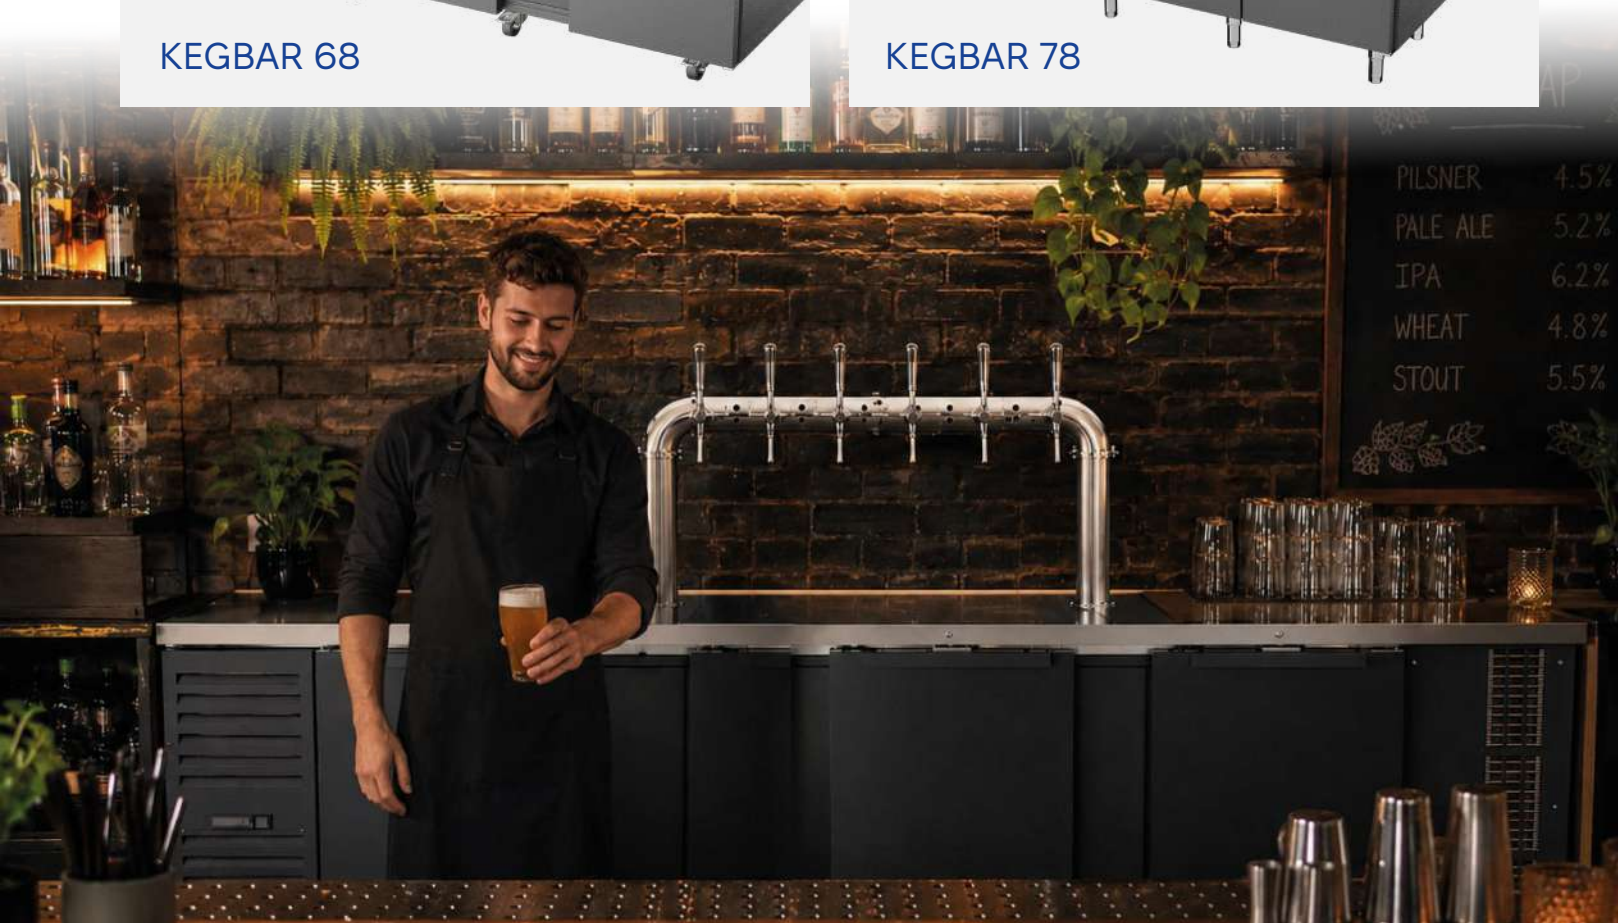

KegBar	32	58	68	78	94
Nominal voltage, V Номінальна напруга, В	230 (115)	230	230	230	230
Frequency, Hz Частота струму, Гц	50 (60)	50	50	50	50
Energy consumption, Watt Номінальна споживана потужність, Вт	320	360	432	518	622
Internal volume, no less m³ Внутрішній об'єм, не менше м³	0,252	0,525	0,643	0,766	0,949
Loaded refrigerator pull-down (till 4°C) at Tat=32°C Час виходу завантаженої шафи на режим продукту (до 4°C) при Тос = 32°C	17h.	28h.	33h.	38h.	43h.
Net weight, kg Маса шафи без пакування, кг	92	143	148	178	213
Internal dimensions, mm Внутрішні розміри камер, мм					
Width Ширина	514	1132	1386	1648	2046
Length Глибина	621	602	602	602	602
Height Висота	787	778	778	778	778
Dimensions (unpacked), mm Габаритні розміри (без пакування), мм					
Width Ширина	814	1512	1766	2032	2426
Length Глибина	715	705	705	705	705
Height Висота	995	1000	1000	1000	1000
Internal cabinet temperature, °C Температура, що підтримується у шафі, °C	+2...+6	+2...+6	+2...+6	+2...+6	+2...+6
Refrigerant Холодоагент	R 290	R 290	R 290	R 290	R 290
Compressor, HP. Потужність компресора, к.с	1/4	1/3	1/3	1/3	1/3
Capacity, 50l KEG Кількість завантажуваної тари, бочок кег 50л.	1	2	3	4	5
Capacity, 30l Euro (30 Slim) KEG Кількість завантажуваної тари, бочок кег 30л (30 Slim).	1	2 (5)	3 (4)	4 (5)	5 (6)
Capacity, 20l (20 Slim) KEG Кількість завантажуваної тари, бочок кег 20л (20 Slim).	4 (4)	9 (9)	11 (11)	14 (14)	17 (17)

COLD TABLES

Холодильні столи



CT 58



CT 68



CT 78



CT 94

Cold Tables	CT 58	CT 68	CT 78	CT 94
Nominal voltage, V Номінальна напруга, В	230	230	230	230
Frequency, Hz Частота струму, Гц	50	50	50	50
Energy consumption, Watt Номінальна споживана потужність, Вт	360	432	518	622
Daily energy consumption, kWh/24 h Добове енергоспоживання, kWh/24 h	2,3	2,7	3,3	4,0
Internal volume, no less m³ Внутрішній об'єм, не менше м³	0,525	0,643	0,766	0,949
Loaded refrigerator pull-down (till 4°C) at Tat=32°C Час виходу завантаженої шафи на режим продукту (до 4°C) при Тос = 32°C	28h.	33h.	38h.	43h.
Net weight, kg Маса шафи без пакування, кг	143	148	178	213
Internal dimensions, mm Внутрішні розміри камер, мм				
Width Ширина	1132	1386	1648	2046
Length Глибина	602	602	602	602
Height Висота	778	778	778	778
Dimensions (unpacked), mm Габаритні розміри (без пакування), мм				
Width Ширина	1512	1766	2032	2426
Length Глибина	705	705	705	705
Height Висота	1000	1000	1000	1000
Internal cabinet temperature, °C Температура, що підтримується у шафі, °C	+2...+6	+2...+6	+2...+6	+2...+6
Refrigerant Холодоагент	R 290	R 290	R 290	R 290
Compressor, HP Потужність компресора, к.с.	1/3	1/3	1/3	1/3

KEGMASTER

КЕГМАСТЕР



KEGMASTER
CRAFT



KEGMASTER
EXTRA COLD



	KEGMASTER PRO	KEGMASTER EXTRA COLD	KEGMASTER CRAFT
Nominal voltage, V Номінальна напруга, В	230 (115)	230	230 (115)
Frequency, Hz Частота струму, Гц	50 (60)	50	50 (60)
Energy consumption, Watt Номінальна споживана потужність, Вт	490	630	235
Loaded refrigerator pull-down (till 4°C) at Tat=32°C Час виходу завантаженої шафи на режим продукту (до 4°C) при Тос = 32°C	10	11	7
Net weight, kg Маса шафи без пакування, кг	67	68	58
Dimensions (unpacked), mm Габаритні розміри (без пакування), мм			
Width Ширина **Length** Глибина **Height** Висота	630 833 1020 (1487)	600 833 1020 (1478)	510 800 995 (1465)
Internal cabinet temperature, °C Температура, що підтримується у шафі, °C	5	5	5
Refrigerant Холодоагент	R 290	R 290	R 290
Compressor, HP Потужність компресора, к.с.	1/6 (1/5)	1/5	1/10 (1/7)
Capacity, 50l KEG Кількість завантажуваної тари, бочок кег 50л.	1	1	-
Capacity, 30l Euro (30 Slim) KEG Кількість завантажуваної тари, бочок кег 30л (30 Slim).	1 (2)	1 (2)	- (2)
Capacity, 20l (20 Slim) KEG Кількість завантажуваної тари, бочок кег 20л (20 Slim).	4 (4)	4 (4)	2 (2)

CELLAR AND COLDROOMS COOLING SYSTEMS

КАМЕРНА СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ



All beer barrels are placed in the cooled room. There can be one or more cooled rooms at the account. The room is equipped with cooling machine to chill it down and gas panels to be connected to the beer barrels.

КЕГи з пивом розташовані в камері, що охолоджується. Камера може бути одна чи кілька. Камера оснащена холодильним агрегатом для охолодження, а також монтажними панелями для підключення КЕГ з продуктом.




The electronic dispensing font is connected to the line. The font ensures fast pouring with portion control, 3 sec. for 0,5 l glass. Any other standard dispensing font can also be used.

Пристроєм, що видає напій, є електронна колона на один або два сорти з автоматичною дозацією продукту, зі швидкістю видачі не більше 3 секунд на порцію ємністю 0,5 л, або механічна колона більшого прохідного перерізу.


The tower and the cooled storage chamber are connected via a special insulated trunk line - Python.

З'єднання колони та камери зберігання КЕГ здійснюється спеціальним ізольованим продуктопроводом – пітоном.

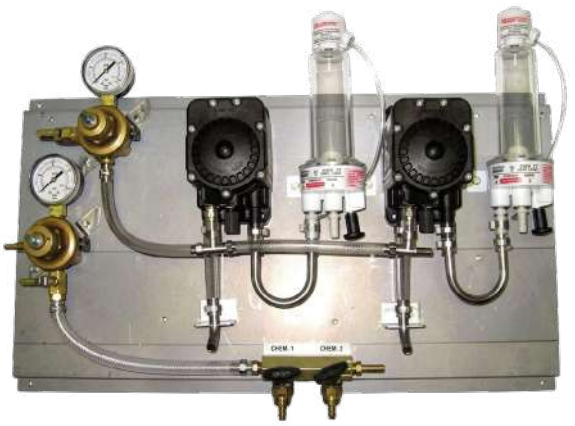

The trunk line and the KEGs are connected via the flow control panels, which include a secondary reducer, FOB detector, beer pump, connecting hoses, and coupling heads.

З'єднання продуктопроводу з КЕГом здійснюється через монтажні панелі, до складу яких входять вторинні редуктори, пивна помпа, піногасник, сполучні шланги та забірні головки.

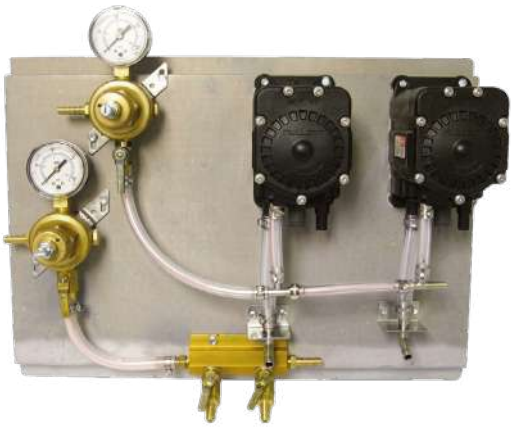

To avoid warming up the product in the trunk line, glycol coolers are used to ensure the required temperature of the product in the trunk line while delivering product from the barrel to the tap.

Для того, щоб перешкодити нагріванню продукту в пітоні при його транспортуванні до розливного пристрою, встановлюються пригликолеві охолоджувачі супроводу, що підтримують необхідну температуру в пітоні.



МОНТАЖНІ ПАНЕЛІ

The fast poring system is designed for public events


Standard equipment installation : beer kegs are installed in a separated chilled chamber and connected to flow control panels. The flow control panels are mounted on the walls and connected to trunk lines. The trunk lines are connected to dispense towers. Glycol coolers and CO2 tanks are installed outside the chamber.

If there is no space available for a dedicated cooling room for KEGs, it can be created in existing available space at your facilities. In such case, the available space will have to be equipped with a sufficient thermal insulation (of walls, ceiling, floor, and doors) and external cooling unit.

Комплексна система швидкого розливу для масових заходів.

Типове розміщення обладнання: у встановленій камері зберігання КЕГ на стелажах розміщуються КЕГи з продуктом і підключаються до монтажних панелей. Монтажні панелі кріпляться на внутрішніх стінах камери та з'єднуються з пітоном. Пітони підводяться до електронних або механічних розливних колон. За камерою встановлюються гліколеві охолоджувачі супроводу та вуглекислотні балони.

У разі відсутності додаткових площ для встановлення камери зберігання КЕГ, що охолоджується, її можна вбудувати у вже існуючі приміщення на об'єкті, виділивши яке-небудь з приміщень під ці цілі. Для цього обране приміщення переобладнується шляхом оснащення необхідною теплоізоляцією, дверима, підлогою, виносним холодильним агрегатом. В результаті, виходить вбудована холодильна камера.

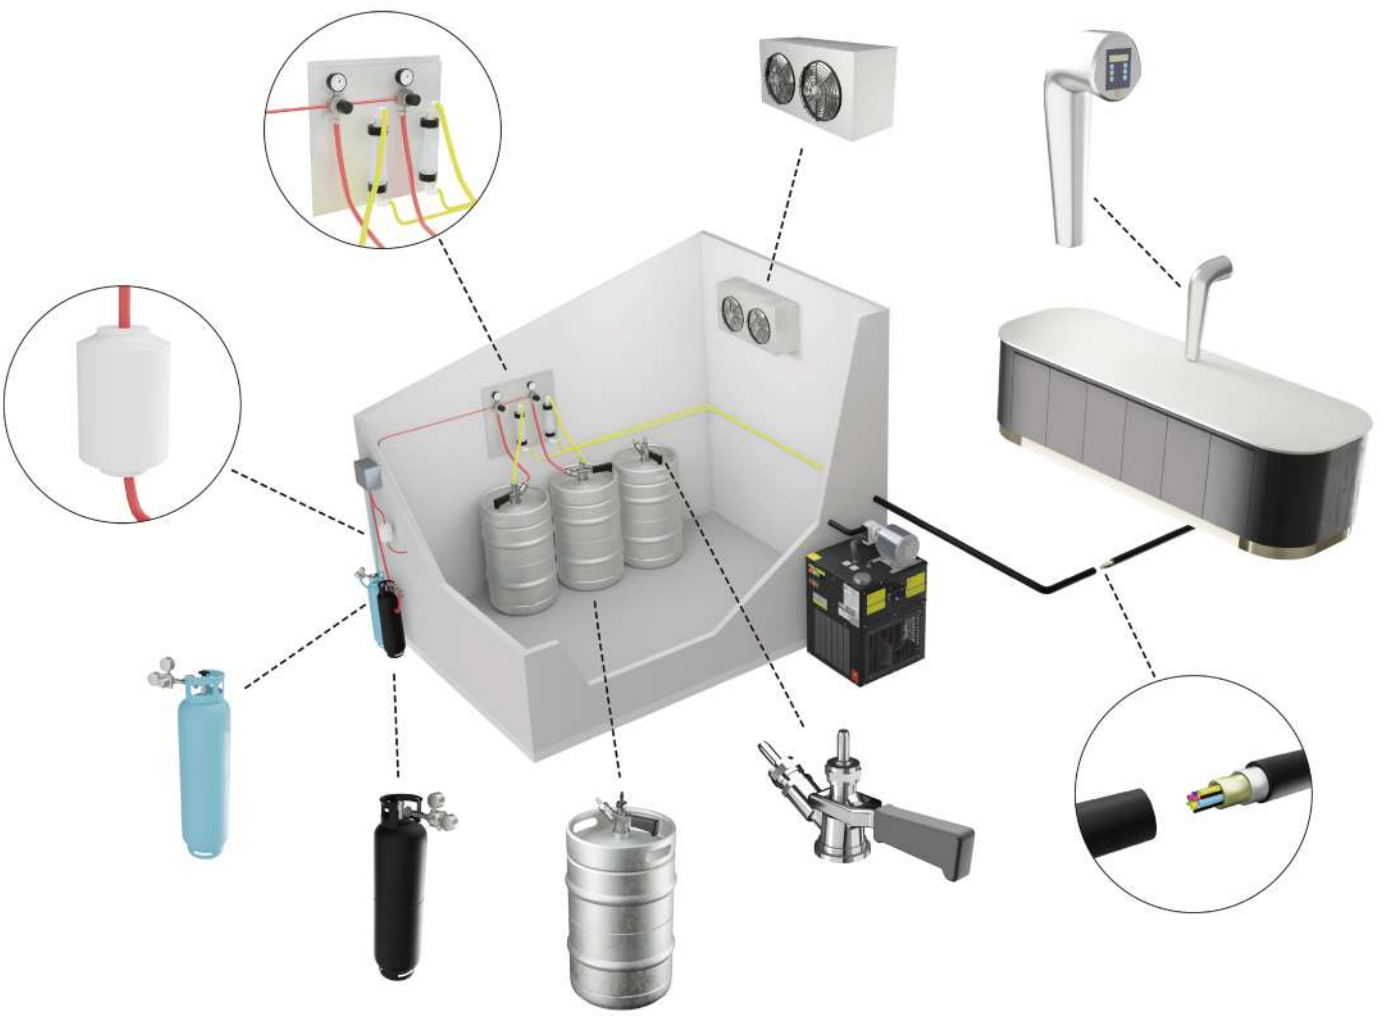





Every beer KEG is connected to a separate flow control panel. Product carbonization during dispensing is set in accordance with the individual beverage requirements.

Кожен КЕГ має для підключення свою монтажну панель, яка відповідає певному сорту. Карбонізація продукту при його видачі встановлюється індивідуально, залежно від марки та технологічних норм на нього реалізованого продукту.

A standard flow control panel includes beer pumps (for beverage flow), FOB detectors (for preventing foaming when changing KEGs), secondary reducers (for regulating the carbonization of a beverage). The main advantage of the beer pumps: they use CO_2 and not require electrical power.

Типовий склад монтажних панелей: пивні помпи для здійснення транспортування, піногасники, що виключають попадання піни в систему при зміні КЕГ, а також вторинні редуктори для індивідуального налаштування карбонізації продукту, залежно від його марки та технологічних норм. Особливістю роботи пивних помп є те, що вони не потребують електроенергії, а працюють від вуглекислоти.

Design of flow control panels depends on specific technical requirements.

Зовнішній вигляд монтажних панелей, які застосовуються залежно від умов технічного завдання.

UBC group



MONOBLOCKS

Холодильні агрегати



ORION



Monobloc - monobloc refrigerating equipment, constructively made in a single body (the evaporative part of which is installed in the internal volume of the refrigerating chamber), fully filled with refrigerant, with electronic control of the entire system and ready for operation.

Моноблок - моноблочне холодильне обладнання, конструктивно виконане в єдиному корпусі (випарна частина якого встановлена у внутрішньому об'ємі холодильної камери), повністю заправлене холодоагентом, з електронним керуванням усієї системи та готове до експлуатації.

OUR MONOBLOCKS ARE DESIGNED FOR COOLING AND STORING FOOD IN STATIONARY AND MOBILE REFRIGERATORS.

НАШІ МОНОБЛОКИ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ В СТАЦІОНАРНИХ І МОБІЛЬНИХ ХОЛОДИЛЬНИКАХ.

Medium-temperature monoblocs
(type MMT) are designed for cooling and storing food in refrigerating chambers with a temperature regime from -5 to +5°C.

Low-temperature monoblocs
(type MLT) are designed for cooling and storing frozen food in freezers with a temperature regime of -15 to -20°C. The product is manufactured in climatic version «C» of placement category 2 according to ISO 12944-2, ISO 9223 for operation at ambient temperature from 12 to 40 °C and relative humidity from 40 to 80%.

Possible used refrigerants are R404A, R448A/ R449A, R290.

Середньотемпературні моноблоки
(тип МСТ) призначені для охолодження та зберігання продуктів харчування в холодильних камерах з температурним режимом від -5 до +5 °С.

Низькотемпературні моноблоки
(тип МНТ) призначені для охолодження та зберігання заморожених продуктів у морозильних камерах з температурним режимом від -15 до -20°С. Виріб виготовляється в кліматичному виконанні «С» категорії розміщення 2 згідно з ISO 12944-2, ISO 9223 для роботи при температурі навколишнього середовища від 12 до 40°С і відносній вологості від 40 до 80%.

Можливе використання холодоагентів R404A, R448A/ R449A, R290.

Atlas



Distinctive features of our equipment:

- Wall (ORION) and ceiling (ATLAS) models.
- Medium and low temperature versions.
- Fast and reliable installation on the wall and roof of the cold store
- Low noise level
- Increased efficiency
- Controller with a wide range of control options
- Automatic defrosting of the evaporator with hot gas
- Use of natural refrigerant R290 with zero impact on the ozone layer (GWP3)
- Microchannel condenser for high energy efficiency and maximum reduction in refrigerant charge.
- Protection of the compressor against power surges and high condensing temperatures.
- Cooling capacity range: 0.6 – 3 kW
- Winter set (option)

Відмінні риси нашого обладнання:

- Настінні (ORION) і стельові (ATLAS) моделі.
- Середньо- та низькотемпературні версії.
- Швидкий і надійний монтаж на стіні і даху холодильної камери
- Низький рівень шуму
- Підвищена ефективність
- Контролер з широким спектром можливостей управління
- Автоматичне розморожування випарника гарячим газом
- Використання природного холодоагенту R290 з нульовим впливом на озоновий шар (ПГП3)
- Мікроканальний конденсатор для високої енергоефективності та максимального скорочення заправки холодоагенту.
- Захист компресора від перепадів напруги та високих температур конденсації.
- Діапазон холодопродуктивності: 0,6 - 3 кВт
- Зимовий комплект (опція)

	MMT 112 LEG	MMT 117 LEG	MMT 224 LEG	MMT 230 LEE	MLT 110 LEG	MLT 113 LEG	MLT 215 LEE	MLT 221 LEG
Compressor capacity, Watt Холодопродуктивність компресора, Вт	1210	1740	2400	3000	1050	1300	1500	2050
Recommended internal chamber volume, m3 Рекомендований внутрішній об'єм камери, м3	12	18	25	32	6	9	12	15
Temperature regime, °C Температурний режим в камері, °C	-5/+5				-15/-20			
Nominal voltage, V Номінальна напруга, В	230			400	230		400	230
Frequency, Hz Частота струму, Гц	50							
Nominal current, A Номінальний струм, А	4,4	5,4	6,7	3,8	4,5	5,2	3,5	8,6
Energy consumption, Watt Споживана потужність, Вт, не більше	905	1120	1400	1530	935	1070	1350	1800
Electricity consumption per day, kW/h, no more than Витрати ел. енергії за добу, кВт/год, не більше	14	18	22	31	15	17	22	28
Air cooler evaporator fin pitch, mm Крок ламелі випарника повітряохолоджувача, мм	3,5\7				4,5\9			
Air cooler defrost type Тип відтайки повітряохолоджувача	електричний							
Air cooler air jet range, m Дальність струменя повітря повітряохолоджувача, м	4							
Air cooler defrosting power, W Потужність відтайки повітряохолоджувача, Вт	700		1400		700		1400	
Dimensions, mm Габаритні розміри, мм **Width** Ширина **Length** Глибина **Height** Висота	628 858 784		898 858 784		628 858 784		898 858 784	
Net weight, kg Маса охолоджувача без упаковки та води у ванні, кг	57	58	75	77	57	58	75	77

TOWERS

Колони




Terra



Arcada



Persey

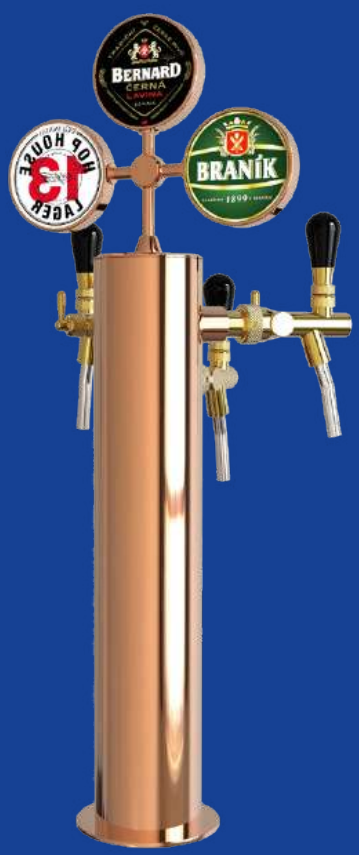

Gefest

Terra



Through bar
Наскрізне кріплення





connecting pins M6
З'єднувальні шпильки М6

pipe 1.5″
Труба 1.5″

pipe 2″
Труба 2″





Clamp-on bar
Струбцина





no flange
Фланець відсутній

flange 1
Фланець 1

flange 2
Фланець 2

SPECIFICATION
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Finish Обробка	**Polished, Brushed, Powder paint, «Gold» and «Cooper» plating** Полірована, шліфована, порошкова фарба, «золоте» та «мідне» напилення
Material Матеріал	**Stainless steel** Нержавіюча сталь
Thread for tap Різьба крана	1/2″ or 5/8″
Mounting Монтаж	**Through bar (connecting pins M6, pipe 1.5″ or 2″), Clamp-on bar*** Наскрізне кріплення (З'єднувальні шпильки М6 Труба різьбова 1.5″ або 2″), струбцина
Taps Крани	2-8
Product lines Контури продукту	**Metal or plastic** Метал або пластик

SURFACE OPTIONS | ВАРІАНТИ ПОВЕРХНІ:



(PSS)
Polished stainless steel
Полірована нержавіюча сталь (PSS)



(SSS)
Stain stainless steel
Шліфована нержавіюча сталь



(PPtB)
Powder paint Black
Порошкова фарба чорна (PPtB)



(PPG)
Powder paint Green
Фарба порошкова зелена (PPG)



(PPP)
Powder paint Pink
Фарба порошкова Рожева (ППР)



Polished cooper (PC)
Мідь полірована (PC)



Polished GOLD (PG)
ЗОЛОТО Полірований (PG)




Bronze effect polished (BrEP)
Полірована під бронзу (BrEP)



Powder paint Blue (PPB)
Порошкова фарба синя (PPB)




2-8
TR-4-PSS-NF

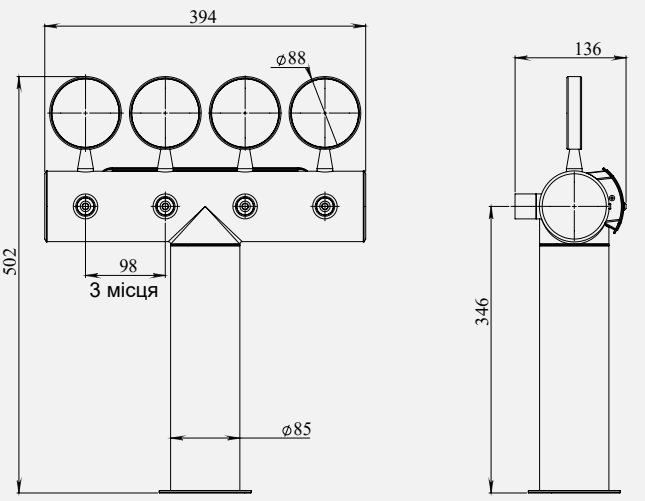




2-8
TR-5-PC-F

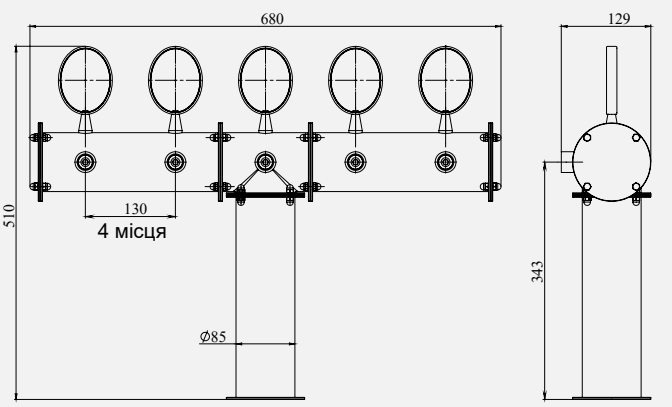




2-6
TR-3-PPG-NF

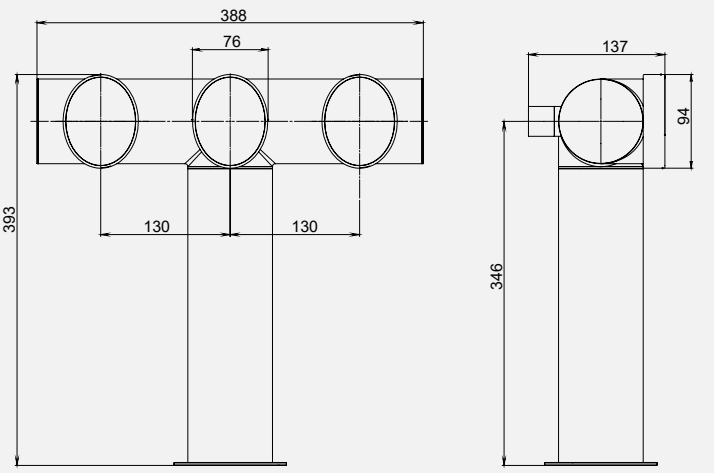




2-8
TR-2-SSS-NF

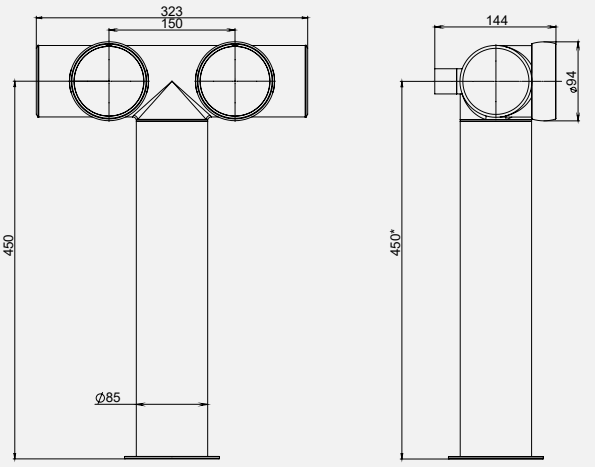




2-8
TR-3-PG-F

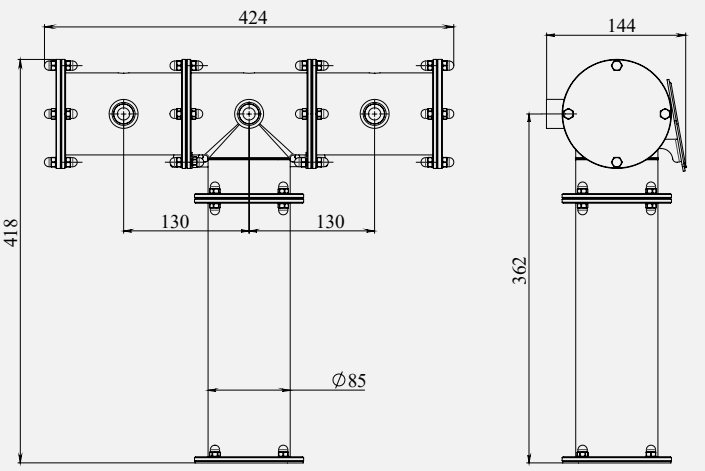




2-8
TR-5-BEP-F

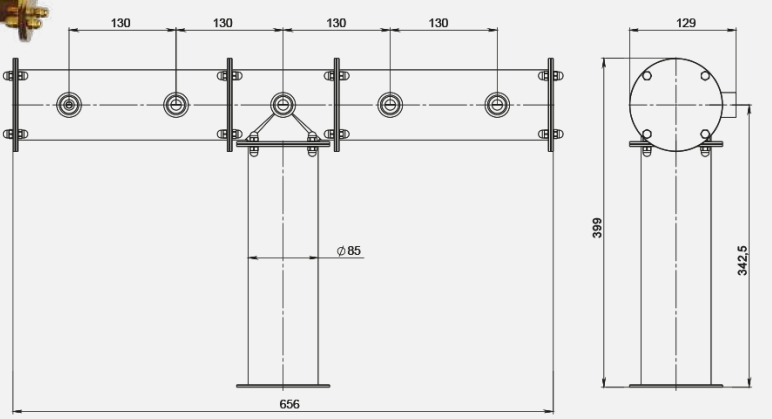




2-8
TR224-3-PSS-NF

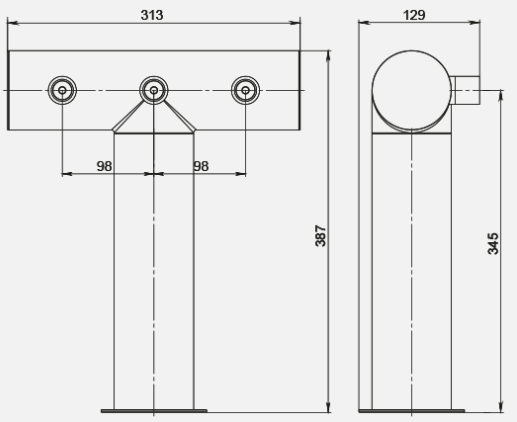




2-8
TR-5-BrEP-F

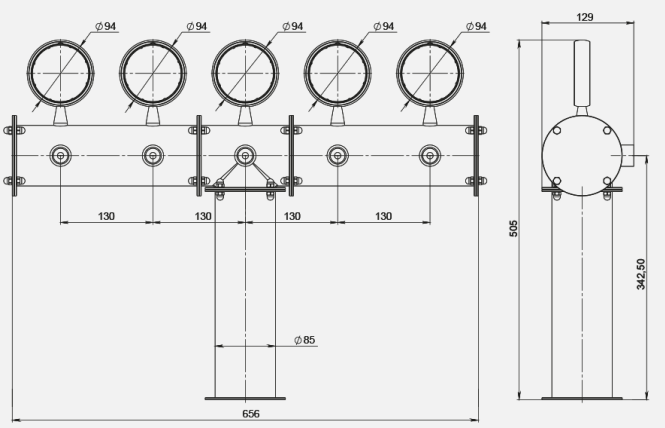




2-8
TR-3-PSS-NF

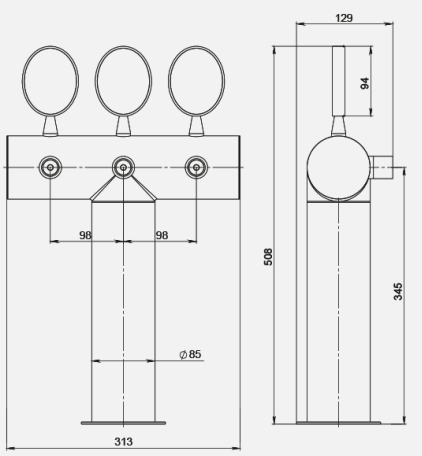




2-40
TR-8-PC-F

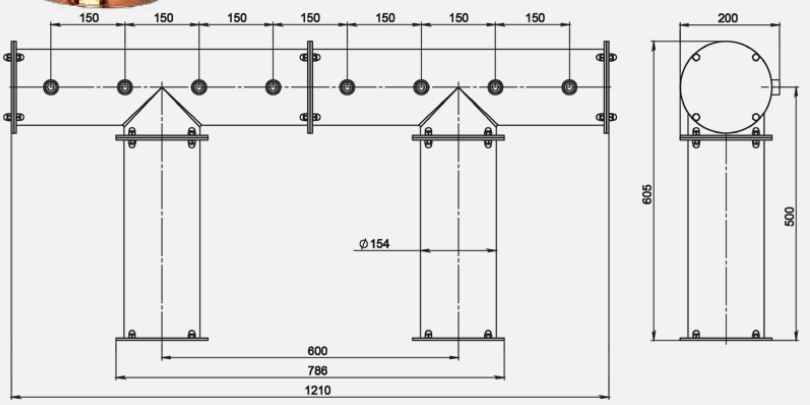




2-8
TR224-3-BrEP-NF

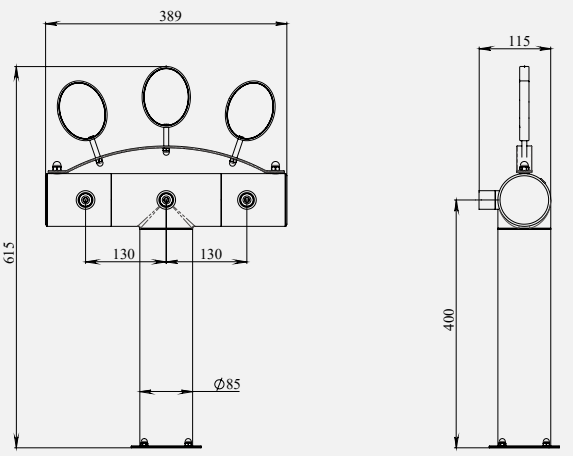



6-12
TR-12-PPtB+BEP-f

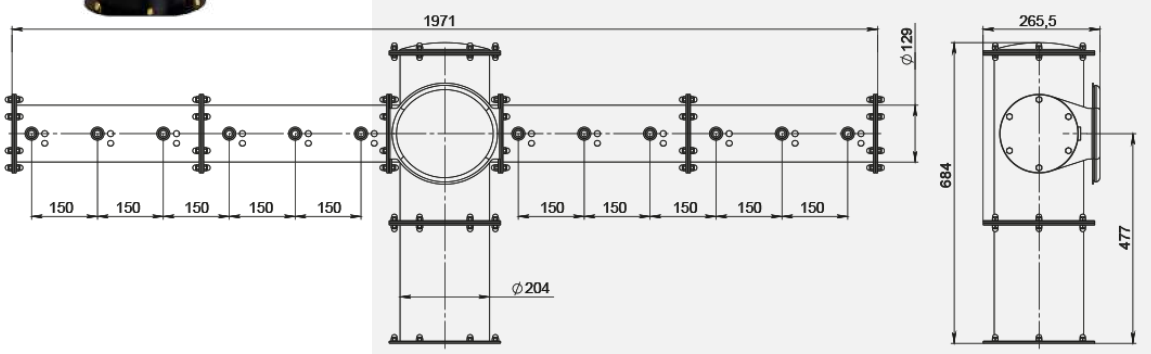


SAMSUNG
022 TBR
BERNARD
ČERNÁ
LAVINA
HOP HOUSE
13
LAGER
MAGNERS
IRISH CIDER
ORIGINAL

Arcada



no flange
Фланець відсутній



flange 1
Фланець 1



flange 2
Фланець 2

Through bar
Наскрізне кріплення



pipe 1.5″
Труба 1.5″



connecting pins M6
З'єднувальні шпильки M6



Clamp-on bar
Струбцина



SPECIFICATION
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Finish Обробка	**Polished, Brushed, Powder paint, «Gold» and «Cooper» plating** Полірована, шліфована, порошкова фарба, «золоте» та «мідне» напилення
Material Матеріал	**Stainless steel** Нержавіюча сталь
Thread for tap Різьба крана	1/2″ or 5/8″
Mounting Монтаж	**Through bar (connecting pins M6, pipe 1.5″ or 2″), Clamp-on bar*** Наскрізне кріплення (З'єднувальні шпильки M6 Труба різьбова 1.5″ або 2″), струбцина″
Taps Крани	3-14
Product lines Контури продукту	**Metal or plastic** Метал або пластик

SURFACE OPTIONS | ВАРІАНТИ ПОВЕРХНІ:



(PSS)
Polished stainless steel
Полірована нержавіюча сталь (PSS)



(SSS)
Stain stainless steel
Шліфована нержавіюча сталь



(PPtB)
Powder paint Black
Порошкова фарба чорна (PPtB)



(PPG)
Powder paint Green
Фарба порошкова зелена (PPG)



(PPP)
Powder paint Pink
Фарба порошкова Рожева (ППР)



Polished cooper (PC)
Мідь полірована (PC)



Polished GOLD (PG)
ЗОЛОТО Полірован (PG)




Bronze effect polished (BrEP)
Полірован під бронзу (BrEP)



Powder paint Blue (PPB)
Порошкова фарба синя (PPB)





3-6
AR-4-PG-NF

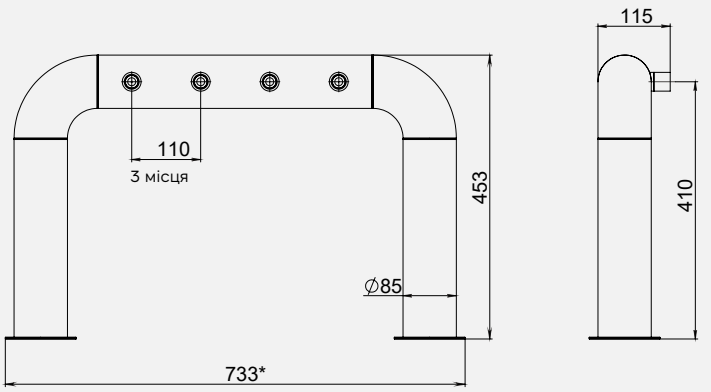




3-6
AR5-BrEP-NF

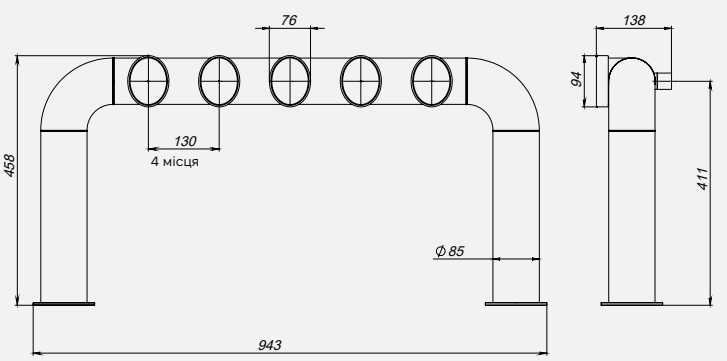

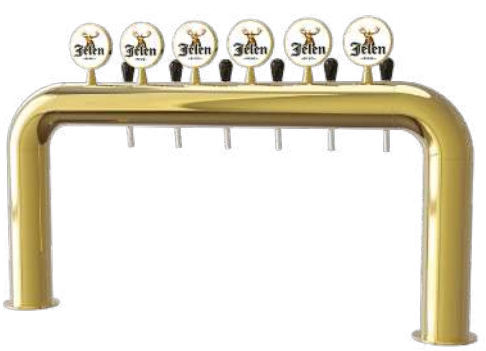


3-6
AR191-6-PG-NF

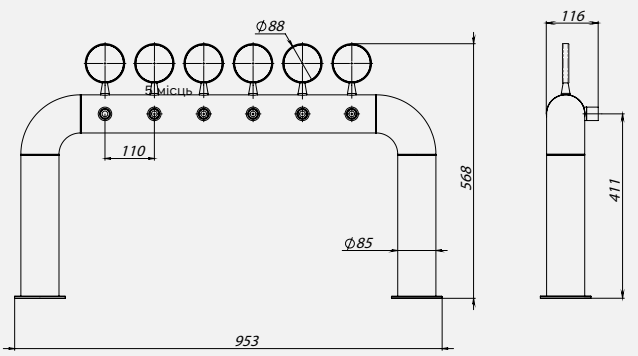


2-5
AR-5-PSS-F



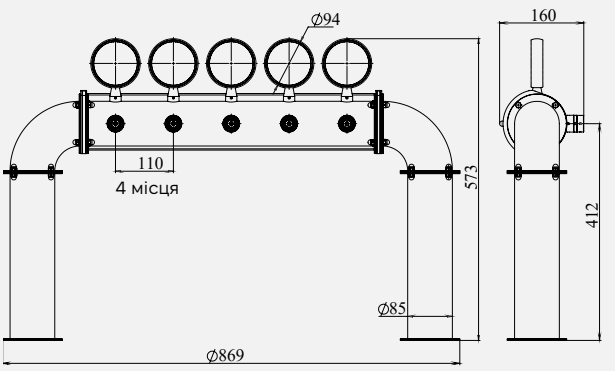


4-14
AR-4-PC-F



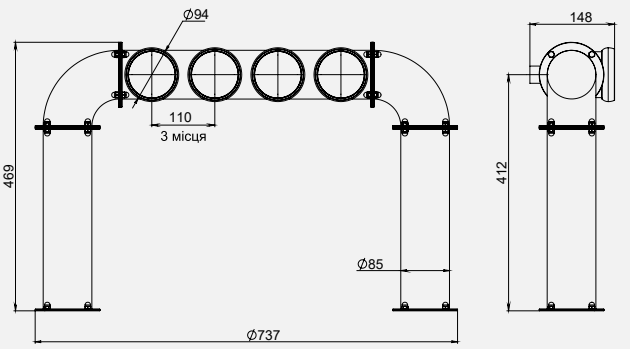


4-14
AR-3-PSS-F




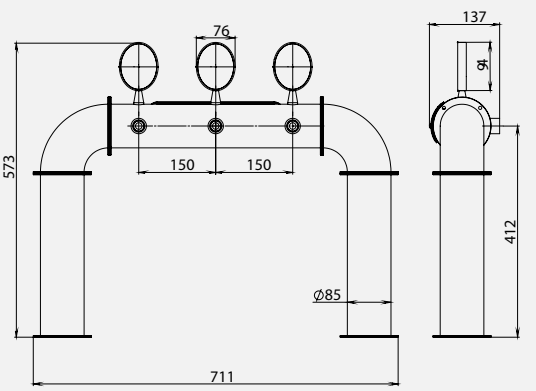




4-14
AR-4-PSS-F

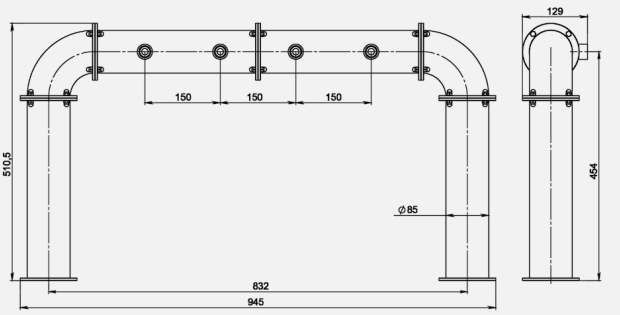

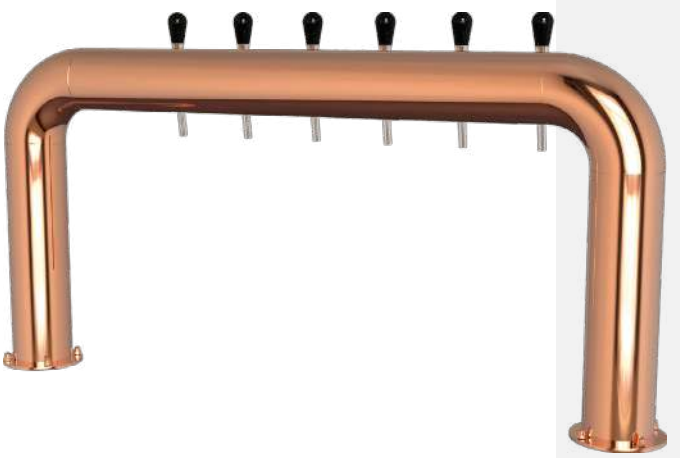


4-6
AR-6-PC-NF

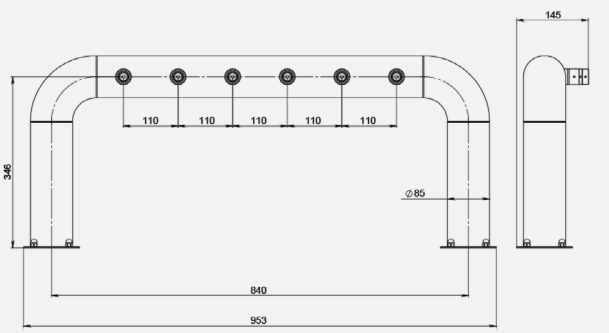




4-14
AR-6-PC-F

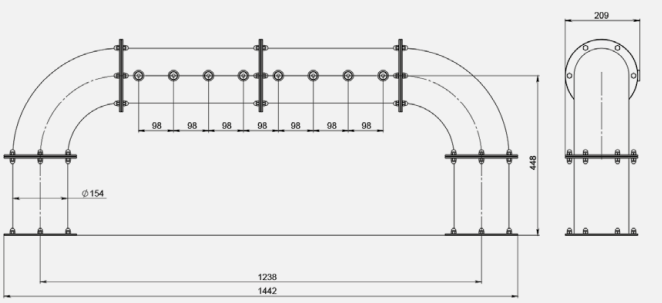



4-25
AR-20-BEP-F



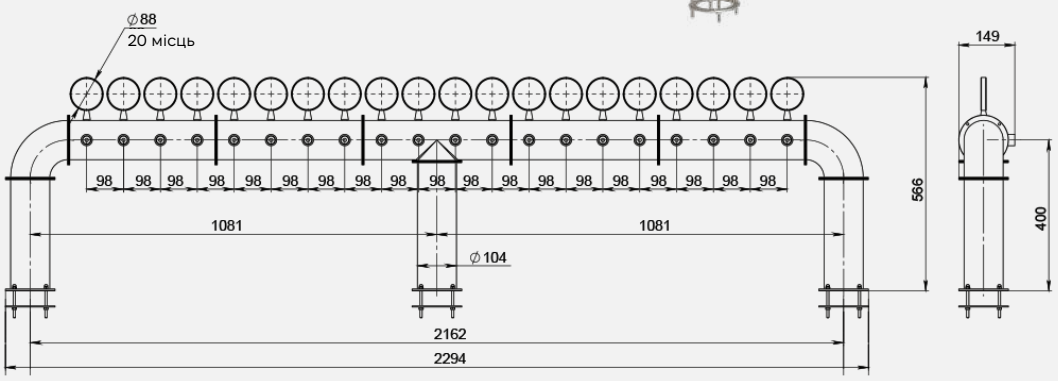



4-14
AR-10-PSS-F

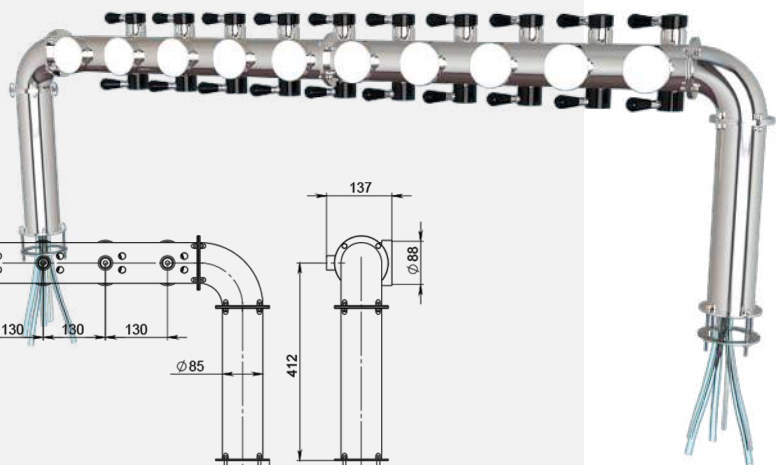

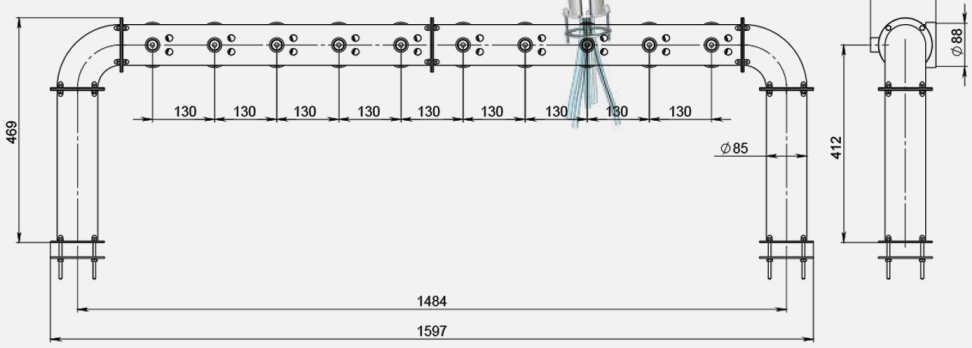

4-14
AR-6-BEP-F

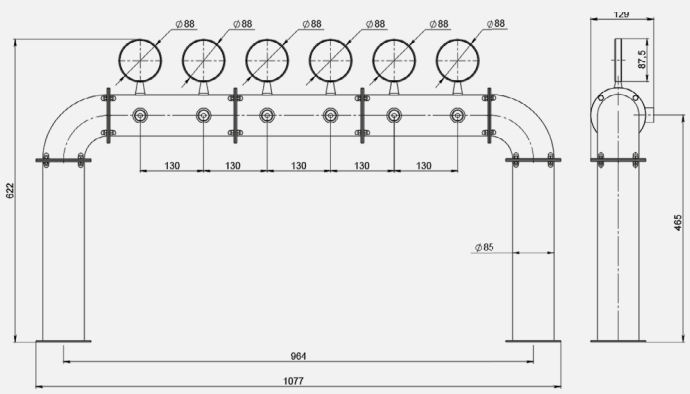

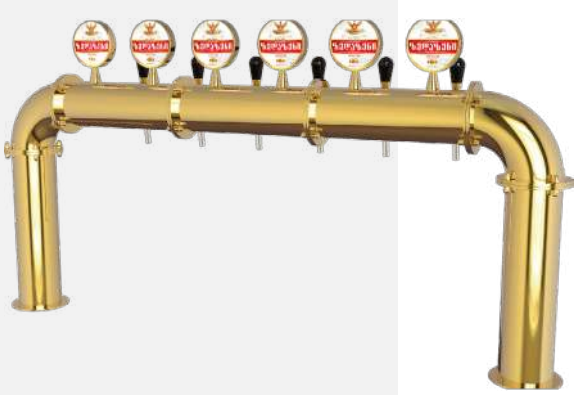



Persey

SPECIFICATION
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Finish Обробка	**Polished, Brushed, Powder paint, «Gold» and «Cooper» plating** Полірова, шліфована, порошкова фарба, «золоте» та «мідне» напилення
Material Матеріал	**Stainless steel** Нержавіюча сталь
Thread for tap Різьба крана	1/2'' or 5/8''
Mounting Монтаж	**Through bar (connecting pins M6, pipe 1.5" or 2"), Clamp-on bar*** Наскрізне кріплення (З'єднувальні шпильки М6 Труба різьбова 1.5'' або 2''), струбцина
Taps Крани	2-5
Product lines Контури продукту	**Metal or plastic** Метал або пластик



Clamp-on bar
Струбцина



Through bar
Наскрізне кріплення



pipe 1.5"
Труба 1.5"



connecting pins M6
З'єднувальні шпильки М6



no flange
Фланець відсутній




flange 1
Фланець 1

flange 2
Фланець 2


2-4
P-3-PSS-F



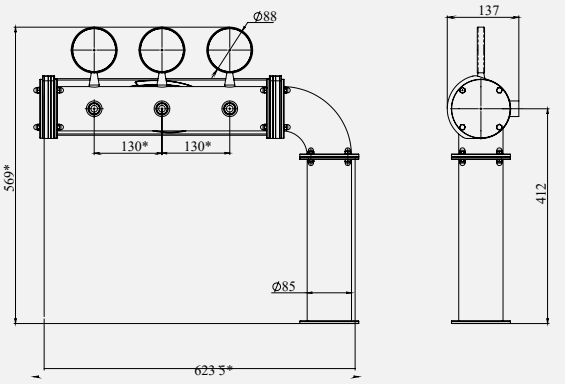


2-4
P-4-PSS-F



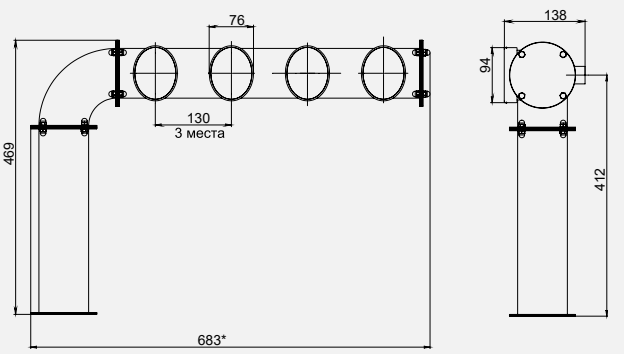


2-5
P-2-PSS-F



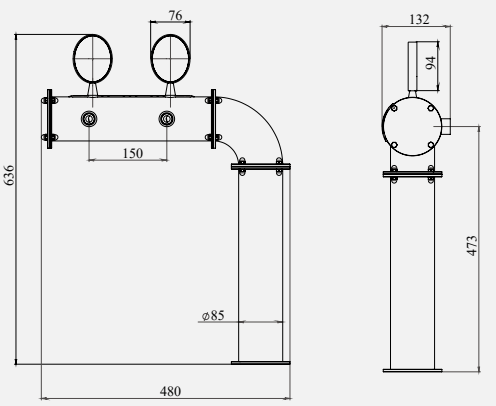


2-4
P-3-PC-F

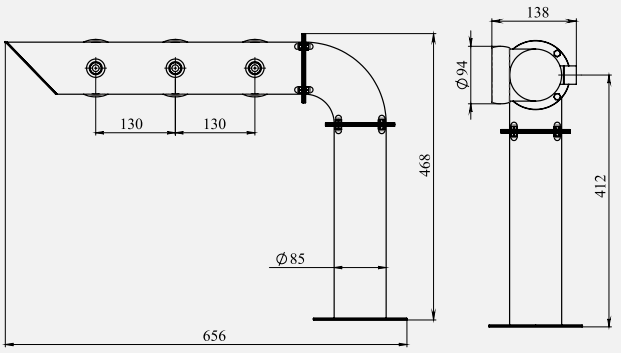




2-5
P189-3-PG-NF

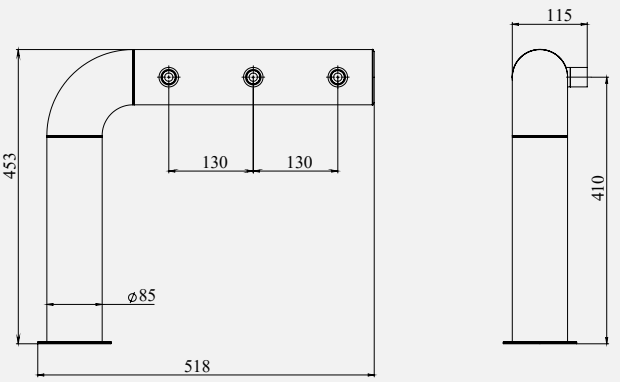



2-5
PS-3-PSS-F

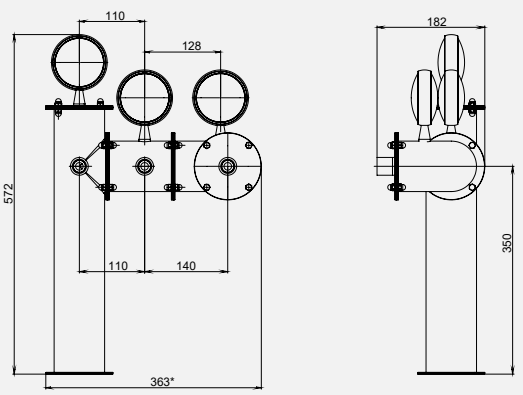




BERNARD
ČERNÁ
ČZ
BRANÍK
1899
HOP HOUSE
13
LAGER
Kaltenberg
ROYAL LAGER
UNFILTERED
Kaltenberg
ROYAL LAGER

Gefest

SPECIFICATION
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Finish Обробка	**Polished, Brushed, Powder paint, «Gold» and «Cooper» plating** Полірована, шліфована, порошкова фарба, «золоте» та «мідне» напилення
Material Матеріал	**Stainless steel** Нержавіюча сталь
Thread for tap Різьба крана	1/2'' or 5/8''
Mounting Монтаж	**Through bar (connecting pins M6, pipe 1.5'' or 2''), Clamp-on bar*** Наскрізне кріплення (З'єднувальні шпильки М6 Труба різьбова (1.5'' або 2''), струбцина
Taps Крани	1-3
Product lines Контури продукту	**Metal or plastic** Метал або пластик



hange bottom | top of column | top of column | top of column | top of column

Through bar
Наскрізна планка



connecting pins M6
З'єднувальні шпильки М6

pipe 1.5''
Труба 1.5''

pipe 2''
Труба 2''



Clamp-on bar
Струбцина



not ILLUMINATED
без підсвітки


з підсвіткою
ILLUMINATION




крани




1-3 G-1-PSS-F








1-3 G-3-PSS-F



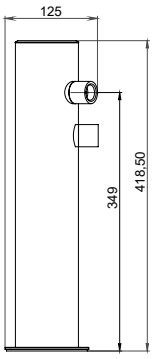





1-3 G-2-PSS-F





1-3 G-3-PSS-F

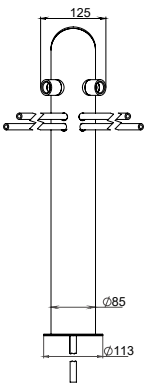



1-3 G-1-PC-F













1-3 G-1-SSS-F



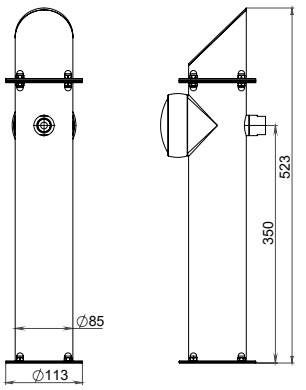


1-3 G-1-SSS



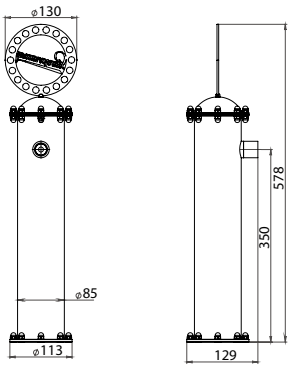


1-3 G-1-PSS-NF -Wood



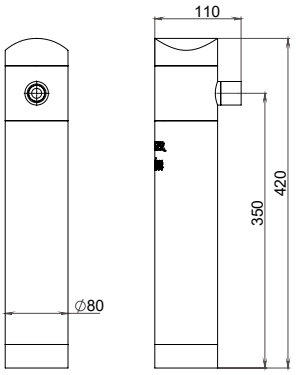


1-3 G-1-PSS-NF



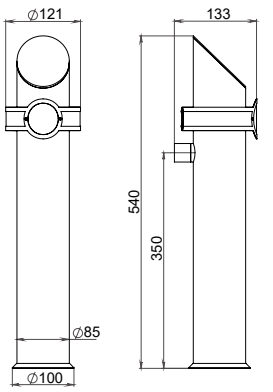


1-3 Gmini-1-PSS-F



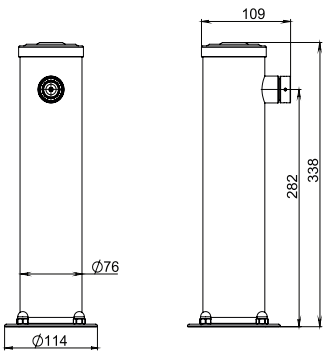


1-3 G-2-BrEP-F



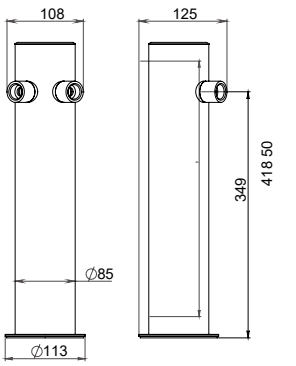


1-2 PRODUCT LINE TOWERS


1-2 G152-1-PSS






1 G152-1-PSS-F









1-2 Lumina-1-PSS









1-2 ICE Tower-1-PPtB









1-2 SUN tower-1-PSS









1-2 SUN tower-1-PSS-F








1
Kirin-1-PPtB






1-2
Benzokolonka-1-wood






1
G-2-114.3-PSS







1
Pharos-1-BrEP

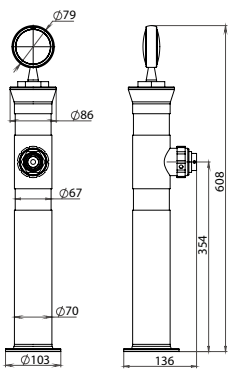




1
Light-1-PPPG









1-2
Aqua-2-PSS








1
HR-1-PSS

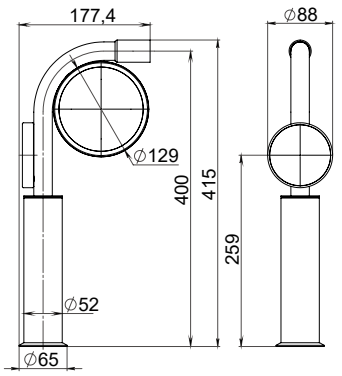




1
G-1-PSS-01

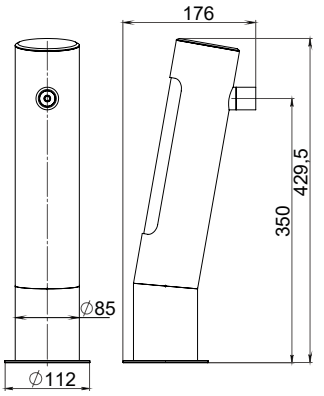




1
G-1-PPtB

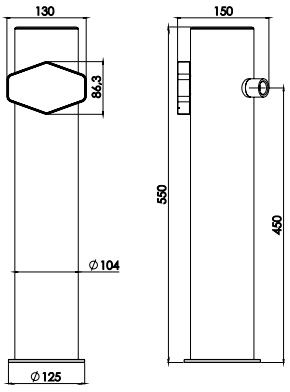




1
G-1-PSS-02

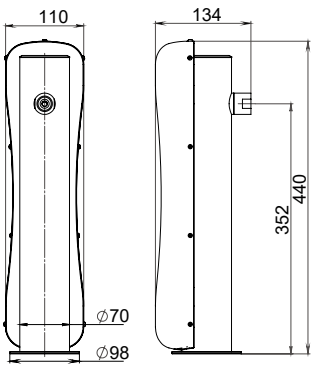




1
G-1-PSS-03

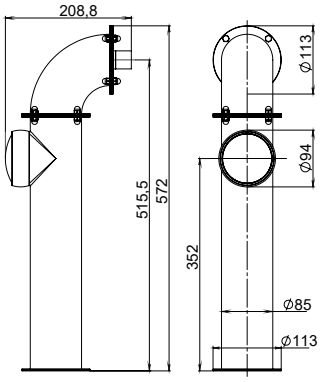



1
G-1-PSS-04

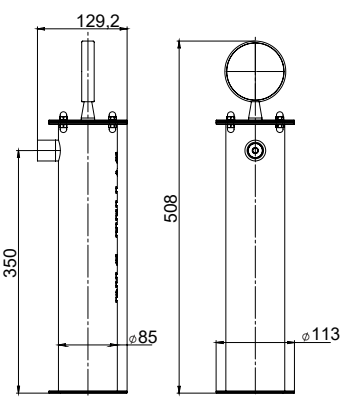




STELLA ARTOIS
STELLA ARTOIS




Hoegaarden
Hoegaarden
Hoegaarden




Kronenbourg
Kronenbourg
Kronenbourg
Kronenbourg
Kronenbourg




GASOLINE
СВОЮ
АТМОСФЕРУ


GUINNESS
MADE OF MORE










FIORELLI
FIORELLI

BRIDGE

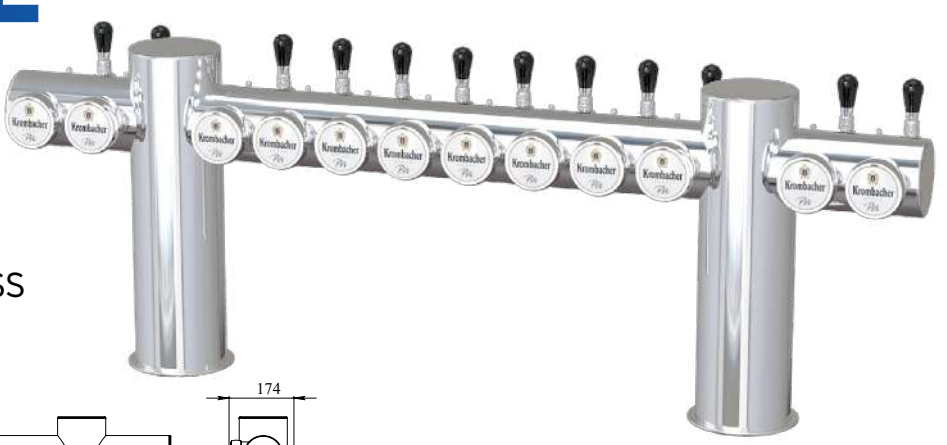


6-16
BR-12PSS

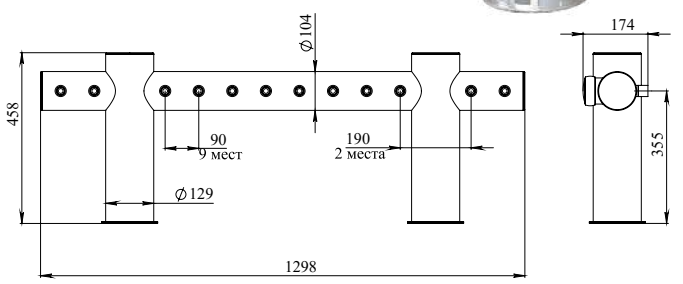


DOUBLE BRIDGE

5-16
DBR-8 PSS - F



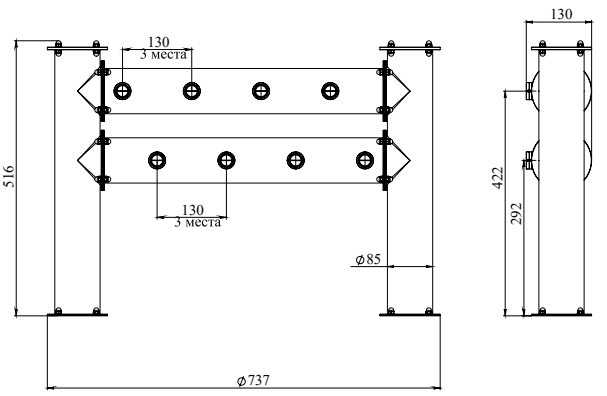

5-16
Concept

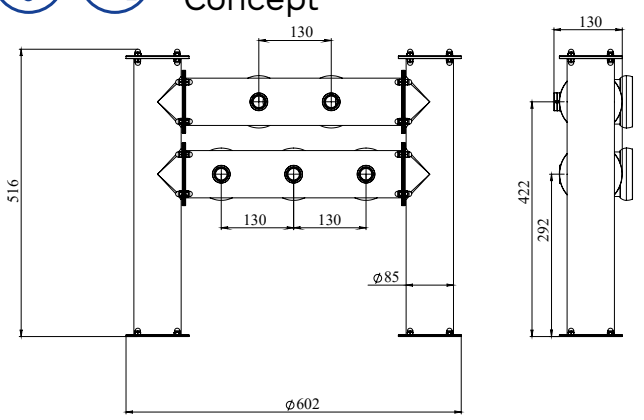




YUKON


4-16
Y-14-BrEP-F



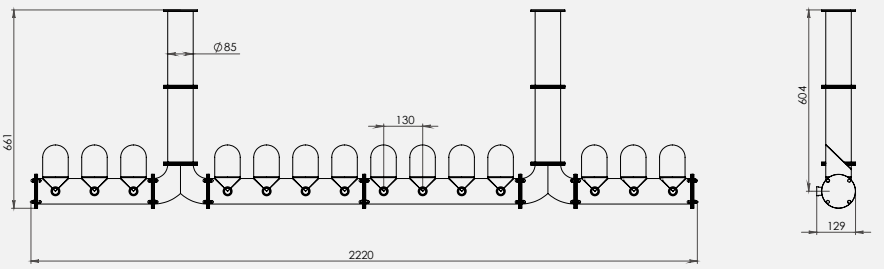



4-8
Y-4-PSS-F



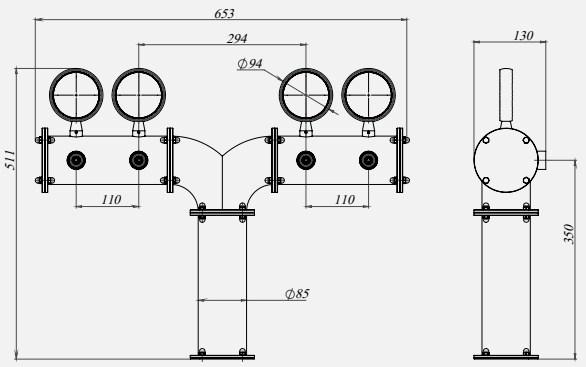


4-8
Y-6-PSS-F

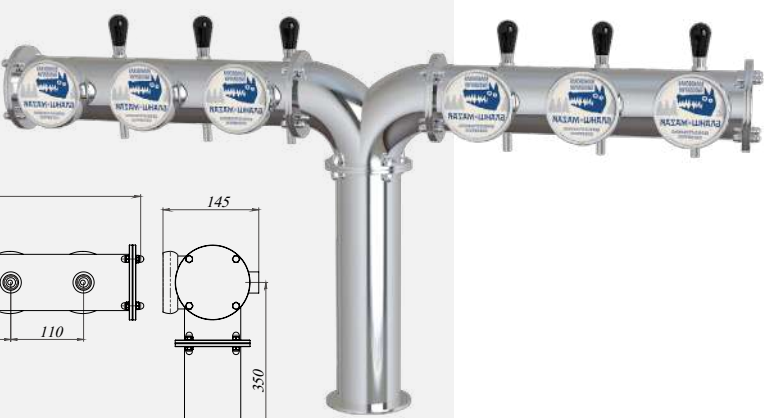

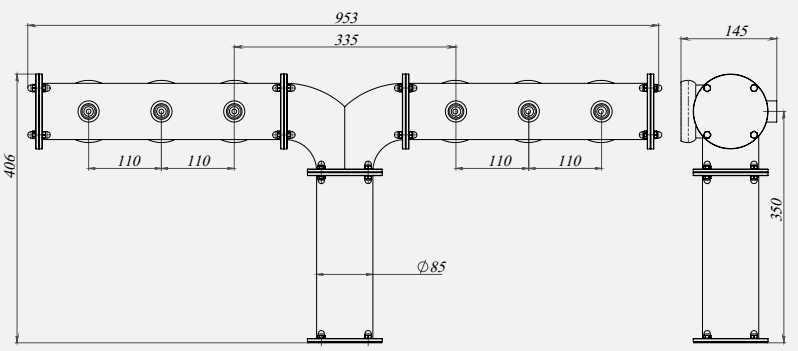


QUEEN

1-5
QN-3-PSS-NF-LED+

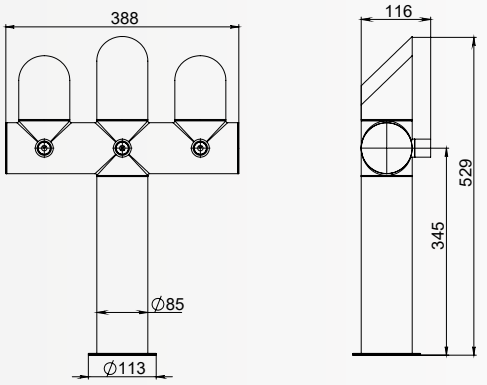




1-5
QN-1-PSS-NF

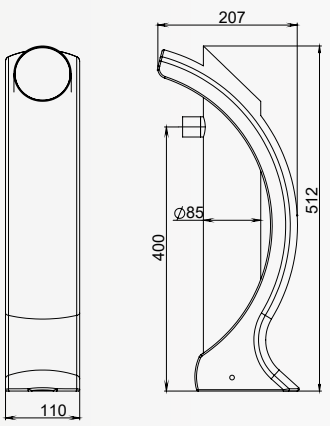




2-6
QN-3-PSS-NF

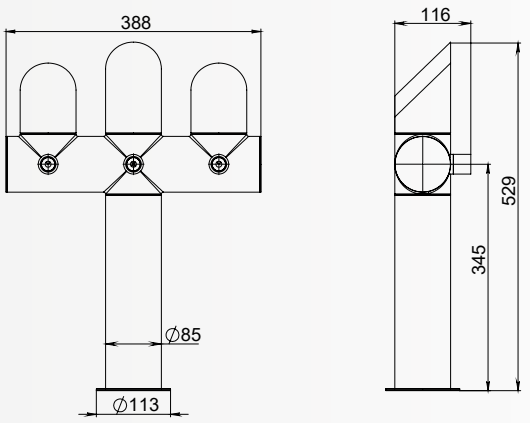




2 + PRODUCT LINE TOWERS

2-6
TR-2-PSS-NF-LB

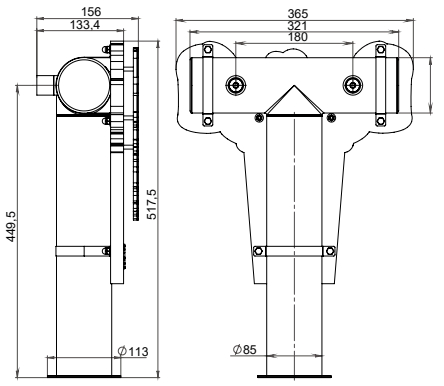




2-5
TR-3-PSS-F

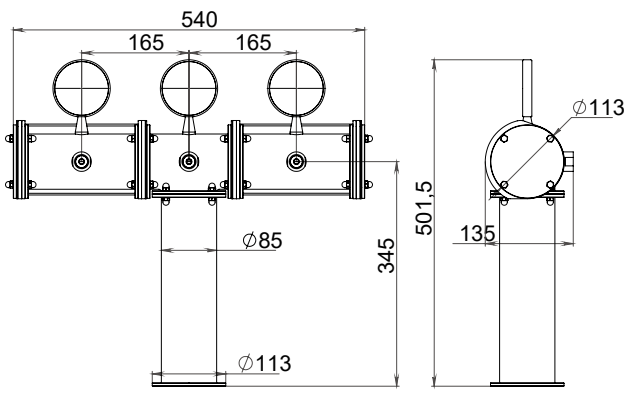




3-5
Chopper-4-PSS_F

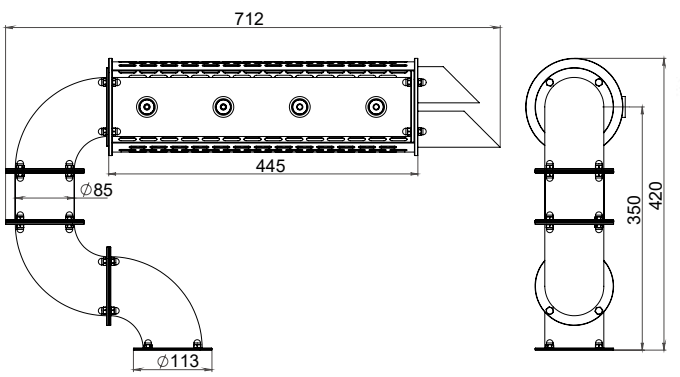






2-5
TR-3-SSS-NF

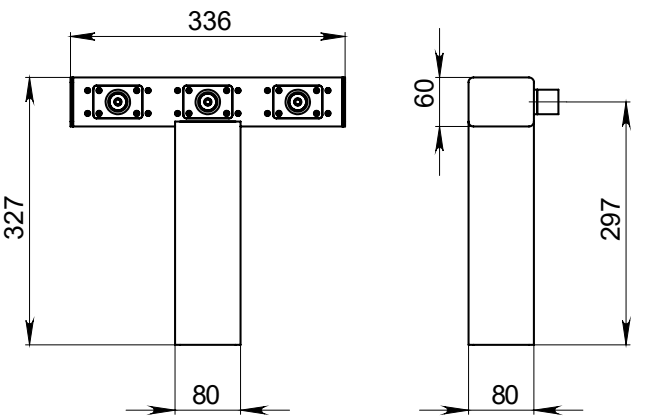


2-5
TR-5-BG-NF

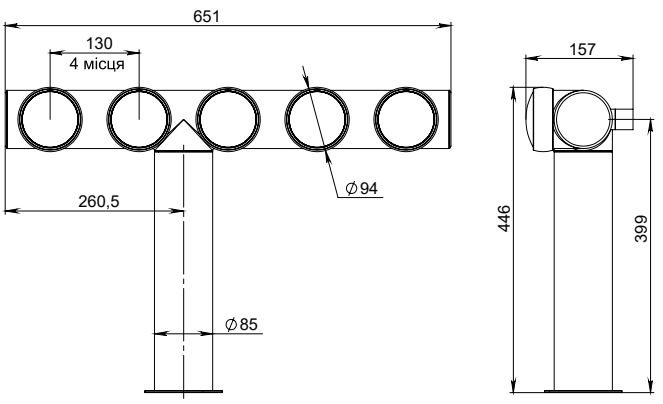







2-6
TR-3-PSS-80/76-NF

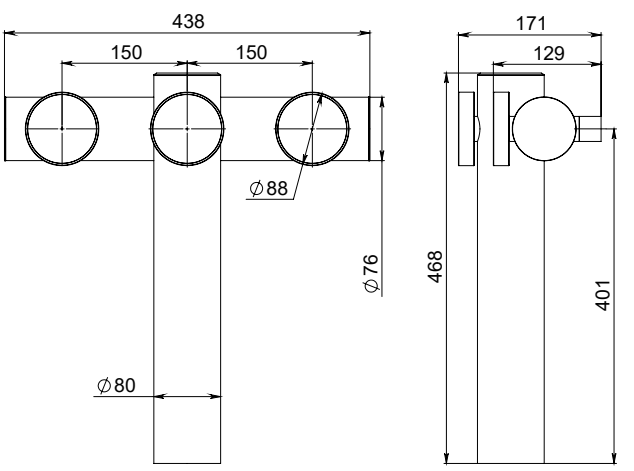

2-8
AR-6-SSS-NF

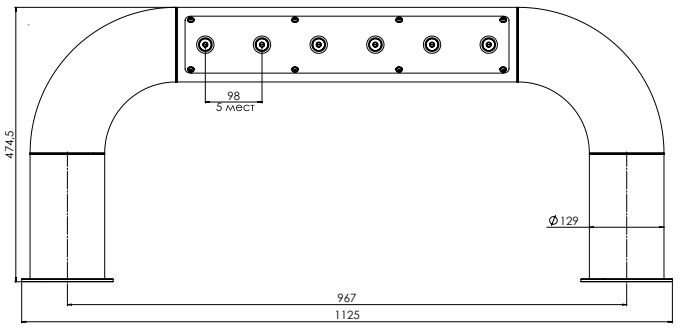











2-6
TR-3-SSS-NF-MH

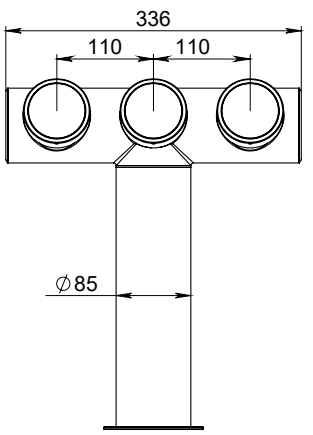

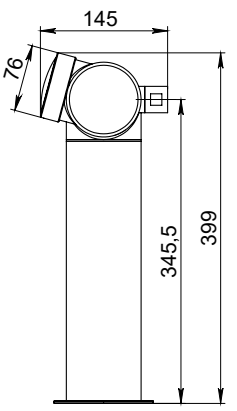

2-6
TR-4-PPtB-NF

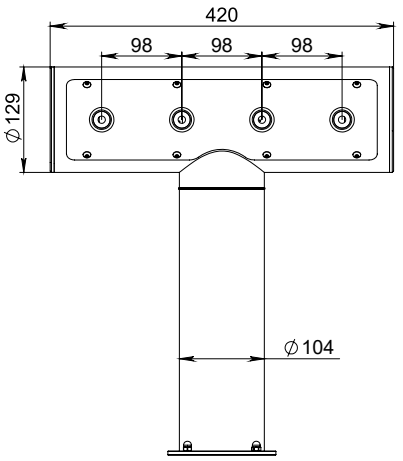

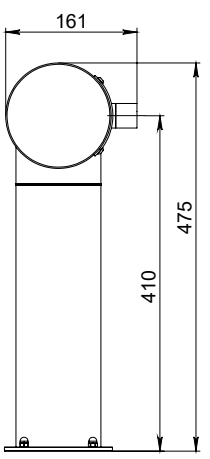




AMERICAN STYLE TOWERS



Apollo


6-14
Apollo-8-PC-F

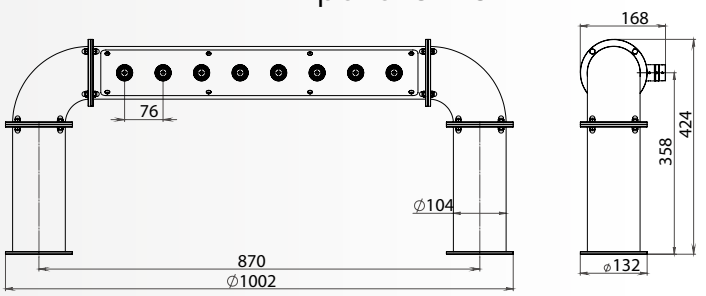



Norma


6-14
Norma-6-PSS-NF

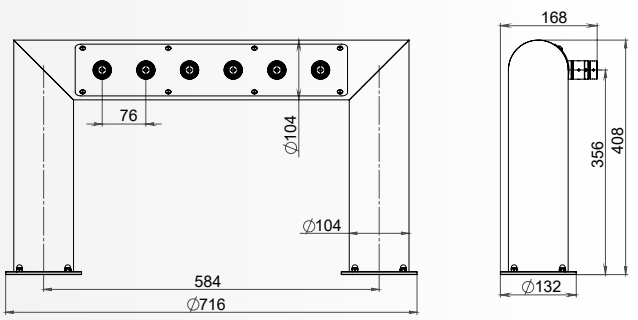




Atlas

6-16
Atlas-8-PSS-NF

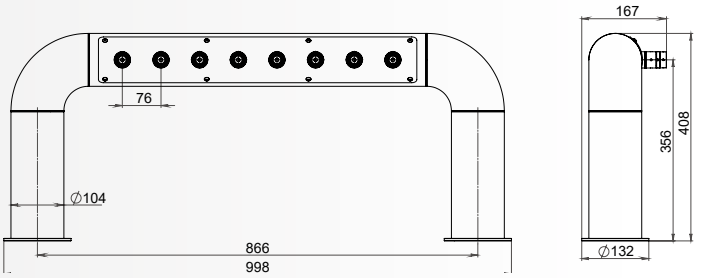

Metro


6-16
Metro-8-PSS-NF

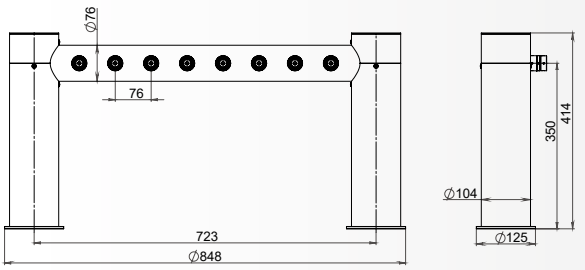



Box


2-16
Box-5-SSS-NF

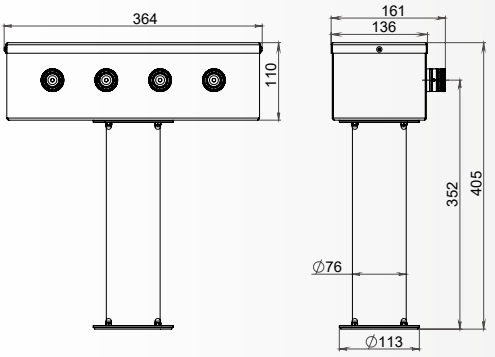




Zorro

4-6
Zorro-5-PSS-NF

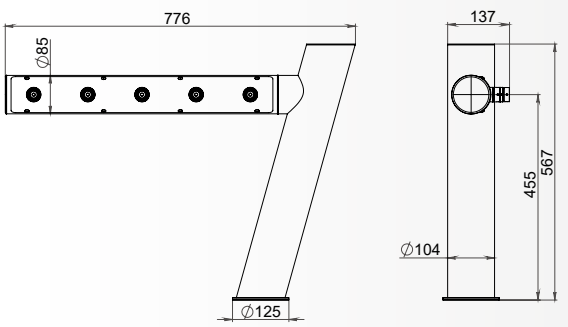




VINTAGE

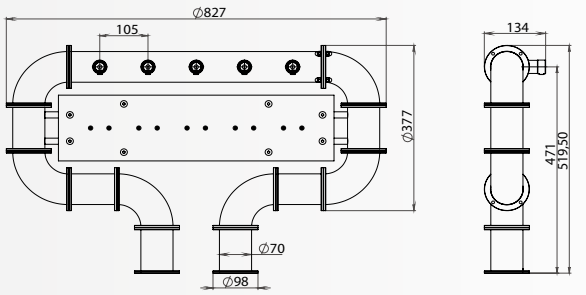




4-8
AR-5-BrEP-F

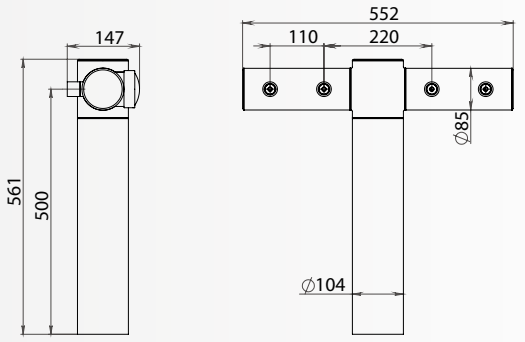



Sida


1-5
SD-4-Rust-NF

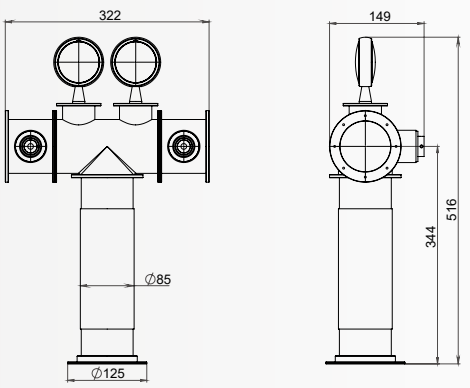




Terra

2-6
TR-2-BrEP-F

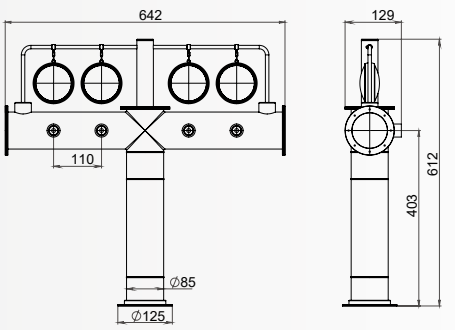




2-6
TR-4-color-F

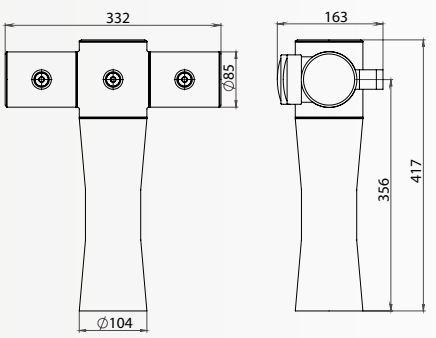



Verty

1-5
VR-3PSS-NF

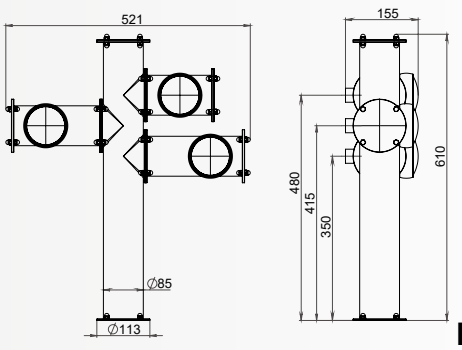



Hydra


2-6
GD-3-BrEP-BEP-F

Towers FOR NITROGEN TAPS

КОЛОНИ ДЛЯ АЗОТНИХ КРАНІВ




1-2
g-1-pss-nf

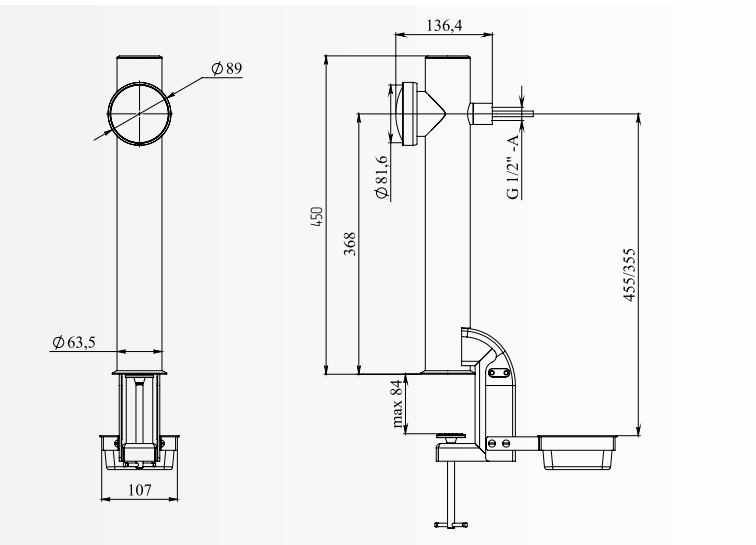




2-5
Tr-4-pss-nf

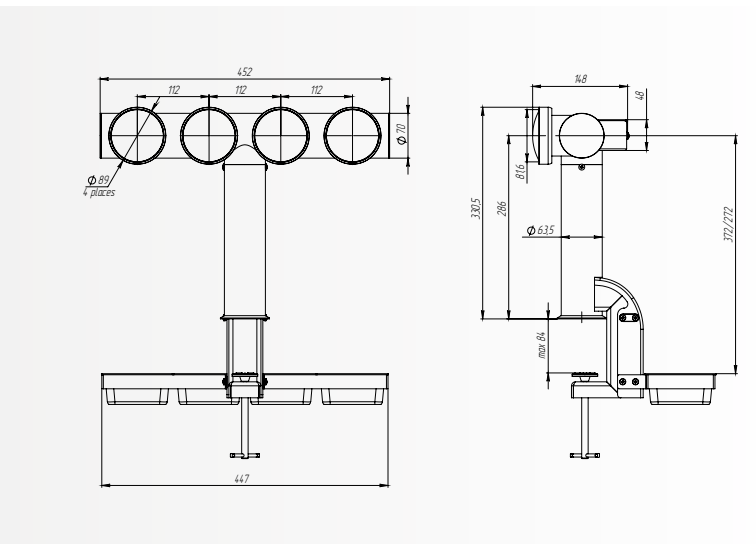


6-12
Tr-6-pss-nf



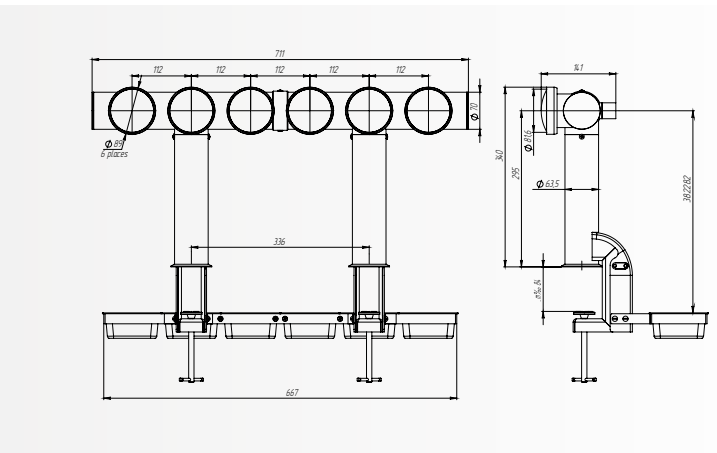


4-8
Ar-6-pss-f



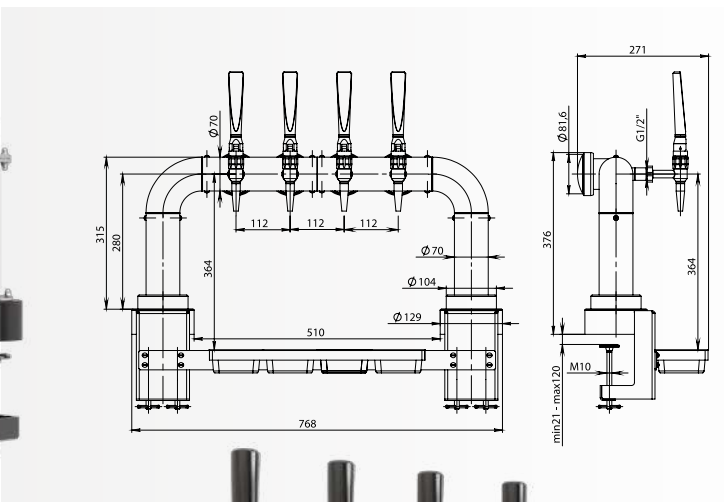

4-8
Ar-4-pss-f



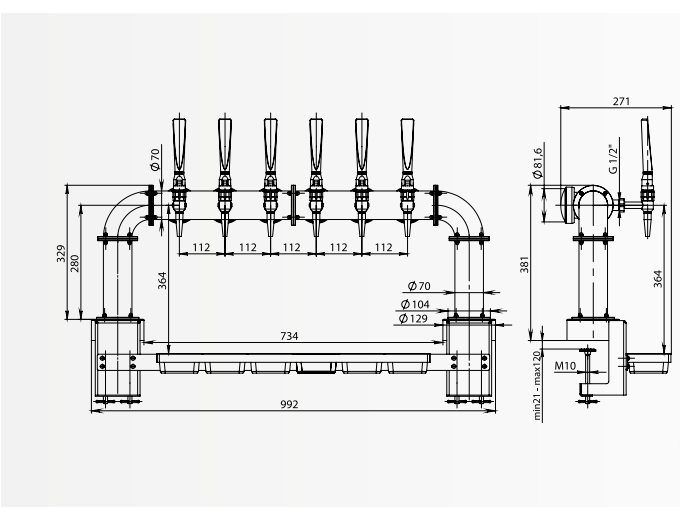


DISPLAY TOWERS

Cooper



2-4
TR-4-PC-F

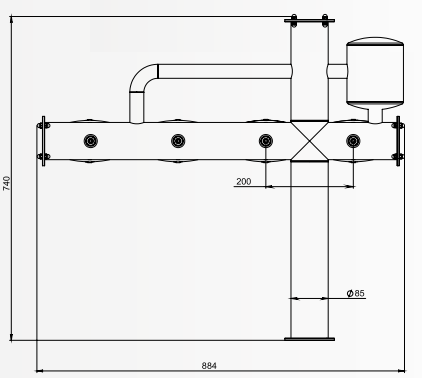




Terra TV

2-4
TR-4-PSS-F

2-4
Neva-2-color-F

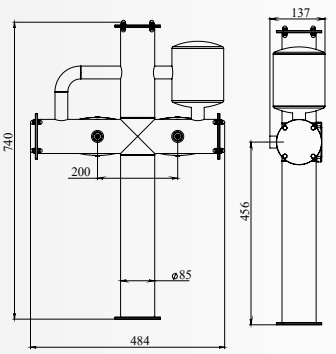

Neva






Concept

PREMIUM TOWERS


Alma



1-3
AL-3-PPcB

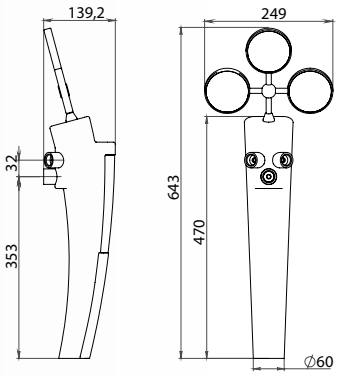

1
LT-1-PPcB

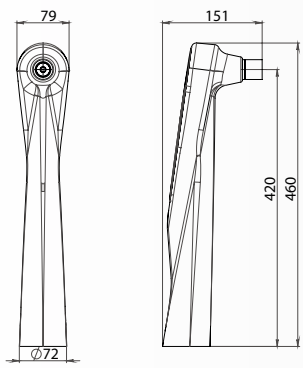




Shine

Bone



1
Bone-1-PSS

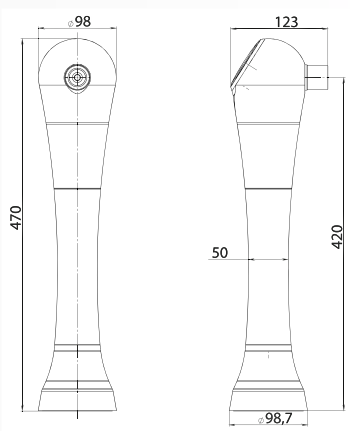

PREMIUM TOWERS: ELSA

Beer tower with a built-in Glass Froster. Glass Froster applies a thin layer of ice to your wine, beer, or cocktail glasses in just 5 seconds, creating a real «WOW» effect. The ice layer also helps to keep the drink chilled longer.

Пивна колона з вбудованим пристроєм для обмороження келихів. Пристрій наносить тонкий шар льоду на ваші келихи для вина, пива чи коктейлю всього за 5 секунд, створюючи справжній «ВАУ» ефект. Шар льоду також допомагає довше зберігати напій охолодженим.





2

Elsa-GlassFroster-2-PSS-NF

Illumination
Освітлення



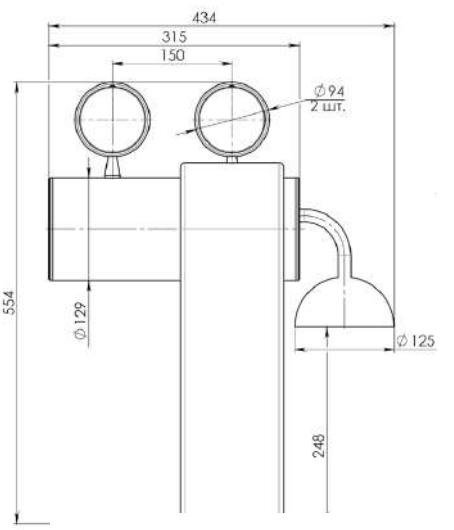

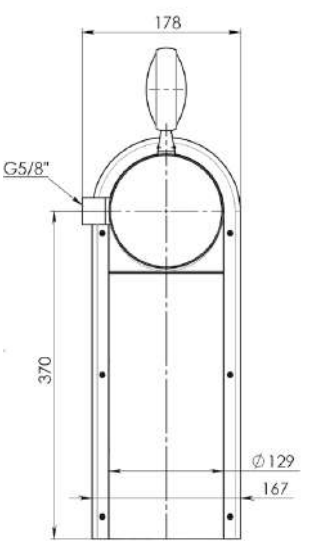


Hold a glass under the hood using one hand and gently push the hood downwards using your other hand. After 5 seconds the glass will be covered with a nice layer of ice.

Тримайте склянку під кришкою однією рукою, а іншою обережно штовхніть кришку вниз. Через 5 секунд скло покриється гарним шаром льоду.


Heron

1
HR305-1-PSS

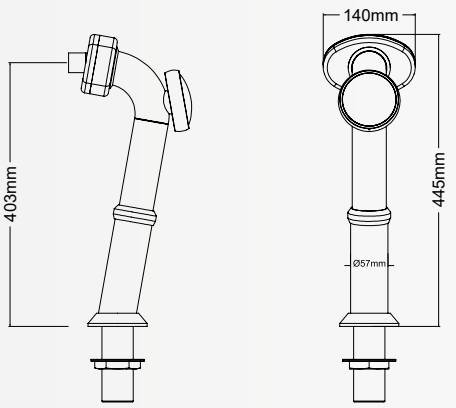




2
HR305-2-PSS

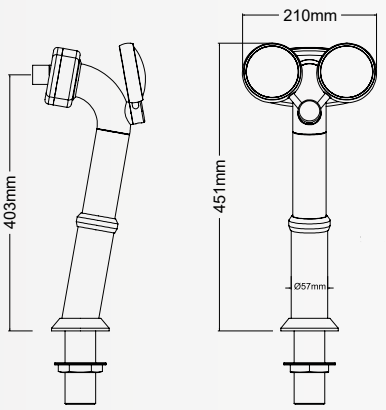




3
HR305-3-PSS

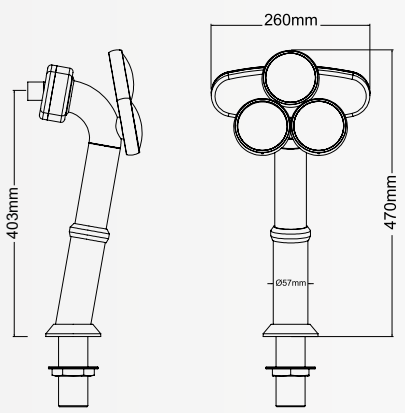




PREMIUM TOWERS: SYMBOL



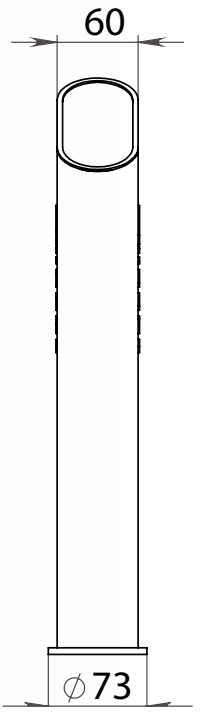

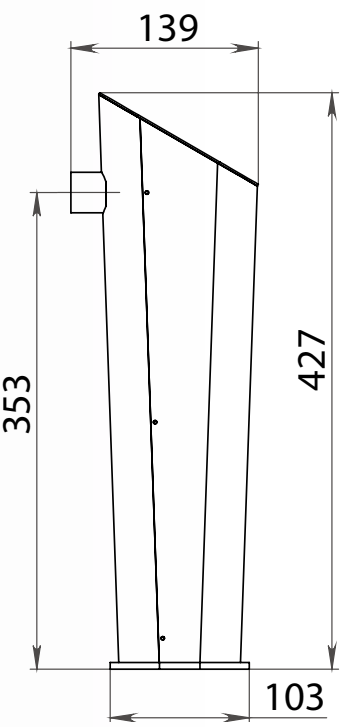


1
SY-1-PPE

PREMIUM TOWERS



1
IN504-1-PSS


Invita

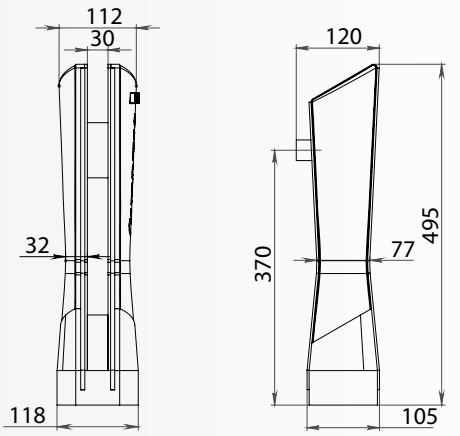



1
DI-1-PPtB


Disco

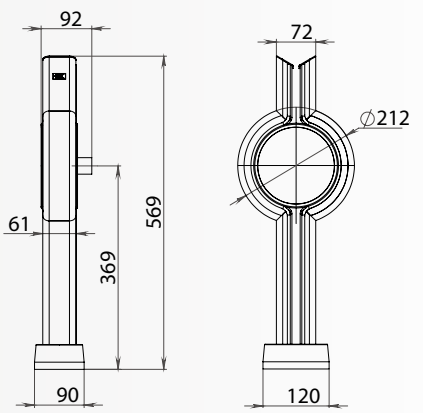




2
Star-2-PPGr

Star

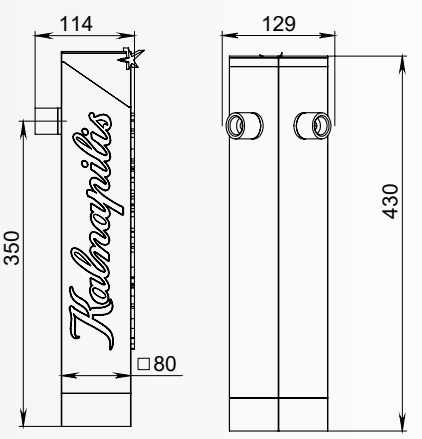



6-20
PBR-8-PPB



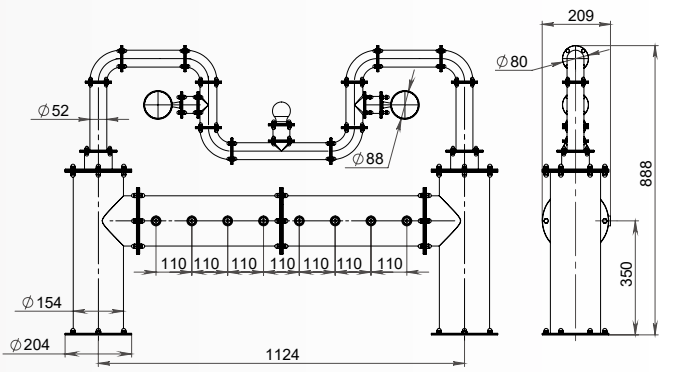


5-24
DBR-14-BrEP

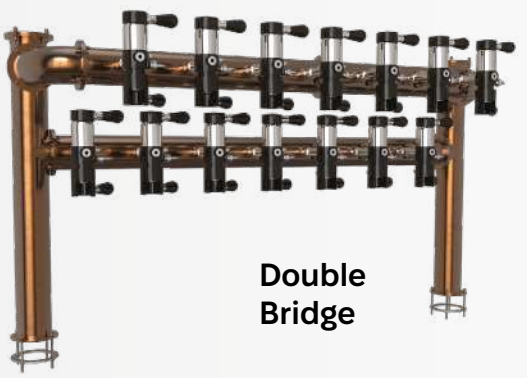

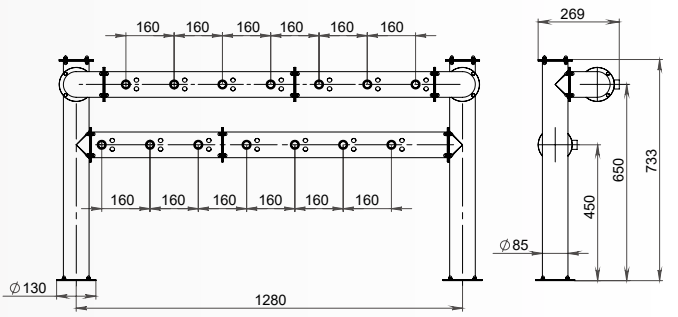

8
concept-8-colour-F




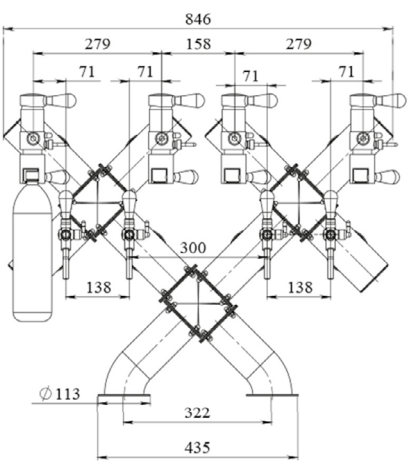

PREMIUM TOWERS


8-20
DBR286-14-colour-F



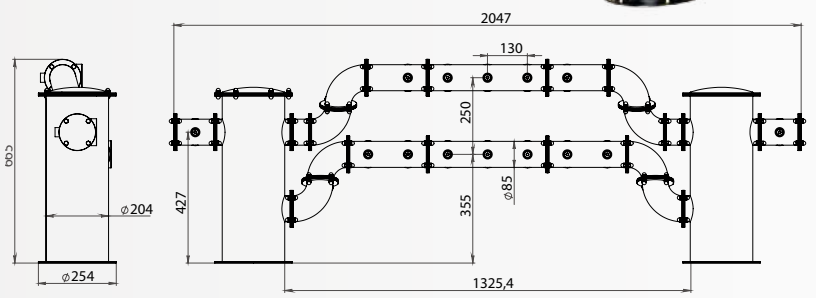

Double Bridge


5-10
Viaduc-10-colour-F

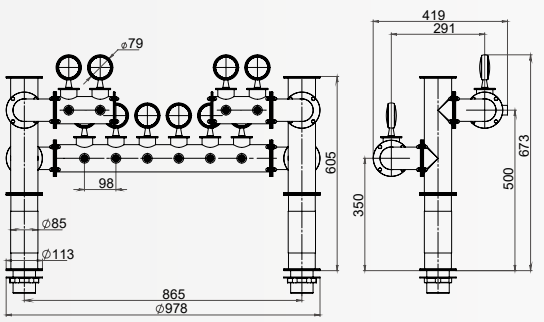



Viaduc


3-5
RG-3-PG+BrEP

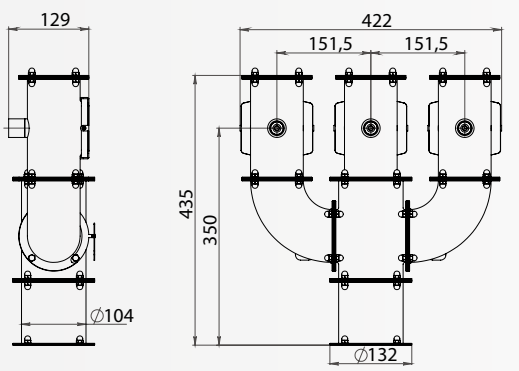



Rognar

FROST TOWERS

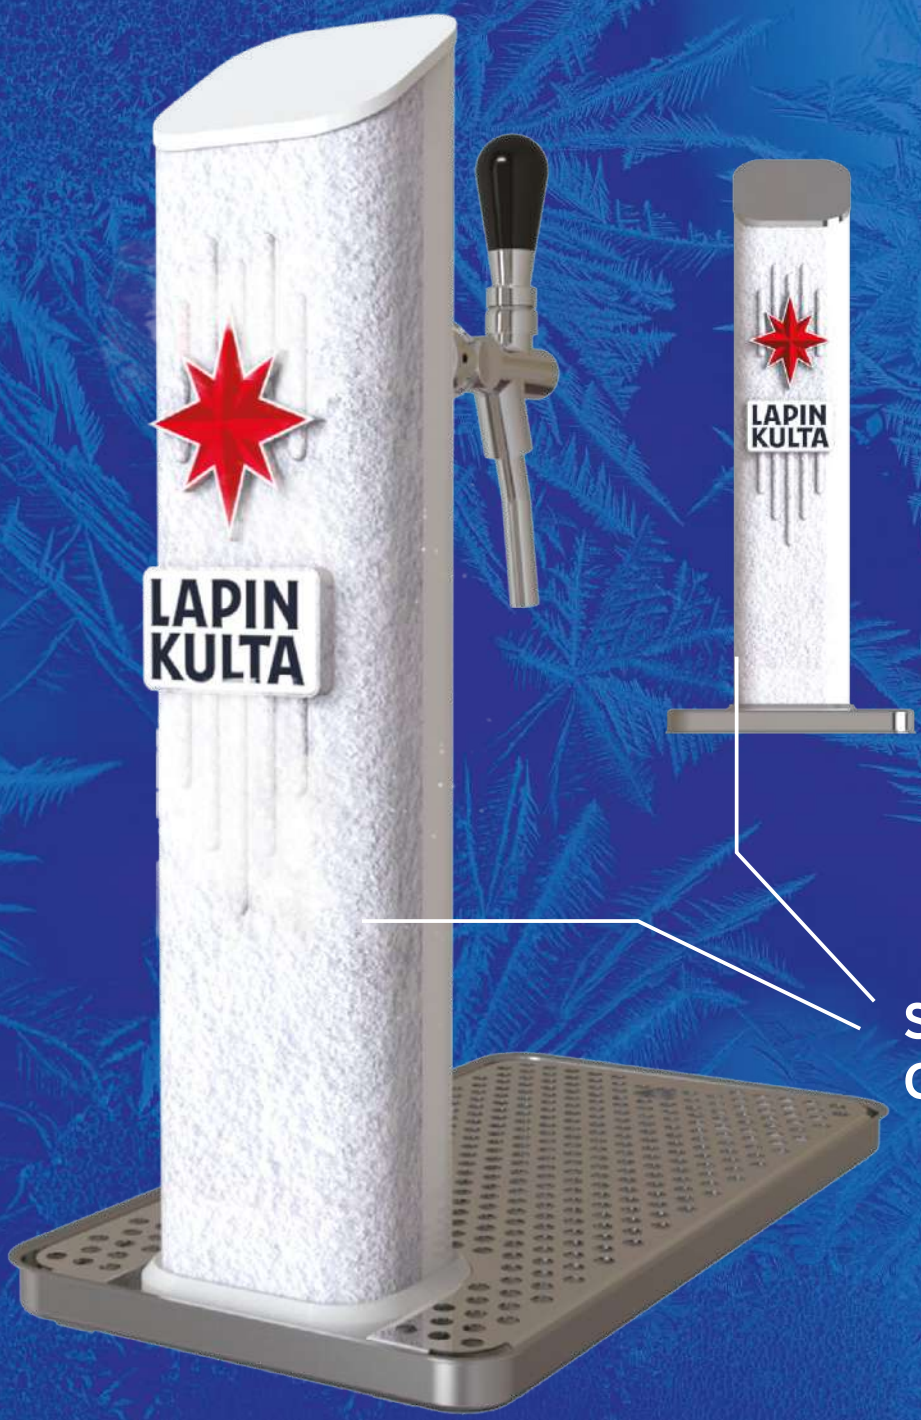


UBC group
UBC group
UBC group
UBC group


GUINNESS


UBC group
UBC group
UBC group
UBC group


UBC


Heineken




FROST TOWERS




Aurora


1
AU355-ICE-1-Frost

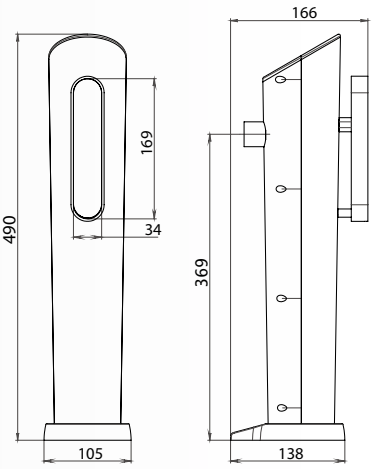

Persey Ice

3+3
PS-ICE-6-PSS

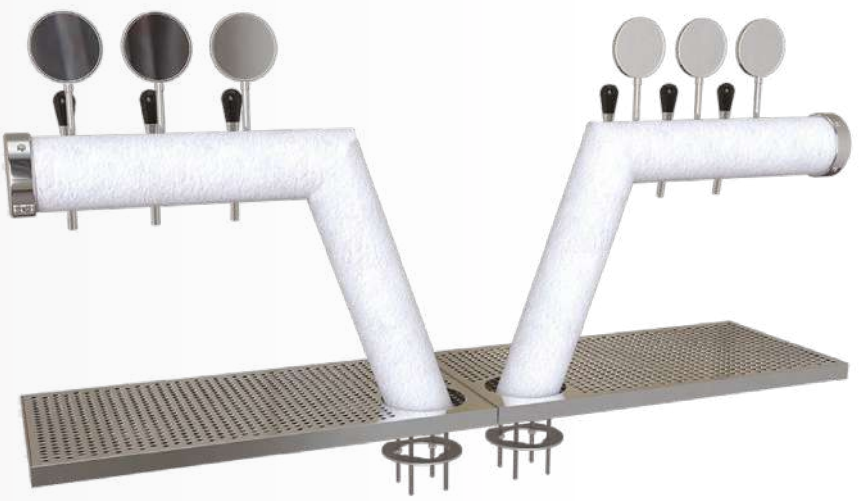


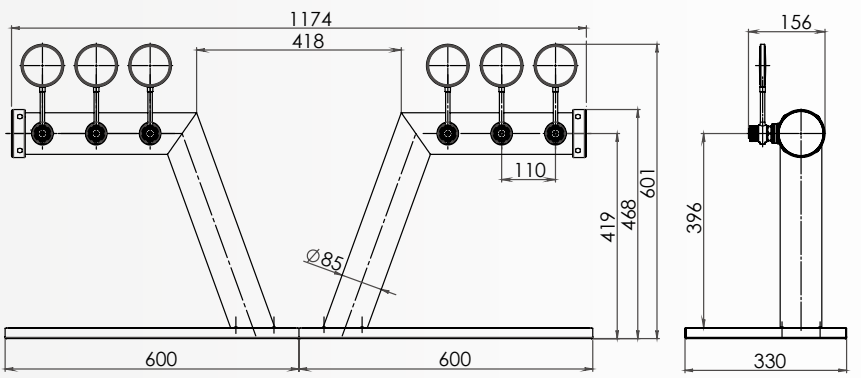




ICEBeers

1
ICEB-1-frost-NF

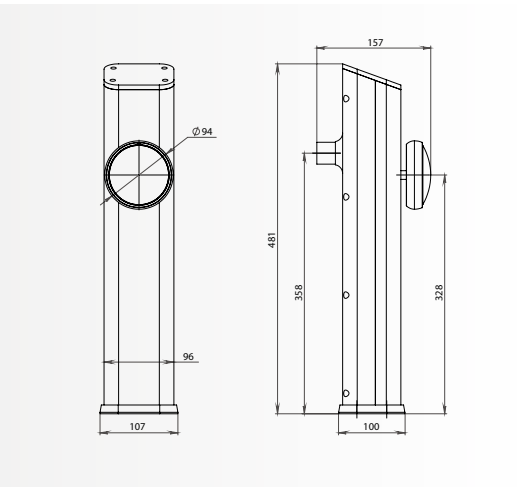

PremierICE

1
ICEP-1-frost-NF

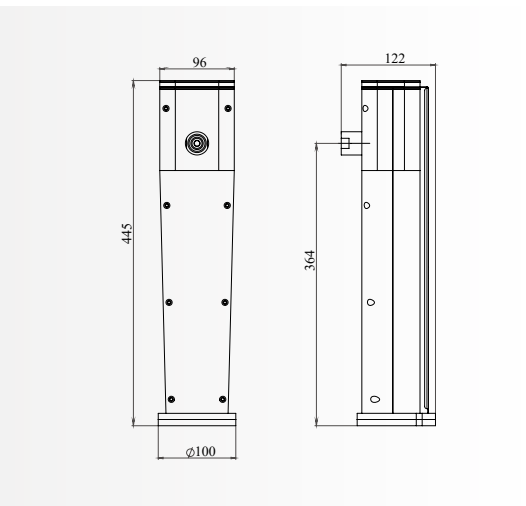




PerseyICE

2-4
PS-ICE-4-PSS




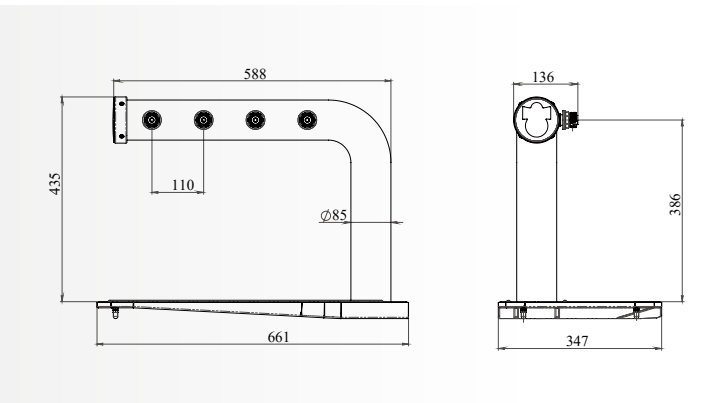

FROST TOWERS


4-6
AR-ICE-6-PC-NF

AracadaICE-F

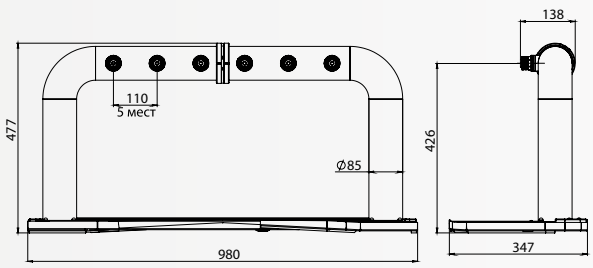




4-9
AR-ICE-6-PC

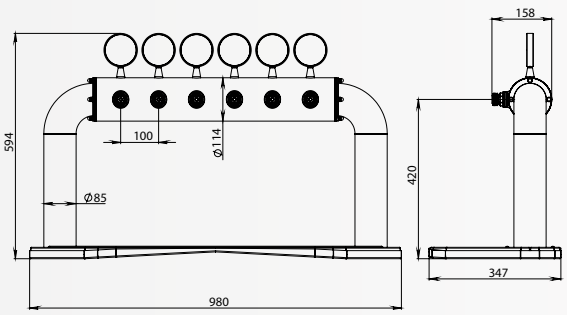



AracadaICE-H

4
TR-ICE-4-PSS





TerraICE

METAL TOWERS

МЕТАЛЕВІ КОЛОНИ



VICTORIA



VENUS



METEOR





TYPE COBRA LONG



ATLANTA



VENUS



ATLANTA DREAM



VICTORIA





METEOR





DUGA







Brigitte



Brigitte



Roxy



Panther



Colonna T



Fusion



Fusion



Colonna T



Colonna T



Spagna Iced



Anversa



Faro



Laser



Sax

TYPE COBRA

ТИП КОБРА



1 BEER LINE



2 BEER LINES



3 BEER LINES



4 BEER LINES

ACCESSORIES
Комплектуючі

Horizontal rack
Горизонтальна стійка



Decorative ring
Кільце декоративне



Balcony
Балкон





BEER TAPS
ПИВНІ КРАНИ



Round tap

Кран Раунд

Nitrogen tap

Кран азотний



MEDALLIONS
МЕДАЛЬЙОНИ

PET BOTTLE DISPENSE TAPS

Пристрої розливу напоїв у ПЕТ



Beer Filler D - 1 beer line



Beer Filler SD - 1 beer line



Beer Filler SDD - 2 beer lines



Beer Filler UC - 1 beer line




Beer Filler UCD - 2 beer lines


WOODEN TAP HANDLES

ДЕРЕВ'ЯНІ ВАЖЕЛІ


WD-8

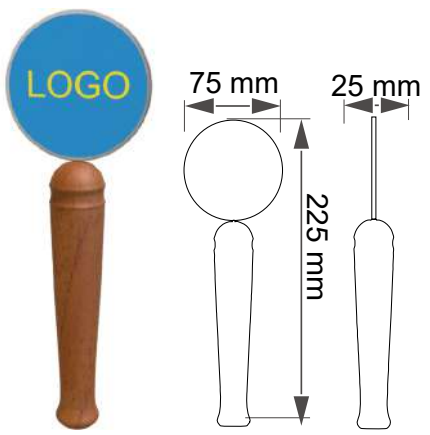

WD-9

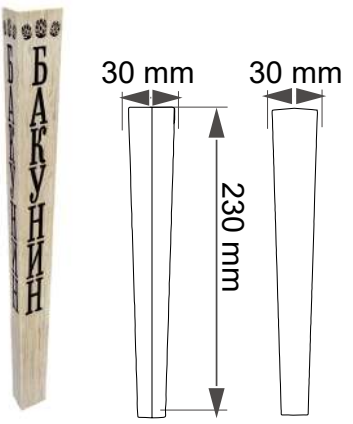


WD-10

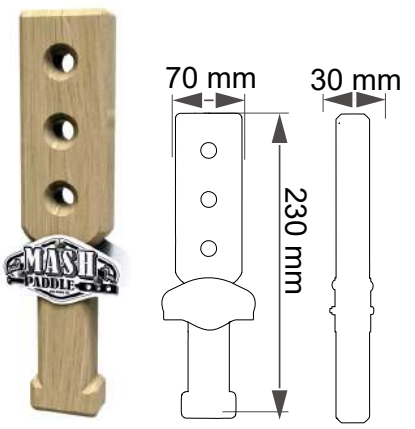


WD-11



WD-12

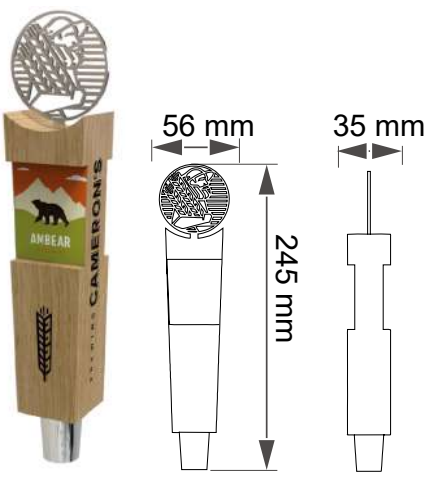


WD-14

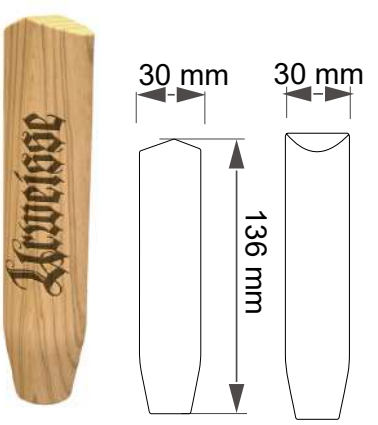


WD-19




WD-23

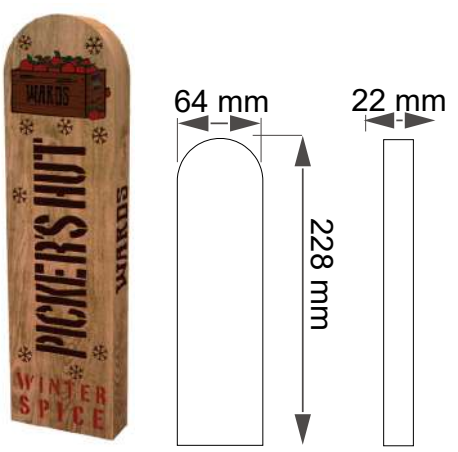


WD-28

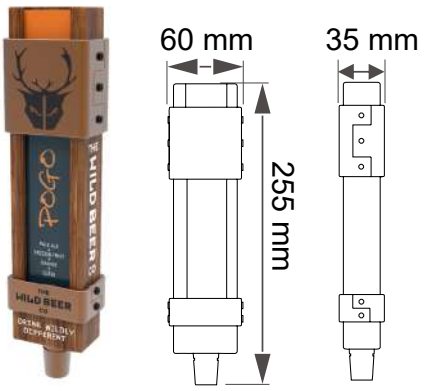

WD-29

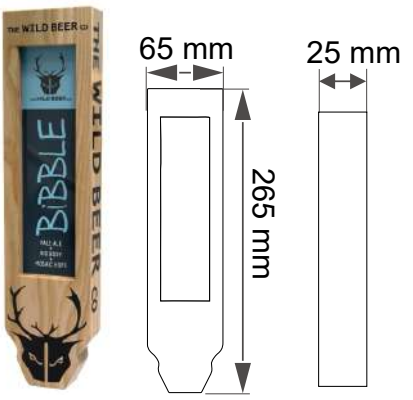

WD-31

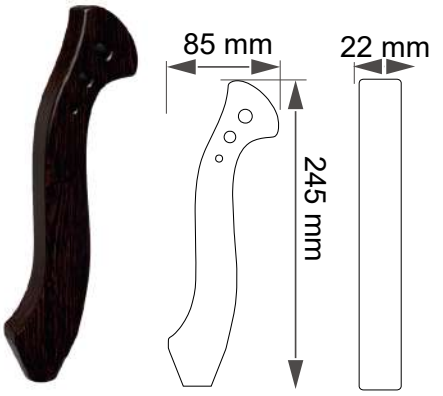


WD-32



WD-33




WD-37

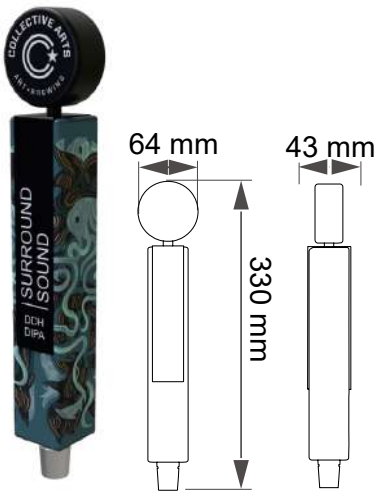

WD-38




WD-40

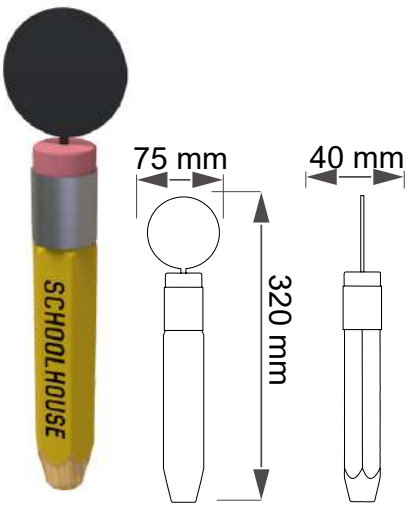


DRIP TRAYS
КРАПЛІЗБІРНИКИ






size	
254 x 183	254 x 132
305 x 183	305 x 132
381 x 183	381 x 132
406 x 183	406 x 132
508 x 183	508 x 132
610 x 183	610 x 132
762 x 183	762 x 132






size	
254 x 183	254 x 132
305 x 183	305 x 132
381 x 183	381 x 132
406 x 183	406 x 132
508 x 183	508 x 132
610 x 183	610 x 132
762 x 183	762 x 132
914 x 183	914 x 132
1153 x 183	1153 x 132
1213 x 183	1213 x 132

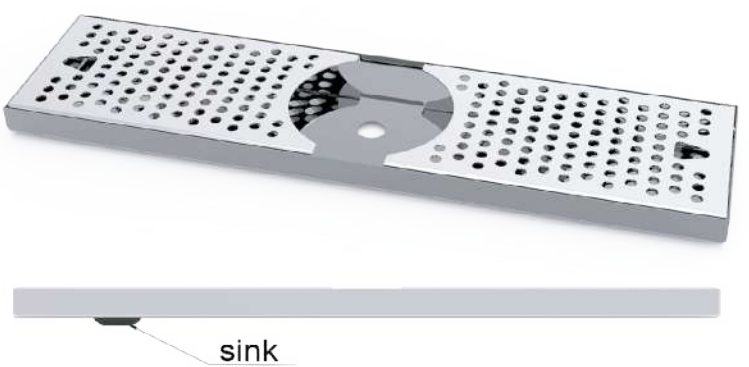


size	
508 x 183	508 x 132
610 x 183	610 x 132
762 x 183	762 x 132
1153 x 183	914 x 132
1213 x 183	1153 x 132
1372 x 183	1213 x 132

size			
508 x 183	1153 x 183	508 x 132	914 x 132
610 x 183	1213 x 183	610 x 132	1153 x 132
762 x 183	1372 x 183	762 x 132	1213 x 132
914 x 183			1372 x 132

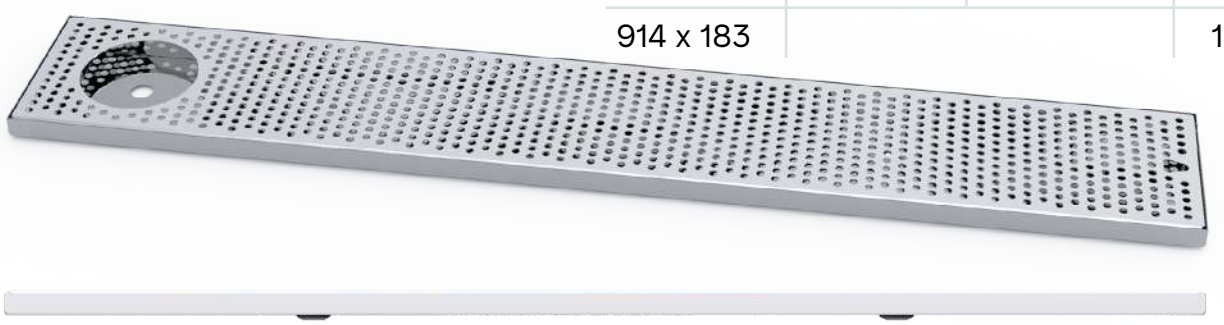

HANGING DRIP TRAY

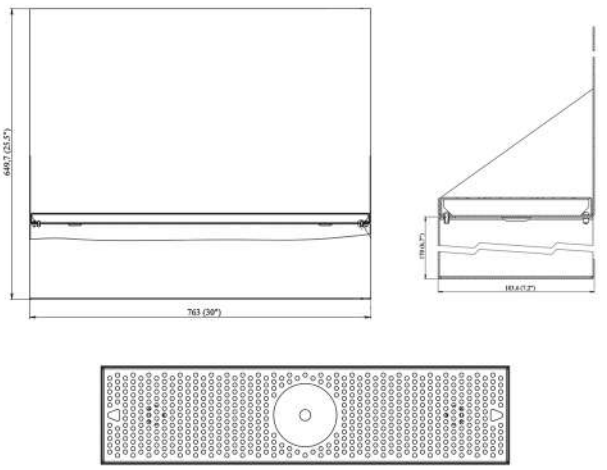



DRIP TRAY FOR RIF

DRIP TRAY FOR GEFEST





DRIP TRAY FOR ARCADA

DRIP TRAY FOR TERRA









STAMPED DRIP TRAY


PLASTIC DRIP TRAY

WATER SPRAY



DRAIN

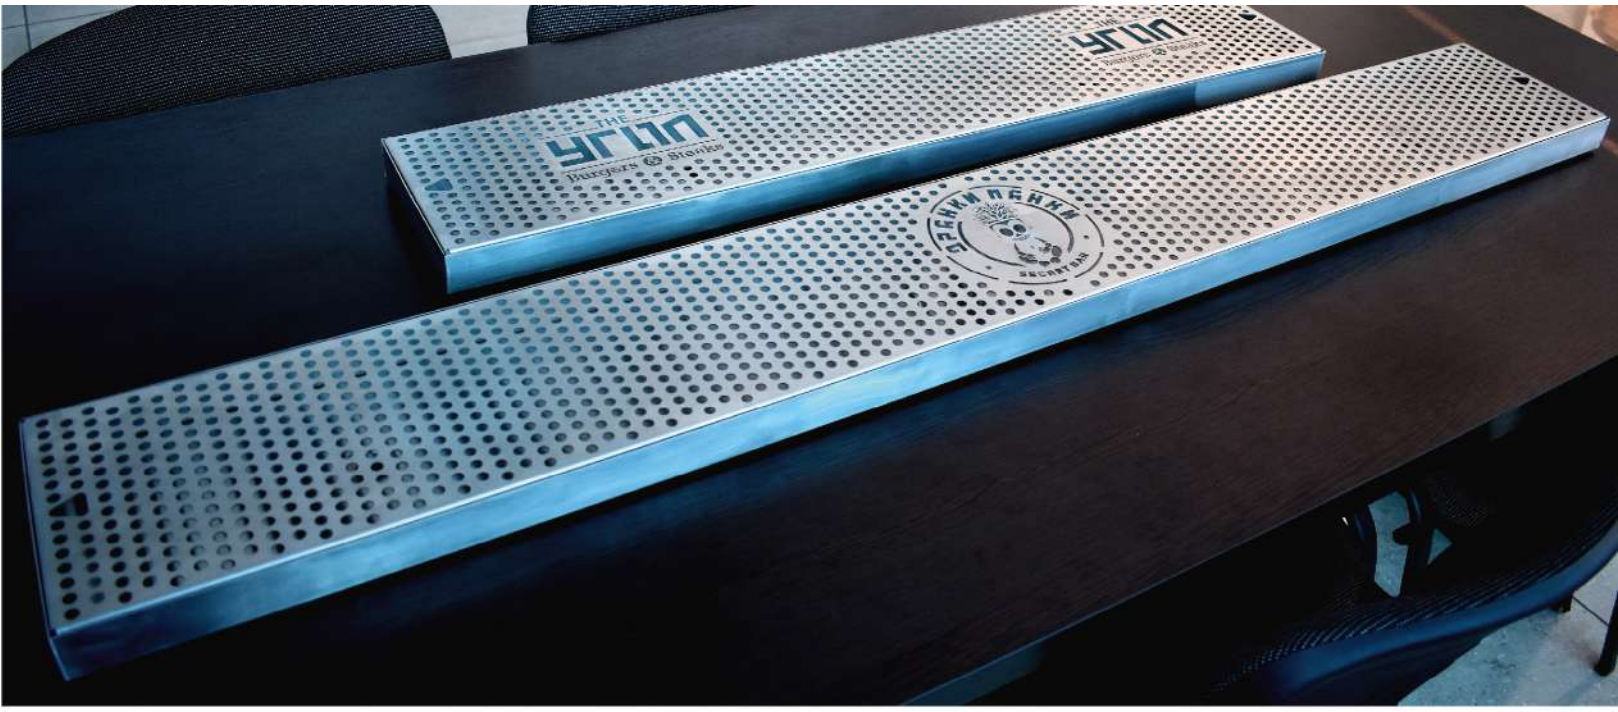


THE
УГЛИ
Burgers & Steaks
ЗДРАВКИ МАЙКИ


THE
УГЛИ
Burgers & Steaks



ЗДРАВКИ МАЙКИ

CLAMP

СТРУБЦИНА



35.00.00.00

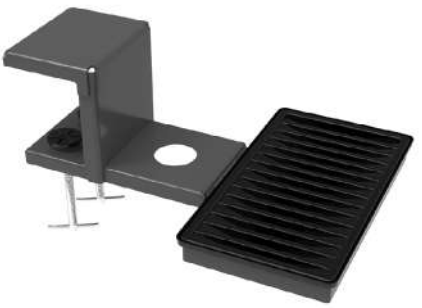

37.00.00.00-07



40.00.00.00



39 .00.00.00-02



41.00.00.00-01



41.00.00.00-05



43.00.00.00



33 00 00 СБ



42.00.00.00

DISPENSE HEADS

РОЗДАВАЛЬНІ ГОЛІВКИ

A type



M type



G type



S type



D type



Key-keg type



DISPENSE HEADS

РОЗДАВАЛЬНІ ГОЛІВКИ

A Type





G Type

M Type





S Type

D Type





U Type

Safety type



Safety
A Type



Safety
M Type



Safety
G Type



Safety
D Type



Safety
S Type

PRESSURE REDUCERS CO2

РЕДУКТОРИ CO2



1 way



2 way



3 way



4 way



1 way



2 way



3 way



4 way



Battery

EXTRACTOR TUBES

ФІТИНГИ



Locking plate
Hygiene optimization

Замикаюча пластина
Оптимізація гігієни



Washer
Hygiene optimization

Ущільнення для фітинга
Оптимізація гігієни



CO2 valve
Color and year coding for preventive maintenance

CO2 клапан
Колір і рік кодування для профілактичного обслуговування



A Type



G Type



M Type





S Type



CO2 valve
Color and year coding for preventive maintenance

CO2 клапан
Колір і рік кодування для профілактичного обслуговування



Retaining disc
Hygiene optimization

Утримуючий диск
Оптимізація гігієни

D Type



CO2 valve
Optimized with a degassing function

CO2 клапан
Оптимізовано з функцією дегазації



CO2 valve
Color and year coding for preventive maintenance

CO2 клапан
Колір і рік кодування для профілактичного обслуговування



Retaining disc
Hygiene optimization

Утримуючий диск
Оптимізація гігієни

ACCESSORIES

АКСЕСУАРИ

1




2




3



4



5



6



7



8



1 **Service kits for dispense head**
Ремкомплекти для роздавальних голівок

2 **Service kits for extractor tubes**
Ремкомплекти для фітингів

3 **Service kits for pressure reducers**
Ремкомплекти для редукторів

4 **Service kits for tap**
Ремкомплекти для кранів

5 **Tap key**
Ключ для крану


6 **Clamp pliers**
Кліщі для зажиму хомутів

7 **Tubes cutter metal**
Трубкоріз металевий

8 **FOB Detector**
FOB Детектор

BEER HOSES, INSULATION
ПИВНІ ШЛАНГИ, ІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

PVC, PVC braid, PE, Savilen, Python, Insulation tape

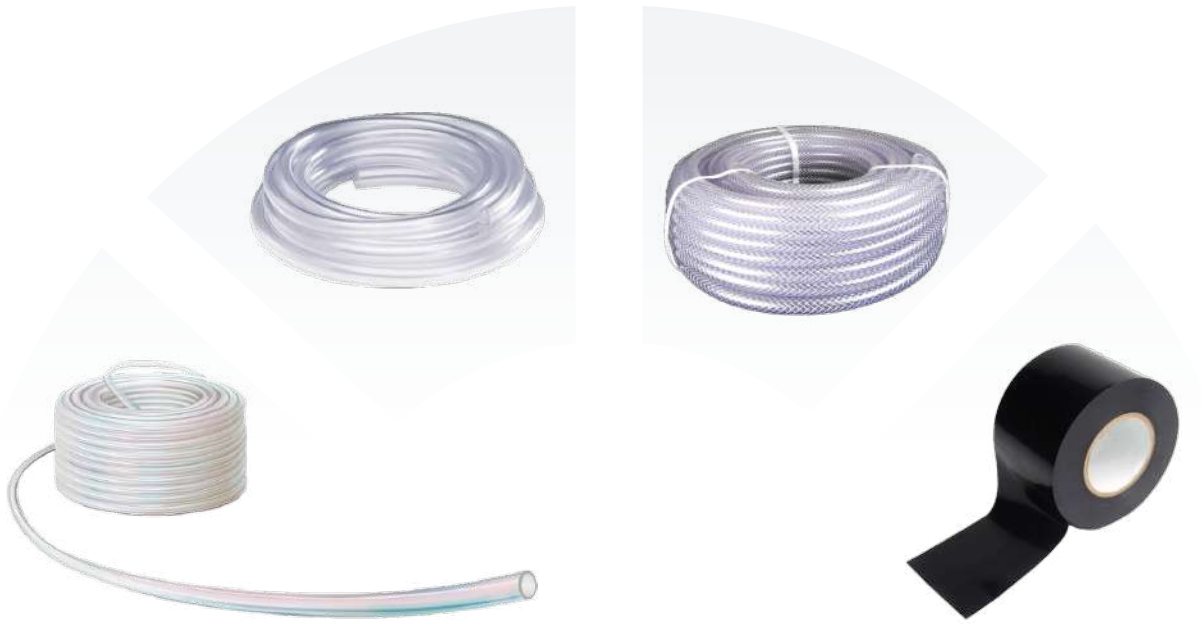

ADAPTERS, CONNECTORS, CLAMPS
ПЕРЕХІДНИКИ, ШТУЦЕРи, ХОМУТИ







CLEANING ADAPTORS
ПРОМИВНІ ГОЛОВКИ




A Type D Type M Type G Type S Type

CLEANING BOTTLES/ CLEANING LIQUIDS
ЄМНОСТІ ТА РІДИНИ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ





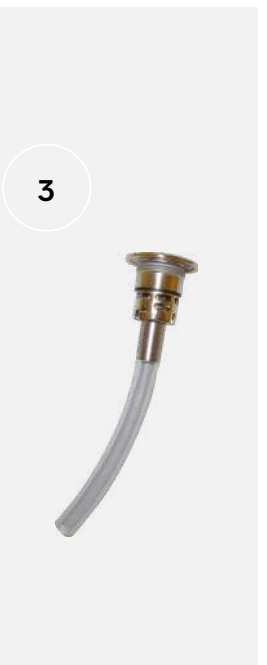

1 Stainless steel cleaning bottle 9l, 1/2/3/4 extractor tubes

Промивна ємність 9 л з нерж. сталі на 1/2/3/4 фітинга

2 Plastic cleaning bottle 5l, extractor tube A/G/M/S/D/U

Промивна ємність 5 л з пластика, тип фітинга A/G/M/S/D/U

3 Extractor tubes for clearing bottles - A/G/M/S/D/U

Фітинги для промивних ємностей -A/G/M/S/D/U

EASY TAP
КРАН ШВИДКОГО РОЗЛИВУ





ET60 tap

	Advantages:	Переваги:
	New style of tap;	Новий стиль пивного крана;
	Dispensing capacity - 0.5l per 5-6 sec;	Швидкість розливу - 0.5 літра за 5-6 сек.
	Easy to operate two taps at the same time;	Можливість роботи одночасно з двома кранами;
	Maximal control;	Максимальний контроль;
	Compatible with standard towers	Підходить для стандартних колон;
	Easy to use and clean;	Простий у використанні та чищенні;
	No training needed;	Немає потреби у проведенні тренінгу по роботі з системою.

Specification:	Технічні характеристики:
Thread - 1/2» , 5/8»;	Різьблення - 1/2» , 5/8»;
The valve and spring inside the tap nozzle are made of high-quality stainless steel	Клапан та пружина, що знаходяться всередині пластикової головки крана, виготовлені з високоякісної нержавіючої сталі.

DESIGNED FOR MASS EVENTS

РОЗРОБЛЕНИЙ СПЕЦІАЛЬНО ДЛЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ



Event tap

Advantages:

- Capacity - 0.5 l per 5-6 sec.;
- Easy to operate two taps at the same time;
- Maximum control;
- Easy to connect to standard towers with speed fit fitting;

Переваги:

- Швидкість розливу - 0.5 літра за 5-6 сек.
- Можливість роботи одночасно з двома кранами;
- Максимальний контроль;
- Легко приєднується до стандартних колон із фітингом для регулювання швидкості.



Specification:	Технічні характеристики:
Thread - 3/8 with speed fit fitting;	Під'єднання до пивної лінії 3/8 фітингом для регулювання швидкості;
Silicone hose;	Силіконовий шланг;
Black plastic nozzle and handle (acetyl);	Ручка та носик із пластику (ацетил), чорні
Premium grade stainless steel tube;	Трубка – високоякісна нержавіюча сталь
Stainless steel activation pin;	Штифт активації з нержавіючої сталі
Stainless steel bar mount.	Кріплення з нержавіючої сталі

КЕГИ

KEGS



CLASSIC STAINLESS STEEL KEG

КЛАСИЧНА КЕГА З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ



WIDE RANGE OF CUSTOM DECORATING POSSIBILITIES

- Coloured stripes between, above and below the rolling rims
- Logo presentation (2-colour, silk screening)
- Robust stickers
- Embossing in top and bottom rings
- Engraving and laser printing in the neck and base

ШИРОКИЙ ДІАПАЗОН МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ДЕКОРУВАННЯ

- Кольорові смуги між, вище та нижче ободів для перекочування КЕГ
- Презентація логотипа (2-колірна, шовкографія)
- Міцні наклейки
- Можливість рельєфного тиснення на поверхню верхніх та нижніх ободів
- Можливість гравіювання та лазерного друку на горловині та основі

All types of fittings and necks
Усі типи фітингів та горловин

Ergonomic hand-holders
Ергономічні ручки

Strong rolling rims
Жорсткий обід для перекочування кег

TIG welded girth seam
Кільцевий шов, отриманий газовольфрамовим дуговим зварюванням

Coloured decor
Кольоровий декор



Brand name embossed in top ring
Можливість рельєфного нанесення торгової марки на верхній обід

Embossed numbers, character code, transponder, bar code
Можливість рельєфного нанесення нумерації кег, символьного коду, штрих коду, установки транспондера

Biologically safe
Екологічно чистий

Safety bursting point
Запобіжний пристрій тиску розриву

Stainless steel 1.4301
Нержавіюча сталь 1.4301

Stacking rim on request
Рант для штабелювання при транспортуванні на запит



Manufactured completely from high-grade stainless steel.. Robust, durable and easy to use – a genuine classic KEG for beer and wine. Wide selection included: 15 to 50 liters acc. to DIN and EURO standards

Ємності виготовлені повністю з високоякісної нержавіючої сталі. Це справжній класичний КЕГ для пива та вина: міцний, довговічний та простий у використанні. Широкий асортимент включає ємності від 15 до 50 літрів відповідно до ДІН і ЄВРО стандартів.

STAINLESS STEEL KEG

Material	standard: mat. no. 1.4301, AISI304 special: mat. no. 1.4571, AISI 316
Марка сталі	стандартно: марка 1.4301, AISI304 спец.виготовлення: марка 1.4571, AISI316
Neck and fitting	all current types
Горловина та фітинг	усі сучасні типи
Stackable	on request
Можливість штабелювання	на запит
Operating overpressure	3 bar or 7 bar
Робочий надлишковий тиск	3 бар або 7 бар
Test pressure	minimum 8 bar overpressure
Тестовий тиск	мінімум 8 бар надлишковий тиск
Opening pressure of safety bursting point	35±5 bar overpressure
Робочий тиск точки розриву	35±5 бар надлишковий тиск
Numbering	embossed (standard)
Нумерація	нанесено рельєфно (стандартно)
Coding (options)	character code /transponder/barcode/ QR code
Кодування (на запит)	символьний код/ транспондер/ штрих-код/ двомірний штрих-код
Bavarian tapping	not available
Баварське тейпування/ Баварське наклеювання	не передбачено
Repairs	possible
Ремонт	можливий

ECO KEG. OUTSTANDING. LIGHT. ROBUST.

ECO KEG. Видатний. Легкий. Міцний.



- Optimum brand presentation
- Colored top and bottom rings
- Great decorative potential for KEG liner
- Perfect handling
- Up to 30 % lighter than 100 % steel KEGs
- Logistics benefit: approx. 6 % more content in a 40` container
- Shock absorber effect of top and bottom rings guarantees maximum stability

- Оптимальна презентація бренду
- Кольорові верхній та нижній обід
- Великий потенціал для декорування КЕГ ємності
- Ідеальний у використанні
- До 30% легше, ніж КЕГ із 100%-вої сталі
- Перевага з логістики: до 6% більше розміщується в 40 футовому контейнері
- Амортизувальний ефект верхніх та нижніх ободів гарантує максимальну стабільність

All types of fittings and necks
Усі типи фітингів та горловин

Lasered numbers, character code, transponder, bar code

Можливість лазерного нанесення нумерації кег, символьного коду, установки транспондера, нанесення штрих коду

Ergonomic hand-holders

Ергономічні ручки



Biologically safe
Екологічно чистий

Colored top and bottom rings of polyropylene (PP)

Кольорові верхній та нижній обід з поліпропілену

Recyclable

Придатний для вторинної переробки

Stainless steel liner with brushed exterior

Корпус з нержавіючої сталі, матової обробки

Safety bursting point

Запобіжний пристрій тиску розриву

Stable stacking rim

Рант для штабелювання під час транспортування

ECO KEG

The ECO KEG consists of a stainless steel liner, fitted with top and bottom rings of polypropylene (PP). These are connected to the liner by a safety clip-on-technique and are therefore replaceable. This makes the KEG more flexible, economical and more convenient in operation and handling.

The ECO KEG is available in all sizes from 5-58.67 liters and for operating pressures of 3 bar acc. to DIN 6647-1 (for beer and wine) and 7 bar acc. to DIN 6647-2 (for soft drinks).

Ємність ECO KEG виготовлена з нержавіючої сталі з верхніми та нижніми ободами з поліпропілену. Вони з метою безпеки з'єднані за допомогою нової кліп-техніки з ємністю і тому можуть знімати ся та замінюватись. Завдяки цьому цей КЕГ мобільніший, економніший, і більш зручний у використанні та в обігу.

Ємності ECO KEG представлені у всіх розмірах від 5 до 58,67 літрів з робочим тиском 3 бари згідно стандарту ДІН 6647-1 (для пива та вина) та 7 бар згідно стандарту ДІН 6647-2 (для безалкогольних напоїв).

Stainless steel linear material	standard: mat. no. 1.4301, AISI304 special: mat. no. 1.4571, AISI 316
Марка нержавіючої сталі корпусу кега	стандартно: марка 1.4301, AISI304 спец.виготовлення: марка 1.4571, AISI316
Top and bottom rings	PP (polypropylene), UV stabilized, recyclable material
Верхній та нижній обід (опорні кільця)	ПП (поліпропілен), стійкі до УФ, придатні для вторинного використання
PP colour	standard black, other colours acc. to customer wishes
Колір ПП	стандартно чорний, інші кольори за бажанням клієнта
Neck and fitting	all current types
Горловина та фітинг	усі сучасні типи
Operating overpressure	3 bar or 7 bar
Робочий надлишковий тиск	3 бар або 7 бар
Test pressure	minimum 8 bar overpressure
Тестовий тиск	мінімум 8 бар надлишковий тиск
Opening pressure of safety bursting point	35±5 bar overpressure (KEGs Ø 239 mm) 40±5 bar overpressure (KEGs Ø 407 mm)
Робочий тиск точки розриву	35±5 бар надлишковий тиск у КЕГ Ø 239 мм 40±5 бар надлишковий тиск у КЕГ Ø 407 мм
Numbering	standard, lasered
Нумерація	стандартно нанесена лазером
Coding (options)	character code /transponder/barcode/ QR code/
Кодування (за запитом)	символьний код / транспондер / штрих-код / двомірний штрих-код
Bavarian tapping	not available
Баварське тейпування/ Баварське наклеювання	не передбачено
Repairs	PP rings can be replaced
Ремонт	ПП опорні кільця можна замінювати

PLUS KEG AND JUNIOR PLUS KEG



DISTINCTIVE BRAND PRESENTATION

- PUR jacket available in all colours
- In-mould coating and labeling
- process makes any decor possible
- Extremely easy handling

ВПІЗНАВАНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ БРЕНДУ

- Кожух із ПУ представлений у всіх кольорах
- Будь-який декор можливий завдяки нанесенню логотипу в процесі лиття або за технологією inmould (з англ. вплавлена етикетка)
- Супер зручний у використанні

All types of fittings and necks

Усі типи фітингів та горловин

Ergonomic hand-holders

Ергономічні ручки

PU jacket is recyclable, CFC-free, available in different colours

Кожух з поліуретану придатний для вторинної переробки, різна колірна гама, не містить хлорфторвуглеців

Noise reducing rolling rings

Безшумні ободи для перекочування кег

Safety bursting point

Запобіжний пристрій тиску розриву



Stable stacking rim

Рант для штабелювання під час транспортування

Embossed numbers,character code datixPLUS, transponder, barcode

Можливість рельєфного нанесення нумерації кег, символьного коду datixPLUS, установки транспондера, нанесення штрих коду

Smooth-walled stainless steel liner

Гладко-стінний корпус із нержавіючої сталі

Biologically safe

Екологічно чисті

Coloured decor: in mould coating or in-mould labeling

Кольоровий декор: нанесення логотипу при відливці або за технологією in-mould

PLUS KEG AND JUNIOR PLUS KEG



PLUS KEG: Polyurethane coated KEG with stainless steel liner: 15,20,30,40 and 50 liters in DIN standard, 30 and 50 liters in Euro standard form.

Junior PLUS KEG: whether fully or partly coated with polyurethane, the junior can offer all the benefits of the PLUS KEG, plus compact dimensions. For beer and wine available in 10.4, 15.5 or 20.5 liters in DIN standard.



PLUS KEG: КЕГ з поліуретановим покриттям та з внутрішнім корпусом з нержавіючої сталі: 15, 20, 30, 40 та 50 літрів за ДІН стандартом та 30 та 50 літрів за стандартом EURO.

Junior PLUS KEG: повністю або частково покритий поліуретаном, на додаток до компактних розмірів junior КЕГ поєднує всі переваги системи PLUS KEG. Призначений для пива та вина, виробляється об'ємом по 10,4, 15,5 та 20,5 літрів за стандартом ДІН.

Stainless steel linear material	standard: mat. no. 1.4301, AISI304 special: mat. no. 1.4571, AISI 316
Марка нержавіючої сталі корпусу кега	стандартно: марка 1.4301, AISI304 спец.виготовлення: марка 1.4571, AISI316
Full coating	PUR (polyurethane), CFC-free, UV-stabilized
З повним покриттям	з поліуретану, не містить хлорфторвуглецiв, стійке до УФ
Partly coated(only junior PLUS KEG)	10.4l and 20.5l
З частковим покриттям (тільки для junior PLUS KEG)	10,4 л і 20,5 л
PUR colour	standard: black special colours: on request
Колір покриття з ПУ	стандартно: чорний спеціальні кольори: на запит
Neck and fitting	all current types
Горловина, фітинг	усі сучасні типи
Operating overpressure	3 bar
Робочий надлишковий тиск	3 бар
Test pressure	minimum 8 bar overpressure
Тестовий тиск	мінімум 8 бар надлишковий тиск
Opening pressure of safety bursting point	40±5 bar overpressure PLUS KEG 35±5 bar overpressure junior PLUS KEG
Робочий тиск точки розриву	40±5 бар надлишковий тиск у PLUS KEG 35±5 бар надлишковий тиск у junior PLUS KEG
Numbering	standard embossed (PLUS KEG only)
Нумерація	стандартно нанесена (рельєфна) (тільки на PLUS KEG)
Coding (options)	character code datixPLUS (for standard JPK)/transponder/barcode
Кодування (за запитом)	символьний код datixPLUS (у стандартного JPK)/транспондер/штрих код
Bavarian tapping	PLUS KEG –DIN and JUNIOR PLUS KEG available with spring valve or bung hole PLUS KEG – по ДИН и JUNIOR PLUS KEG
Баварське тейпування/ Баварське наклеювання	з пружинним клапаном або зі зливально-наливним отвором
Repairs	partial only, new PUR jacket possible
Ремонт	тільки частковий, можлива заміна кожуха із ПУ

SOFT DRINK KEG

BRAND AMBASSADOR FOR PREMIX

- For transport and storage of soft drinks
- PUR jacket available in any colour
- In-mould coating and labeling process makes any decor possible



ПРЕДСТАВНИК БРЕНДУ ДЛЯ НАПОЇВ ПРЕМІКС

- Для транспортування та зберігання безалкогольних напоїв
- Кожух із ПУ виробляється у всіх кольорах.
- Можливість нанесення будь-якого декору завдяки нанесенню логотипу в процесі лиття або за технологією inmould (з англ. вплавлена етикетка)

All types of fittings and necks

Усі типи фітингів та горловин

Ergonomic hand-holders

Ергономічні ручки



PU jacket is recyclable, CFC-free, available in different colours

Кожух з поліуретану придатний для вторинної переробки, різна колірна гама, не містить хлорфторвуглеців

Smooth-walled stainless steel liner

Гладко-стінний корпус із нержавіючої сталі

Safety bursting point

Запобіжний пристрій тиску розриву

Stable stacking rim

Рант для штабелювання під час транспортування

Embossed numbers,character code datixPLUS, transponder, barcode

Можливість рельєфного нанесення нумерації кег, символьного коду datixPLUS, установки транспондера, нанесення штрих коду

Coloured decor: in mould coating or in-mould labeling

Кольоровий декор: нанесення логотипу при відливці або за технологією in-mould

Biologically safe

Екологічно чисті

Repairs possible

Можливість ремонту

SOFT DRINK KEG

Stainless steel linear material	standard: mat. no. 1.4301, AISI304 special: mat. no. 1.4571, AISI 316
Марка нержавіючої сталі корпусу кега	стандартно: марка 1.4301, AISI304 спец.виготовлення: марка 1.4571, AISI316
Full coating	PUR (polyurethane), UV-stabilized
З повним покриттям	з поліуретану, стійке до УФ
Partly coated (only junior PLUS KEG)	10.4l and 20.5l
З частковим покриттям (тільки для junior PLUS KEG)	10,4 л і 20,5 л
PUR colour	standard: black special colours: on request
Колір покриття з ПУ	стандартно: чорний спеціальні кольори: на запит
Neck and fitting	standard SDK neck or neck with left-handed thread
Горловина, фітинг	стандартна горловина для SDK або горловина з лівостороннім різьбленням
Operating overpressure	7 bar
Робочий надлишковий тиск	7 бар
Test pressure	approx. 10 bar overpressure
Тестовий тиск	приблизно 10 бар надлишковий тиск
Opening pressure of safety bursting point	standard: 35±5 bar overpressure 41 l SDK 40±5 bar overpressure
Робочий тиск точки розриву	стандартно 35±5 бар надлишковий тиск 40±5 бар надлишковий тиск у 41 л SDK
Coding (options)	standard:datixPLUS alternative: transponder/barcode
Кодування (за запитом)	стандартно: код datixPLUS/ альтернативний варіант: транспондер/штрих код
Repairs	partial only, new PUR jacket possible
Ремонт	тільки частковий, можлива заміна кожуха із ПУ

Polyurethane coated KEG with stainless steel liner, DIN compliant, in 10.4l to 41 litre sizes or partly coated, in 10.4l or 20.5 litre sizes. Ideal for all soft drinks.

КЕГ з поліуретановим покриттям, з внутрішнім корпусом із нержавіючої сталі, що відповідає стандартам ДІН, ємністю від 10,4 л до 41 л або з частковим покриттям ємністю від 10,4 л до 20,5 л. Ідеальний для всіх безалкогольних напоїв.

PARTY KEG



SHOW YOUR TRUE COLOURS

- Whether in one or more colours: our Party-KEGs have a wide range of custom decorating possibilities
- Application of logos and slogans in the middle
- Eye-catching all-round printing

ПОКАЖІТЬ ВАШІ СПРАВЖНІ КОЛЬОРИ

- В одному або кількох кольорах: наші Party КЕГи мають широкий діапазон можливостей для декорування
- Нанесення логотипів та слоганів посередині
- Яскравий рекламний друк по колу

All types of fittings and necks

Усі типи фітингів та горловин

PU jacket is recyclable, CFC-free, available in different colours

Кожух з поліуретану придатний для вторинної переробки, різна колірна гама, не містить хлорфторвуглеців



Embossed numbers, character code datixPLUS, transponder, barcode

Можливість рельєфного нанесення нумерації кег, символьного коду datixPLUS, установки транспондера, нанесення штрих коду

Smooth-walled stainless steel liner

Гладко-стінний корпус із нержавіючої сталі

Coloured decor

Кольоровий декор

Safety bursting point

Запобіжний пристрій тиску розриву

Bavarian bunghole

Баварський зливноналивний отвір

The KEGs with the insulating PUR coating in size of 10, 15 and 20 litres can be decorated individually, according to customer wishes. Whether in one or more colours, with a logo or slogan in the middle of the barrel or with all-round lettering we can help increase your brand recognition even further. The spring valve closes the KEG automatically once the tap is removed. This prevents dripping and guarantees optimum protection for the beer inside.

КЕГи з ізолюючим поліуретановим покриттям ємністю 10, 15 та 20 літрів можуть бути декоровані індивідуально, згідно з побажаннями замовника. Ми можемо допомогти у збільшенні упізнаваності бренду за допомогою одноколірного або багатобарвного логотипу чи слогану посередині ємності, або напису по колу. Пружинний клапан закриває КЕГ автоматично, коли прибираєте кран. Це запобігає підтіканню та гарантує оптимальний захист пива всередині кеги.

PARTY KEG

Stainless steel linear material	standard: mat. no. 1.4301, AISI304 special: mat. no. 1.4571, AISI 316
Марка нержавіючої сталі корпусу кега	стандартно: марка 1.4301, AISI304 спец.виготовлення: марка 1.4571, AISI316
Coating	PUR (polyurethane), CFC-free, UV-stabilized
З повним покриттям	з ПУ (поліуретану), не містить хлорфторвуглеців, стійке до УФ
PUR colour	standard: black special colours: on request
Колір покриття з ПУ	стандартно: чорний спеціальні кольори: на запит
Neck and fitting	all current types
Горловина, фітинг	усі сучасні типи
Operating overpressure	3 bar
Робочий надлишковий тиск	3 бар
Test pressure	minimum 8 bar overpressure
Тестовий тиск	мінімум 8 бар надлишковий тиск
Opening pressure of safety bursting point	40±5 bar overpressure
Робочий тиск точки розриву	40±5 бар надлишковий тиск
Numbering	standard embossed
Нумерація	стандартно нанесена (рельєфна)
Coding (options)	datixPLUS/transponder/barcode
Кодування (за запитом)	код datixPLUS/транспондер/штрих код
Bavarian tapping	Party-KEG available with spring valve or bung hole
Баварське тейпування/ Баварське наклеювання	Party-KEG поставляється з пружинним клапаном або зі зливально-наливним отвором
Repairs	partial only, new PUR jacket possible
Ремонт	тільки частковий, можлива заміна кожуха із ПУ

FRESH KEG



FLEXIBLE SMALL-SCALE DISPENSING SYSTEM

- "Two-chamber system": KEG has integrated dispensing gas supply – no handling of CO2 – cylinders required
- Easy-to –clean plastic dispenser head
- Fresh draught beer – any time, any place

МОБІЛЬНА МАЛА СИСТЕМА РОЗЛИВУ

- «Двокамерна система»: КЕГ із вбудованою системою подачі газу, тому немає потреби у CO2 балонах
- Пластикова роздавальна головка, що легко очищується
- Свіже розливне пиво - будь-коли, будь-де



1. Beverage always fresh

Напої завжди свіжі

2. Gas container with dispensing gas (carbon dioxide/nitrogen/ mixed gas; filling pressure max. 7 bar)

Резервуар для газу з роздавальним газом (діоксидом вуглецю / азотом / змішаним газом; з роздавальним тиском макс. 7 бар)

3. Dispensing gas (dispensing pressure, standard 1 bar overpressure)

Роздавальний газ (роздавальний тиск, стандартно 1 бар надлишковий тиск)

4. Safety fitting

Запобіжний фітинг

5. Dispense head with pressure reducer and tap

Роздавальна головка з редуктором тиску та краном


The freshKEG is simply ideal for parties and festivals, large-scale events, bistros and catering business, because the two-chamber system with "CO2 inside" and the freshKEG dispense head, with the world's shortest beer dispensing line, guarantee maximum flexibility and quality.

FreshKEG просто ідеально підходить для вечірок та свят, масштабних заходів, бістро та ресторанного бізнесу, тому що двокамерна система з «CO2 всередині» та freshKEG роздавальною голівкою, з найкоротшою у світі лінією для розливу пива, гарантують максимальну мобільність та якість.

Stainless steel linear material	standard: mat. no. 1.4301, AISI304. special: mat. no. 1.4571, AISI 316
Марка нержавіючої сталі корпусу кега	стандартно: марка 1.4301, AISI304. спец.виготовлення: марка 1.4571, AISI316
Top and bottom rings	PP (polypropylene), UV stabilized, recyclable material
Верхній та нижній обід (опорні кільця)	ПП (поліпропілен), стійкий до УФ, придатний для вторинної переробки
PUR colour	standard: black, special colours: on request
Колір покриття з ПУ	стандартно: чорний, спеціальні кольори: на запит
Neck and fitting	all current types
Горловина, фітинг	усі сучасні типи
Operating overpressure	3 bar / 7 bar
Робочий надлишковий тиск	3 бар / 7 бар
Test pressure	approx. 9 bar overpressure
Тестовий тиск	приблизно 9 бар надлишковий тиск
Opening pressure of safety bursting point	40±5 bar overpressure PLUS KEG. 35±5 bar overpressure junior PLUS KEG
Робочий тиск точки розриву	40±5 бар надлишковий тиск у PLUS KEG. 35±5 бар надлишковий тиск у junior PLUS KEG
Numbering	standard embossed (PLUS KEG only)
Нумерація	стандартно нанесена (рельєфна) (тільки на PLUS KEG)
Coding (options)	character code datixPLUS (for standard JPK)/transponder/barcode
Кодування (за запитом)	символьний код datixPLUS (у стандартного JPK)/транспондер/штрих код
Dispense head	dispense head with integrated compensator and pressure reducer
Роздавальна головка	роздавальна головка з компенсатором та редуктором тиску
Flow	1.5 to 2.0 liters/minute (standard setting), depending on pressure and temperature
Швидкість потоку	від 1,5 до 2,0 літрів за хвилину (стандартні налаштування) залежно від тиску та температури
Repairs	PP rings can be replaced, CO2 valve and parts of the fitting can be replaced
Ремонт	ПП опорні кільця, клапан CO2, частини фітингу можна замінювати
Ecology	re-usable system. All component parts can be recycled
Екологія	багаторазова система. Усі компоненти підлягають переробці
Application	can be used for almost all beverages
Застосування	можна використовувати практично для всіх напоїв
Cleaning dispense head	according to instructions, max. cleaning temperature 55 °C
Чищення роздавальної головки	згідно з інструкцією, макс. температура для очищення 55ºC
Cooling	ice packs, special freshKEG cooler
Охолодження	лід пакети / спеціальний fresh KEG охолоджувач

TELEMETRY KIT

КОМПЛЕКТ ТЕЛЕМЕТРІЇ

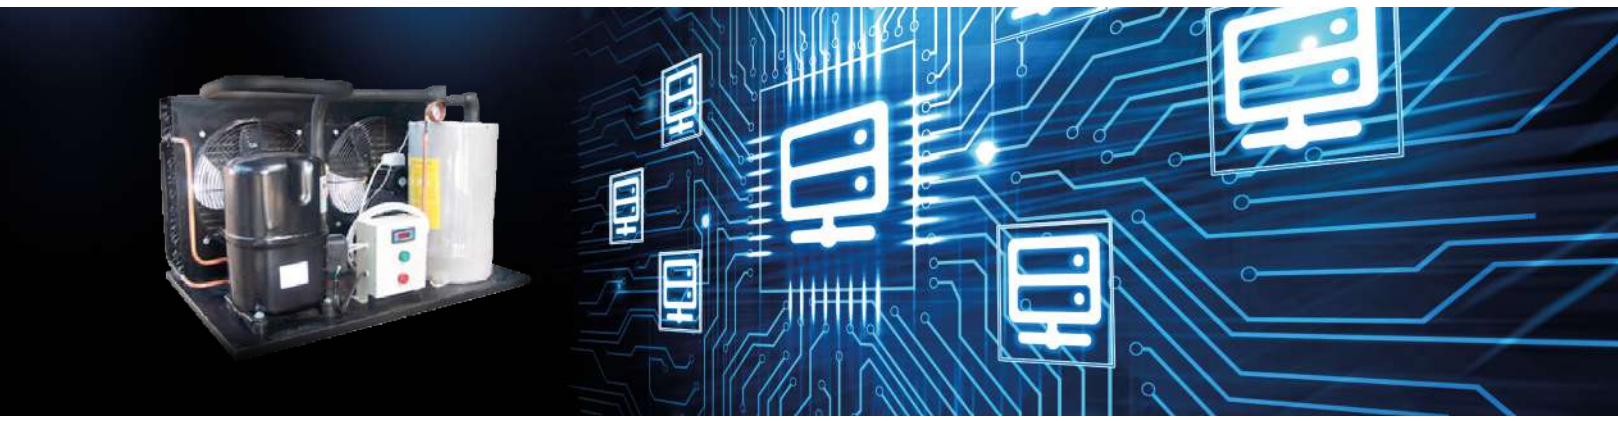

PREVENTS BREAKAGES

Real-time technical data from the cooling unit

Tracks: outer temp, board temp, current consumption, compressor data, fan current consumption, etc.

ЗАПОБІГАЄ ПОЛОМКАМ

Відображення технічних даних від холодильної машини у реальному часі

Датчики: зовнішньої температури, внутрішня температура, споживання струму, дані компресора, споживання вентилятором струму і т.д.

	Software analyses data and:	Програмне забезпечення аналізує дані та:
	Sends request for service visit	Надсилає запит до сервісної служби
	Alerts if lost/stolen and sends current location	Повідомляє, якщо втрачено/вкрадено і надсилає поточне розташування
	Provides reports on regular basis	Регулярно надає звіти

BEVERAGE DISPENSE TRACKING SYSTEM

Система відстеження розливу напоїв



Tracking system to measure weight of keg / bag-in-box and respective changes

- Compatible with any type of keg / bag-in-box
- Volume dispensed per tap
- Number 0,3/0,5l
- Quantity of poured kegs / bag-in-boxes
- Time for keg / bag-in-box change
- Peak sales
- Accuracy of pouring
- Current status

Система відстеження для вимірювання ваги кеги/бег-ін-боксу та відповідних змін

- Сумісний з будь-яким типом кег/бег-ін-боксів
- Об'єм, що розлитий кожним краном
- Кількість 0,3/0,5л
- Кількість розлитих кег / бег-ін-боксів
- Час заміни кега / бег-ін-бокса
- Піковий продаж
- Точність розливу
- Поточний статус

NOTES

ДЛЯ НОТАТОК