UBC group

www.beer-co.com

POST-MIX COOLING AND DISPENSE EQUIPMENT

CONTENTS
ОГЛАВЛЕНИЕ

2 **ABOUT US**
О компании

3 **CERTIFICATES**
Сертификаты

4 **COUNTER ELECTRIC DISPENSERS**
Надстоечные диспенсеры

6 **ICE COOLED DISPENSERS**
Диспенсеры охлаждаемые льдом

8 **COUNTER ELECTRIC JUICE DISPENSERS**
Надстоечные диспенсеры соков

10 **REMOTE POSTMIX COOLERS**
Удаленные охладители напитков

12 **POSTMIX DISPENSER - CONNECTION DIAGRAM**
Схема подключения удаленного охладителя напитков

13 **ACCESSORIES**
Комплектующие

ABOUT US
О КОМПАНИИ

UBC COOL is a subsidiary of UBC Group which develops and produces commercial cooling equipment:

- ***cooling and dispense systems for beer and soft drinks;***
- ***glass door fridges;***
- ***chest freezers.***

UBC COOL – подразделение UBC Group, занимающееся разработкой и производством специальной холодильной техники:

- *холодильных систем для охлаждения и розлива пива и напитков;*
- *холодильных шкафов;*
- *морозильных ларей.*

Two UBC factories are located in Russia and Ukraine. The annual production capacity is 140 000 beer coolers, 180 000 glass door fridges, and 100 000 retail storage freezers .

Два завода UBC расположены в России и Украине. Производственные мощности предприятий позволяют производить ежегодно 140 000 охладителей, 180 000 холодильных шкафов и 100 000 морозильных ларей.

Proven quality of UBC products is well-known in Europe, North and South America, Asia, and Africa.

Продукция UBC надежно работает в Европе, Северной и Южной Америке, в Азии и Африке.

UBC business model is based on building open and honest relationships with customers and consistently providing high-quality products and services.

Залогом успеха UBC является честное и открытое ведение бизнеса с нашими партнерами, обеспечение стабильно высокого уровня качества продукции и сервиса.

Our strategy is innovativeness and quick reaction to the customer's needs.

Наша стратегия - иннновационность и быстрая реакция на потребности клиента.

CERTIFICATES
СЕРТИФИКАТЫ

COUNTER ELECTRIC DISPENSERS
НАДСТОЕЧНЫЕ ДИСПЕНСЕРЫ

CarboMix 4 | CarboMix 4 Plus

CarboMix 6 | CarboMix 6 Plus

COUNTER ELECTRIC DISPENSERS
НАДСТОЕЧНЫЕ ДИСПЕНСЕРЫ

Specifications Параметр	**CarboMix 4**	**CarboMix 4 Plus**	**CarboMix 6**	**CarboMix 6 Plus**
Number of product coils (valves), pcs Количество сортов (кранов), шт	4	4	6	6
Refrigerant Хладагент	R290	R290	R290	R290
Ice bank, kg Масса льда, кг	7	7	8,5	8,5
Product outlet temperature, ˚C Температура напитка, ˚С	<5	<5	<5	<5
Dispense capacity[1, 2] Производительность розлива[1, 2]	80	80	95	95
Pull-Down time[2], h Время намораживания льда[2], ч	4.5	4.5	4.0	4.0
Water tank volume, l Объем ванны, л	27	25	42	40
Carbonator volume: max | min, l Объем карбонатора: max | min, л	-	1.1 | 0.9	-	1.1 | 0.9
Carbonator pump, l/min | bar Помпа карбонизации, л/мин | бар	-	5.0 | 15	-	5.0 | 15
Recirculation pump, l/min | bar Помпа рециркуляции, л/мин | бар	-	-	-	-
Power, V/Hz Электрическая сеть, В/Гц	220 | 50	220 | 50	220 | 50	220 | 50
Net weight, kg Масса нетто, кг	53	57	64	68
Package dimension, mm Размер коробки, мм	440x755x715	440x755x715	560x755x715	560x755x715
Quantity of boxes on the pallet (1330x800 mm), pcs Количество коробок на паллете (1330x800 мм), шт	12	12	12	12
Quantity in euro truck (90 m³), pcs Количество коробок в еврофуре (90 м³), шт	324	324	216	216

1 - Number of drinks, volume – 355 ml, dispensing rate – 2 drinks per minute, 25 °C initial drinks temperature.
Число бокалов по 355 мл разливаемых с расходом 2 бок./мин., начальной температурой напитка 25 °С.

2 - Ambient temperature is 25 °C.
При температуре окружающей среды 25 °С.

ICE COOLED DISPENSERS
ДИСПЕНСЕРЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ ЛЬДОМ

IceBerg 6

Specifications Параметр	**Value** Значение
Number of product coils (valves), pcs Количество сортов (кранов), шт	6
Ice tank, l Ванна для льда, л	39
Product outlet temperature, ˚C Температура напитка, ˚C	<5
Dispense capacity[1, 2] Производительность розлива[1, 2]	230
Carbonator volume: max | min, l Объем карбонатора: max | min, л	-
Carbonator pump, l/min | bar Помпа карбонизации, л/мин | бар	-
Power, V/Hz Электрическая сеть, В/Гц	220 | 50
Net weight, kg Масса нетто, кг	74

1 - Number of drinks, volume – 355 ml, dispensing rate – 2 drinks per minute, 25 °C initial drinks temperature.
Число бокалов по 355 мл разливаемых с расходом 2 бок./мин., начальной температурой напитка 25 °C.

Package dimension, mm Размер коробки, мм	700x550x1000
Quantity of boxes on the pallet (1000x1200 mm), pcs Количество коробок на паллете (1000x1200 мм), шт	4

Quantity in euro truck (90 m³), pcs Количество коробок в еврофуре (90 м³), шт	76

ICE COOLED DISPENSERS
ДИСПЕНСЕРЫ ОХЛАЖДАЕМЫЕ ЛЬДОМ

IceBerg 8

Specifications Параметр	**Value** Значение
Number of product coils (valves), pcs Количество сортов (кранов), шт	8
Ice tank, l Ванна для льда, л	90
Product outlet temperature, ˚C Температура напитка, ˚С	<5
Dispense capacity[1] Производительность розлива[1]	500
Carbonator volume: max | min, l Объем карбонатора: max | min, л	-
Carbonator pump, l/min | bar Помпа карбонизации, л/мин | бар	-
Power, V/Hz Электрическая сеть, В/Гц	220 | 50
Net weight, kg Масса нетто, кг	100,3

1 - Number of drinks, volume – 355 ml, dispensing rate – 2 drinks per minute, 25 °C initial drinks temperature.
Число бокалов по 355 мл разливаемых с расходом 2 бок./мин., начальной температурой напитка 25 °С.

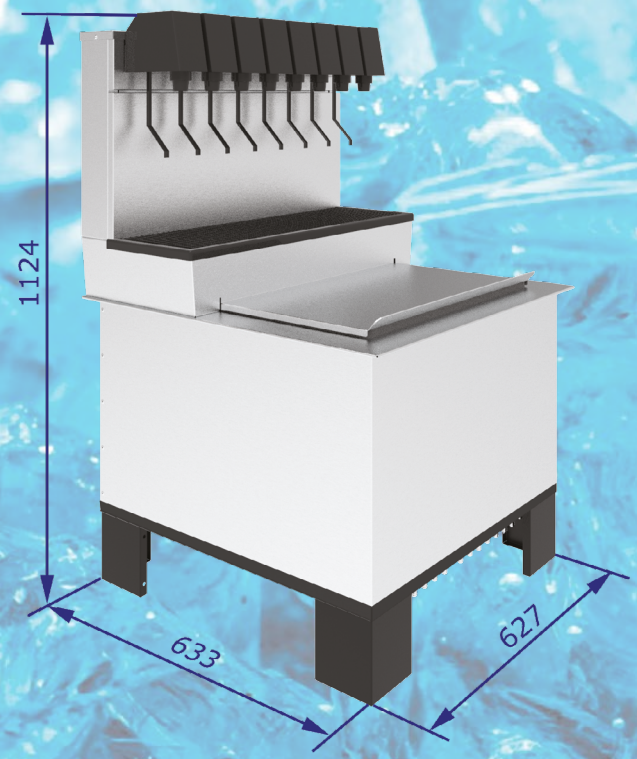

Package dimension, mm Размер коробки, мм	720x720x1200
Quantity of boxes on the pallet (1000x1200 mm), pcs Количество коробок на паллете (1000x1200 мм), шт	2

Quantity in euro truck (90 m³), pcs Количество коробок в еврофуре (90 м³), шт	36

COUNTER ELECTRIC JUICE DISPENSERS
НАДСТОЕЧНЫЕ ДИСПЕНСЕРЫ СОКОВ

FreshChill 4

Specifications Параметр	**Value** Значение
Number of product coils (valves), pcs Количество сортов (кранов), шт	6
Refrigerant Хладагент	R290
Ice bank, kg Масса льда, кг	10
Product outlet temperature, ˚C Температура напитка, ˚С	<5
Dispense capacity[1, 2] Производительность розлива[1, 2]	150
Pull-Down time[2], h Время намораживания льда[2], ч	6.0
Water tank volume, l Объем ванны, л	20
Chamber volume, l Объем камеры, л	20
Power, V/Hz Электрическая сеть, В/Гц	220 | 50
Net weight, kg Масса нетто, кг	67

1 - **Number of drinks, volume – 355 ml, dispensing rate – 2 drinks per minute, 25 °C initial drinks temperature.**
Число бокалов по 355 мл разливаемых с расходом 2 бок./мин., начальной температурой напитка 25 °С.
2 - **Ambient temperature is 25 °C.**
При температуре окружающей среды 25 °С.

Package dimension, mm Размер коробки, мм	800x450x900
Quantity of boxes on the pallet (1000x1200 mm), pcs Количество коробок на паллете (1000x1200 мм), шт	8

Quantity in euro truck (90 m³), pcs Количество коробок в еврофуре (90 м³), шт	128

COUNTER ELECTRIC JUICE DISPENSERS
НАДСТОЕЧНЫЕ ДИСПЕНСЕРЫ СОКОВ

Verona

Specifications Параметр	**Value** Значение
Number of product coils (valves), pcs Количество сортов (кранов), шт	1
Refrigerant Хладагент	R134a | R600a
Product outlet temperature, ˚C Температура напитка, ˚С	4-5
Chamber volume, l Объем камеры, л	10
Power, V/Hz Электрическая сеть, В/Гц	220 | 50
Net weight, kg Масса нетто, кг	31

Package dimension, mm Размер коробки, мм	600x350x920
Quantity of boxes on the pallet (1000x1200 mm), pcs Количество коробок на паллете (1000x1200 мм), шт	12

Quantity in euro truck (90 m³), pcs Количество коробок в еврофуре (90 м³), шт	312

REMOTE POSTMIX COOLERS
УДАЛЕННЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ НАПИТКОВ

CarboChill 15

CarboChill V60

CarboChill H60

CarboChill 90

REMOTE POSTMIX COOLERS
УДАЛЕННЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ НАПИТКОВ

Specifications Параметр	**CarboChill 15**	**CarboChill V60**	**CarboChill H60**	**CarboChill 90**
Number of product coils (valves), pcs Количество сортов (кранов), шт	1+1	2	8	12
Refrigerant Хладагент	R290	R290	R290	R290
Ice bank, kg Масса льда, кг	5	20	20	30
Product outlet temperature, ˚C Температура напитка, ˚C	<5	<5	<5	<5
Dispense capacity[1, 2] Производительность розлива[1, 2]	43	225	225	335
Pull-Down time[2], h Время намораживания льда[2], ч	2.5	4.5	4.5	5.0
Water tank volume, l Объем ванны, л	11	68	60	88
Carbonator volume: max | min, l Объем карбонатора: max | min, л	1.1 | 0.9	1.2 | 0.9	2.0 | 1.5	2.0 | 1.5
Carbonator pump, l/min | bar Помпа карбонизации, л/мин | бар	3	2.5 | 17	5.0 | 15	5.0 | 15
Recirculation pump, l/min | bar Помпа рециркуляции, л/мин | бар	-	5.0 | 17	5.0 | 15	5.0 | 15
Electric network, V | Hz Электрическая сеть, В/Гц	220 | 50	220 | 50	220 | 50	220 | 50
Net weight, kg Масса нетто, кг	34	72	85	100
Package dimension, mm Размер коробки, мм	596x446x501	772 x 662 x 760	930x710x860	1050 x 650 x 750
Quantity of boxes on the pallet (1000x1200 mm), pcs Количество коробок на паллете (1000x1200 мм), шт	12	-	6	6
Quantity of boxes on the pallet (1330x800 mm), pcs Количество коробок на паллете (1330x800 мм), шт	-	6	-	-
Quantity in euro truck (90 m³), pcs Количество коробок в еврофуре (90 м³) , шт	312	180	120	120

1 - Number of drinks, volume – 355 ml, dispensing rate – 2 drinks per minute, 25 °C initial drinks temperature.
Число бокалов по 355 мл разливаемых с расходом 2 бок./мин., начальной температурой напитка 25 °C.
2 - Ambient temperature is 25 °C.
При температуре окружающей среды 25 °C.

POSTMIX DISPENSER - CONNECTION DIAGRAM

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УДАЛЕННОГО ОХЛАДИТЕЛЯ НАПИТКОВ

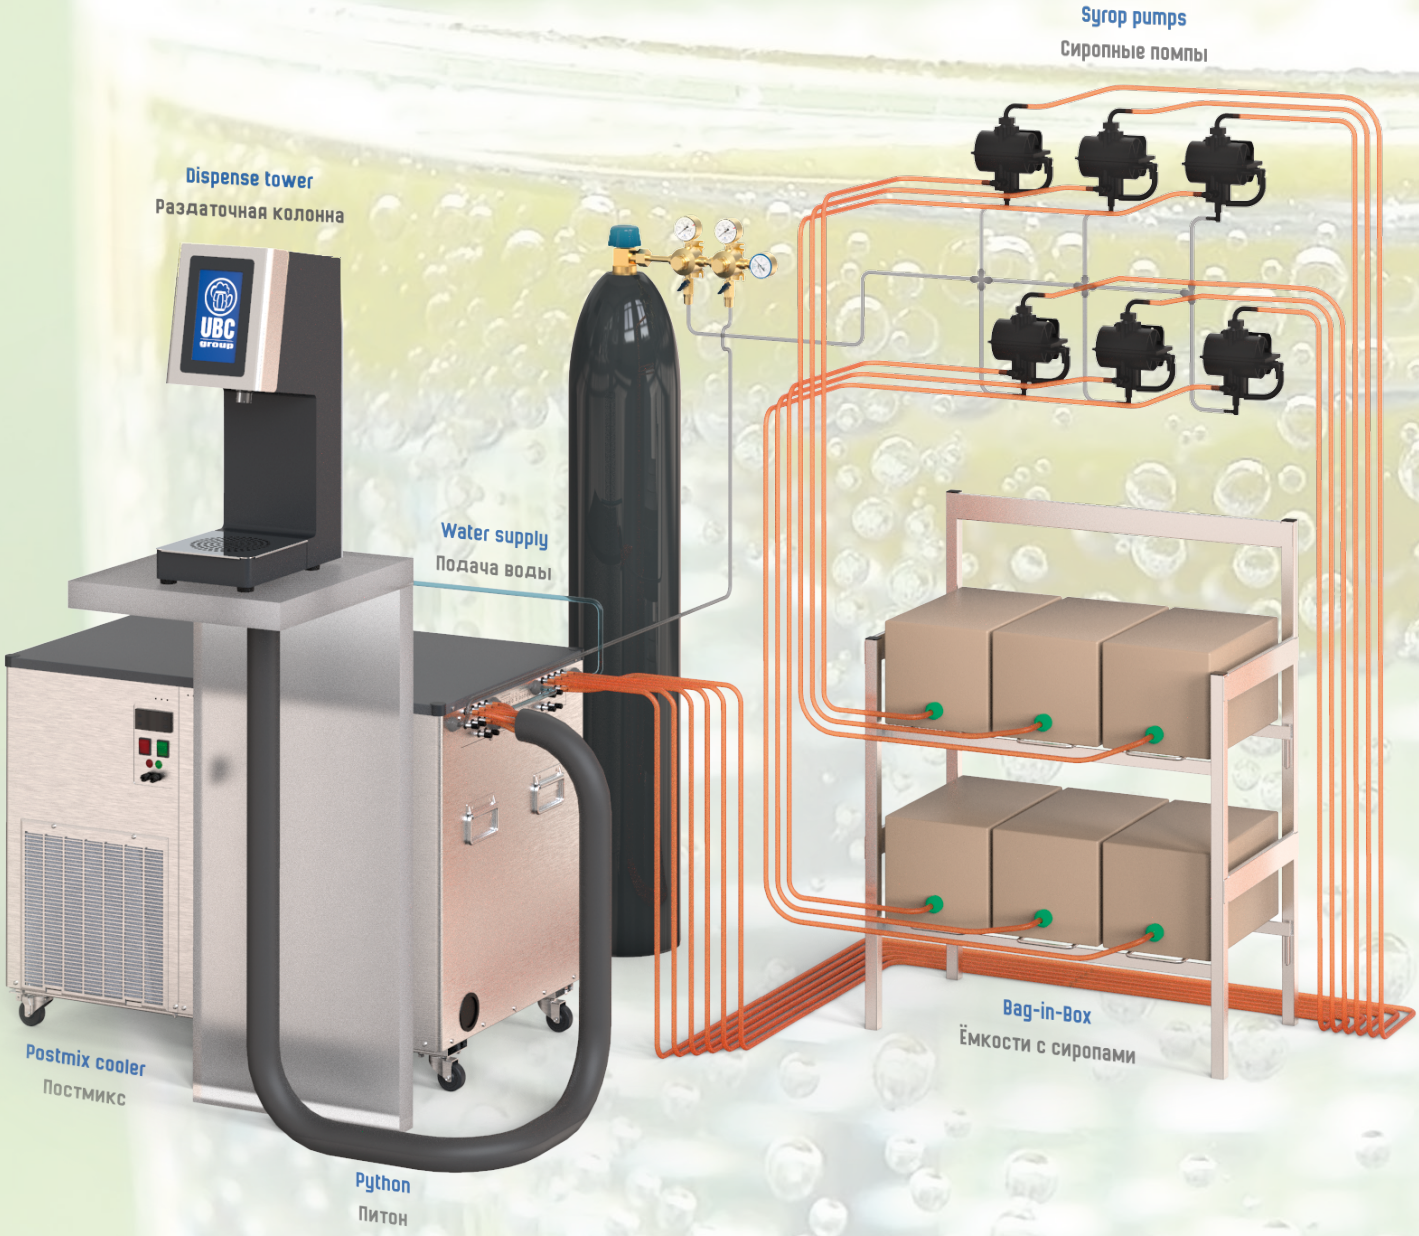

Iris

Specifications Параметр	**Value** Значение
Number of product coils (valves), pcs Количество сортов (кранов), шт	1
Carbonator volume: max | min, l Объем карбонатора: max | min, л	1.2 | 0.9
Carbonator pump, l/min | bar Помпа карбонизации, л/мин | бар	5.0 | 15
Power, V/Hz Электрическая сеть, В/Гц	220 | 50
Net weight, kg Масса нетто, кг	9

ACCESSORIES
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Iris Plus

Specifications Параметр	**Value** Значение
Number of product coils (valves), pcs Количество сортов (кранов), шт	1
Carbonator volume: max | min, l Объем карбонатора: max | min, л	0.52 | 0.46
Carbonator pump, l/min | bar Помпа карбонизации, л/мин | бар	5.0 | 15
Power, V/Hz Электрическая сеть, В/Гц	220 | 50
Net weight, kg Масса нетто, кг	10

Shelf for BIB
Полка для BIB

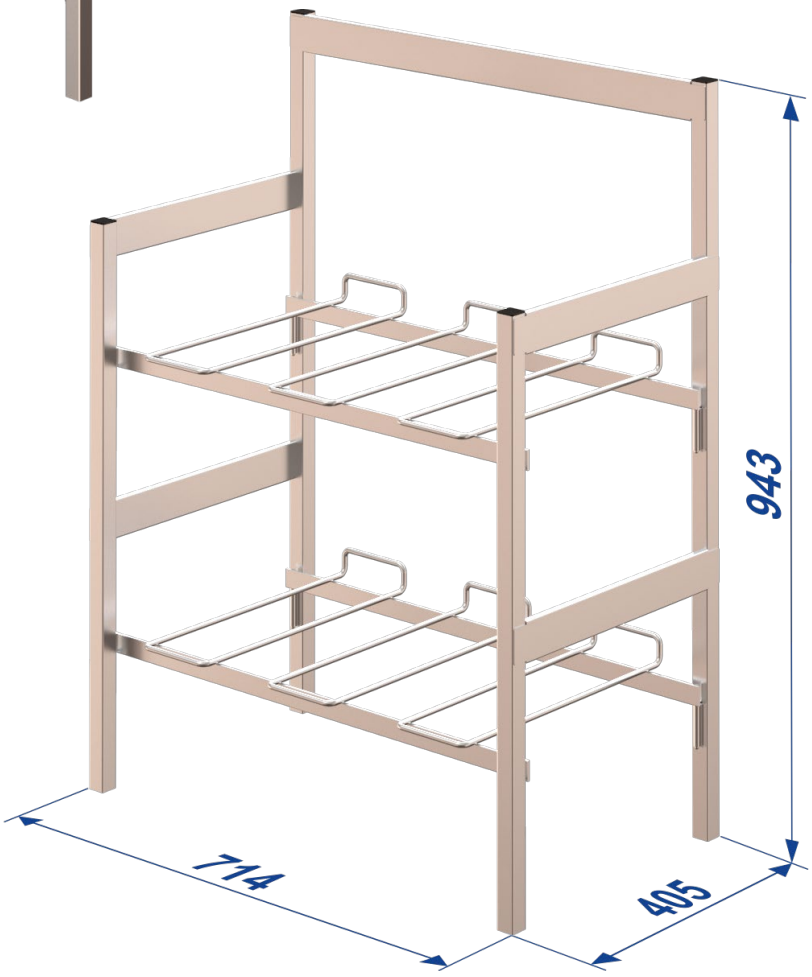

ACCESSORIES
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Post-Mix Tower 4

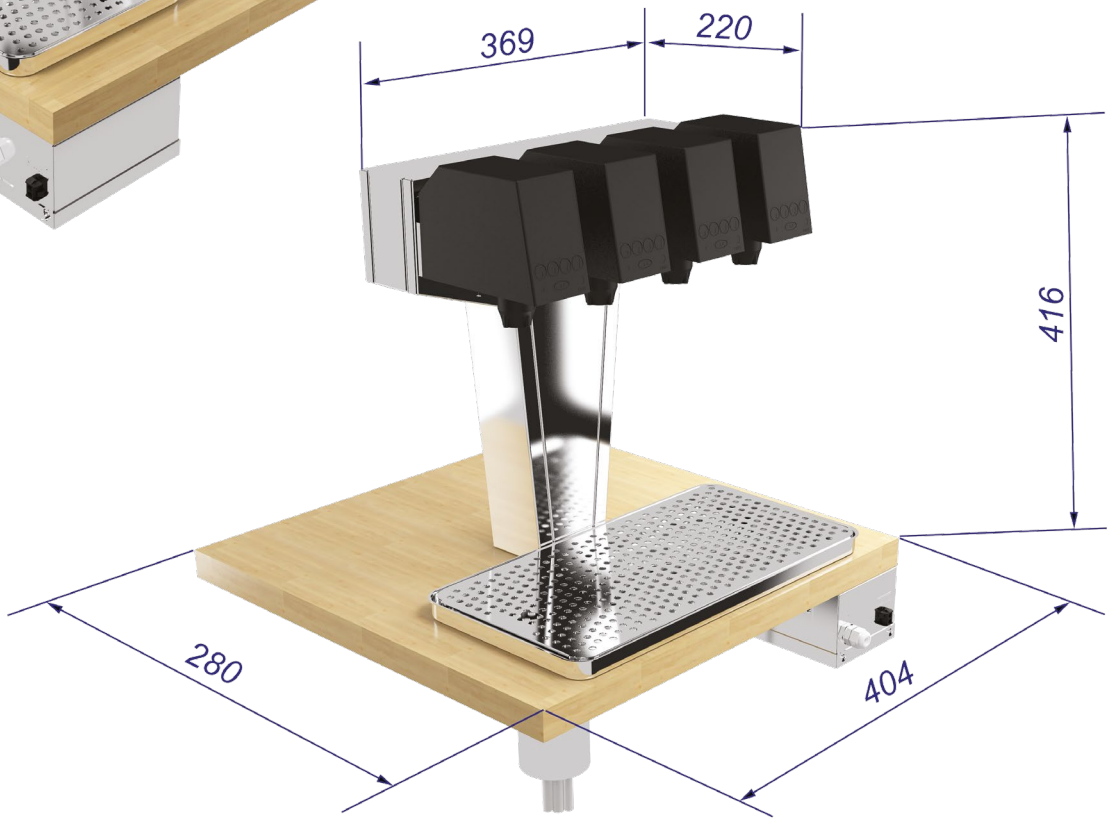

Specifications Параметр	**Value** Значение
Number of product coils (valves), pcs Количество сортов (кранов), шт	4
Screen type Тип экрана	-
Screen dimensions Размер экрана	-
Valves type Тип кранов	**LEV valves, 3 or 4.5 oz/sec** LEV тип, 89 или 133 мл/с
Power, V/Hz Электрическая сеть, В/Гц	24 | 50-60
Net weight, kg Масса нетто, кг	7

ACCESSORIES
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

DRINK-MAX Tower 6

Specifications Параметр	**Value** Значение
Number of product coils (valves), pcs Количество сортов (кранов), шт	6
Screen type Тип экрана	-
Screen dimensions Размер экрана	-
Valves type Тип кранов	**LEV valves, 3 or 4.5 oz/sec** LEV тип, 89 или 133 мл/с
Power, V/Hz Электрическая сеть, В/Гц	24 | 50-60
Net weight, kg Масса нетто, кг	11

ACCESSORIES
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Tower Epoque
Колонна Epoque

Specifications Параметр	**Value** Значение
Number of product coils (valves), pcs Количество сортов (кранов), шт	1 (8)
Screen type Тип экрана	**Touch screen** Сенсорный
Screen dimensions Размер экрана	10”
Valves type Тип кранов	**Multiflavor valve** Многосортовой кран
Power, V/Hz Электрическая сеть, В/Гц	24 | 50-60
Net weight, kg Масса нетто, кг	15

ACCESSORIES
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

NOTES
ДЛЯ ЗАМЕТОК