

2	ABOUT US Про компанію	48	EXTRA LARGE
3	CERTIFICATION Сертифікати	50	MEGA LARGE
4	DRAGON	52	FALCON SUBZERO
6	VIRGO	54	MEDIUM SUBZERO
8	PEARL	56	DYNAMIC SUBZERO
10	REX	58	ENERGY SUBZERO
12	FORCE	60	LARGE SUBZERO
14	BIRD	62	OPEN TOP TRANSPARENT 600
16	S-LINE	64	IMPULSE EXPRESS OPEN TOP
18	SMART COOL	66	IMPULSE EXPRESS
20	FALCON	68	GESTIA
22	MEDIUM	70	IRIDA
24	DYNAMIC	72	AURA IR
26	ENERGY	74	AURA SLIM
28	PRIME	76	AURA
30	LEADER	78	AURA CAN
32	VEGA SD	80	MINI BAR FRIDGE Холодильник барний
34	VEGA DD	92	ADDITIONAL OPTIONS Додаткові опції
36	OMEGA SD	96	DIGITAL FRIDGES Цифрові холодильні шафи
38	OMEGA DD	102	TELEMETRY Телеметрія
40	IDEAL LARGE	104	CUSTOMIZED GLASS DOOR FRIDGES Кастомізовані холодильні шафи
42	LARGE	112	ANTI-VANDAL PROTECTIONS Антивандальні захисні пристрої
44	ACTIVE LARGE		
46	SUPER LARGE		

ABOUT US

ПРО КОМПАНІЮ

CERTIFICATION

СЕРТИФІКАТИ



UBC GROUP is a leading manufacturer of specialized equipment, covering three key business areas:

UBC GROUP — провідний виробник спеціалізованого обладнання, що охоплює три ключові напрями діяльності:

UBC COOL designs and manufactures refrigeration equipment: refrigerated cabinets, keg beer coolers, chest freezers and commercial refrigeration equipment.

UBC COOL розробляє та виготовляє холодильне обладнання: холодильні шафи, охолоджувачі для кегового пива, морозильні скрині та торговельне холодильне обладнання.

UBC TOWERS and **UBC PROMO** specialize in the production of beer and beverage towers and accessories, as well as in the creation of promotional materials: umbrellas, pavilions, tents, bar furniture and light advertising.

UBC TOWERS та **UBC PROMO** спеціалізуються на виробництві колон для пива та напоїв, аксесуарів до них, а також створюють промоматеріали, зокрема, парасольки, павільйони, намети, барні меблі та світлову рекламу

UBC products work reliably in Europe, North and South America, Asia and Africa.

Продукція **UBC** надійно працює в Європі, Північній та Південній Америці, Азії та Африці.

The foundation of UBC's success lies in transparent and trusting relationships with partners, as well as consistently high standards of product quality and service.

Основою успіху **UBC** є прозорі та довірливі відносини з партнерами, а також незмінно високі стандарти якості продукції та обслуговування.

Our strategy is in innovation and prompt response to our clients' needs.

Наша стратегія полягає в інноваціях і оперативному реагуванні на потреби клієнтів.



TANDARD FEATURES

Mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door, one-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, electronic thermostat, aluminum door, winter/summer mode (with electronic thermostat only), additional LED

Cooler's body material - zinc-galvanized steel 0,5 mm coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced bending technology ensures safety of the body geometry during cooler's lifetime. Cooler's heat insulation (ecofriendly cyclopentane without chlorine substances) ensures stiffness and durability of the body. Door can be mounted to open in either direction. Climate class 7 possible


БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Механічний термостат, 5 полиць, двері ПВХ, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, електронний термостат, алюмінієві двері, зима/літо (тільки при електронному термостаті), додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка прогрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення. Можливий кліматичний клас 7

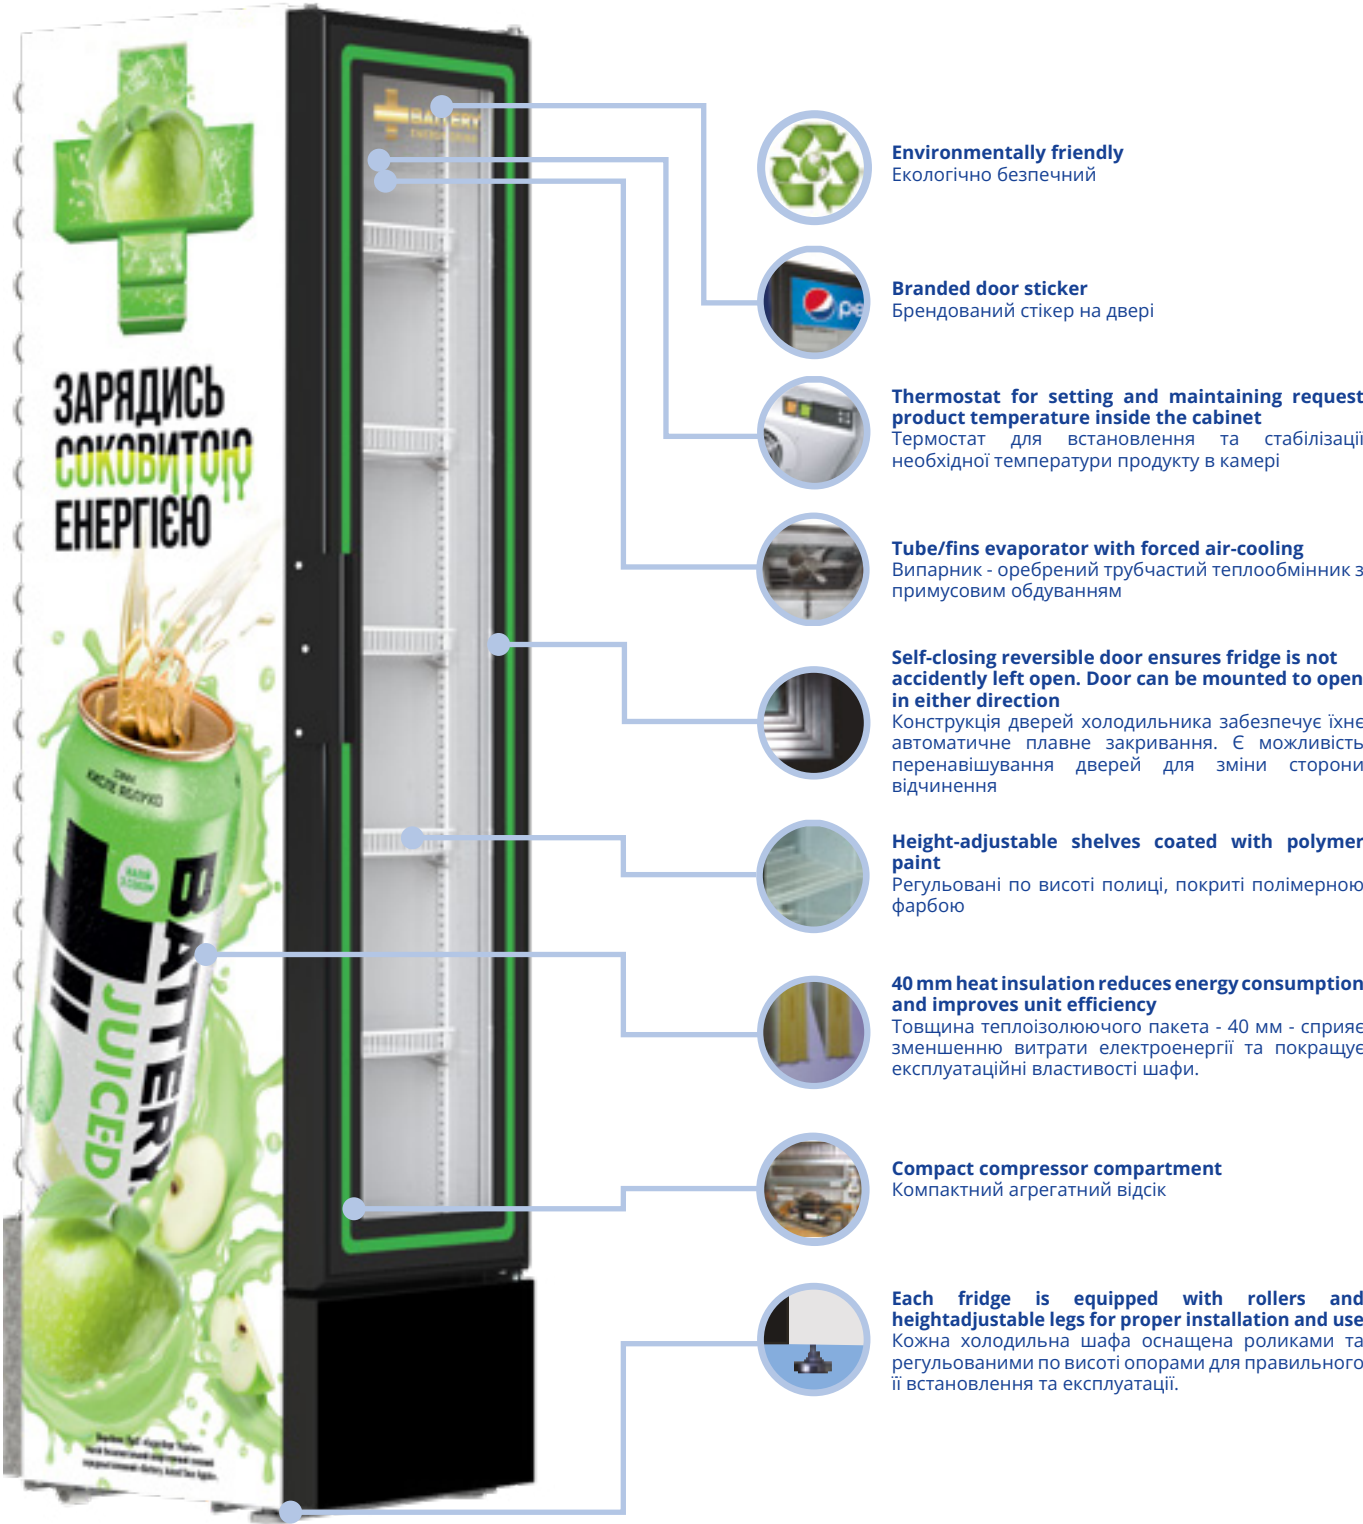

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	1870 x 415 x 565
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	200
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	75
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	82
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	1,6
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	240
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	273
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	E - 1,77 D - 1,50 C - 0,96 B - 0,60
Refrigerant Холодоагент	R-600a
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/4
Condencer type Тип конденсатора	static статичний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Standard quantity of shelves Стандартна кількість полиць	5
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	190
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	290
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	5
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	45
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	100
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	120
Quantity in railcar (length 15,4 m, width 2,73 m), pcs Кількість у вагоні (довжина 15,4, ширина 2,73 м), шт	174



TANDARD FEATURES

mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door, one-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, electronic thermostat, aluminum door, winter/summer mode (with electronic thermostat only), additional LED

Cooler's body material - zinc-galvanized steel 0,5 mm coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced bending technology ensures safety of the body geometry during cooler's lifetime. Cooler's heat insulation (ecofriendly cyclopentane without chlorine substances) ensures stiffness and durability of the body. Door can be mounted to open in either direction. Climate class 7 possible.


БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

механічний термостат, 5 полиць, двері ПВХ, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, електронний термостат, алюмінієві двері, зима/літо (тільки при електронному термостаті), додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення. Можливий кліматичний клас 7

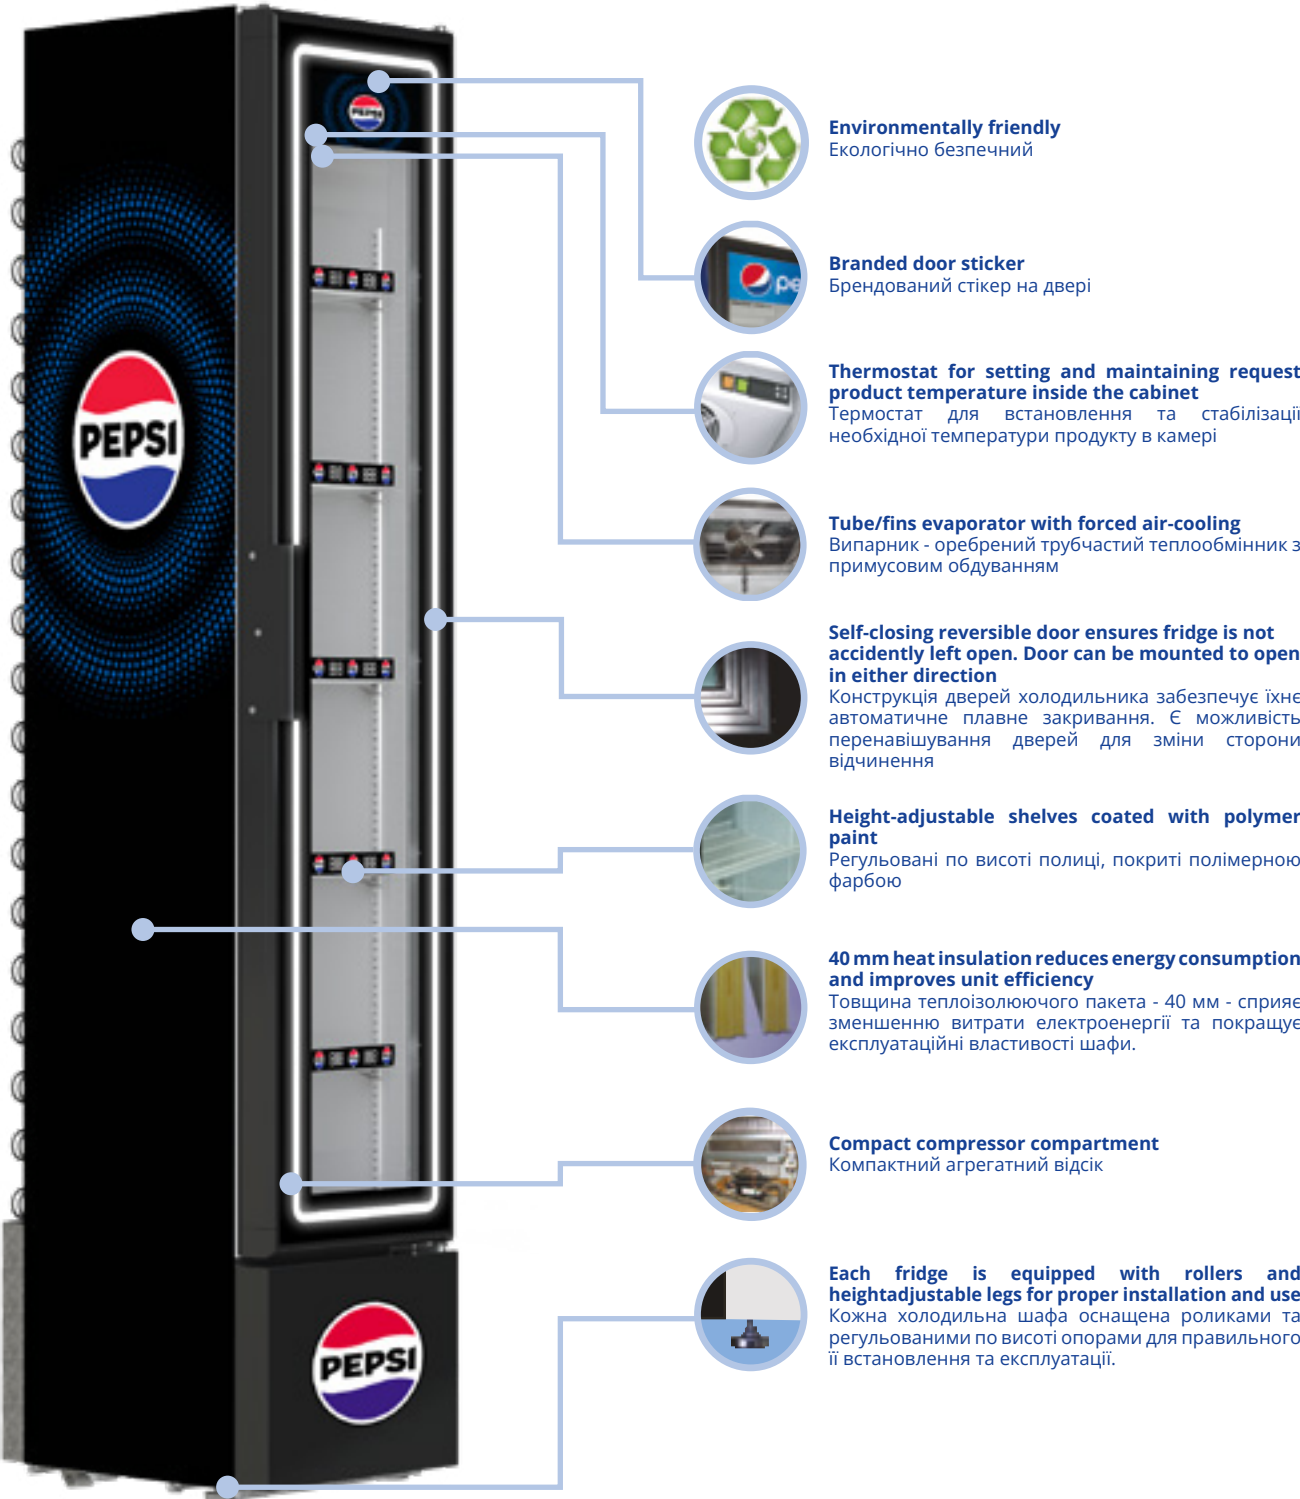

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2000 x 395 x 515
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	170
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	70
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	77
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	1,5
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	240
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	317
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	E - 1,73 D - 1,32 C - 0,96 B - 0,60
Refrigerant Холодоагент	R-600a
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/4
Condencer type Тип конденсатора	static статичний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Standard quantity of shelves Стандартна кількість полиць	5
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), бан- ка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	140
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), бан- ка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	204
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	4
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	50
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	105
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	132



TANDARD FEATURES

mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door, one-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, electronic thermostat, aluminum door, winter/summer mode (with electronic thermostat only), additional LED

Cooler's body material - zinc-galvanized steel 0,5 mm coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced bending technology ensures safety of the body geometry during cooler's lifetime. Cooler's heat insulation (ecofriendly cyclopentane without chlorine substances) ensures stiffness and durability of the body. Door can be mounted to open in either direction. Climate class 7 possible.


БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

механічний термостат, 5 полиць, двері ПВХ, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, електронний термостат, алюмінієві двері, зима/літо (тільки при електронному термостаті), додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка прогрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення. Можливий кліматичний клас 7

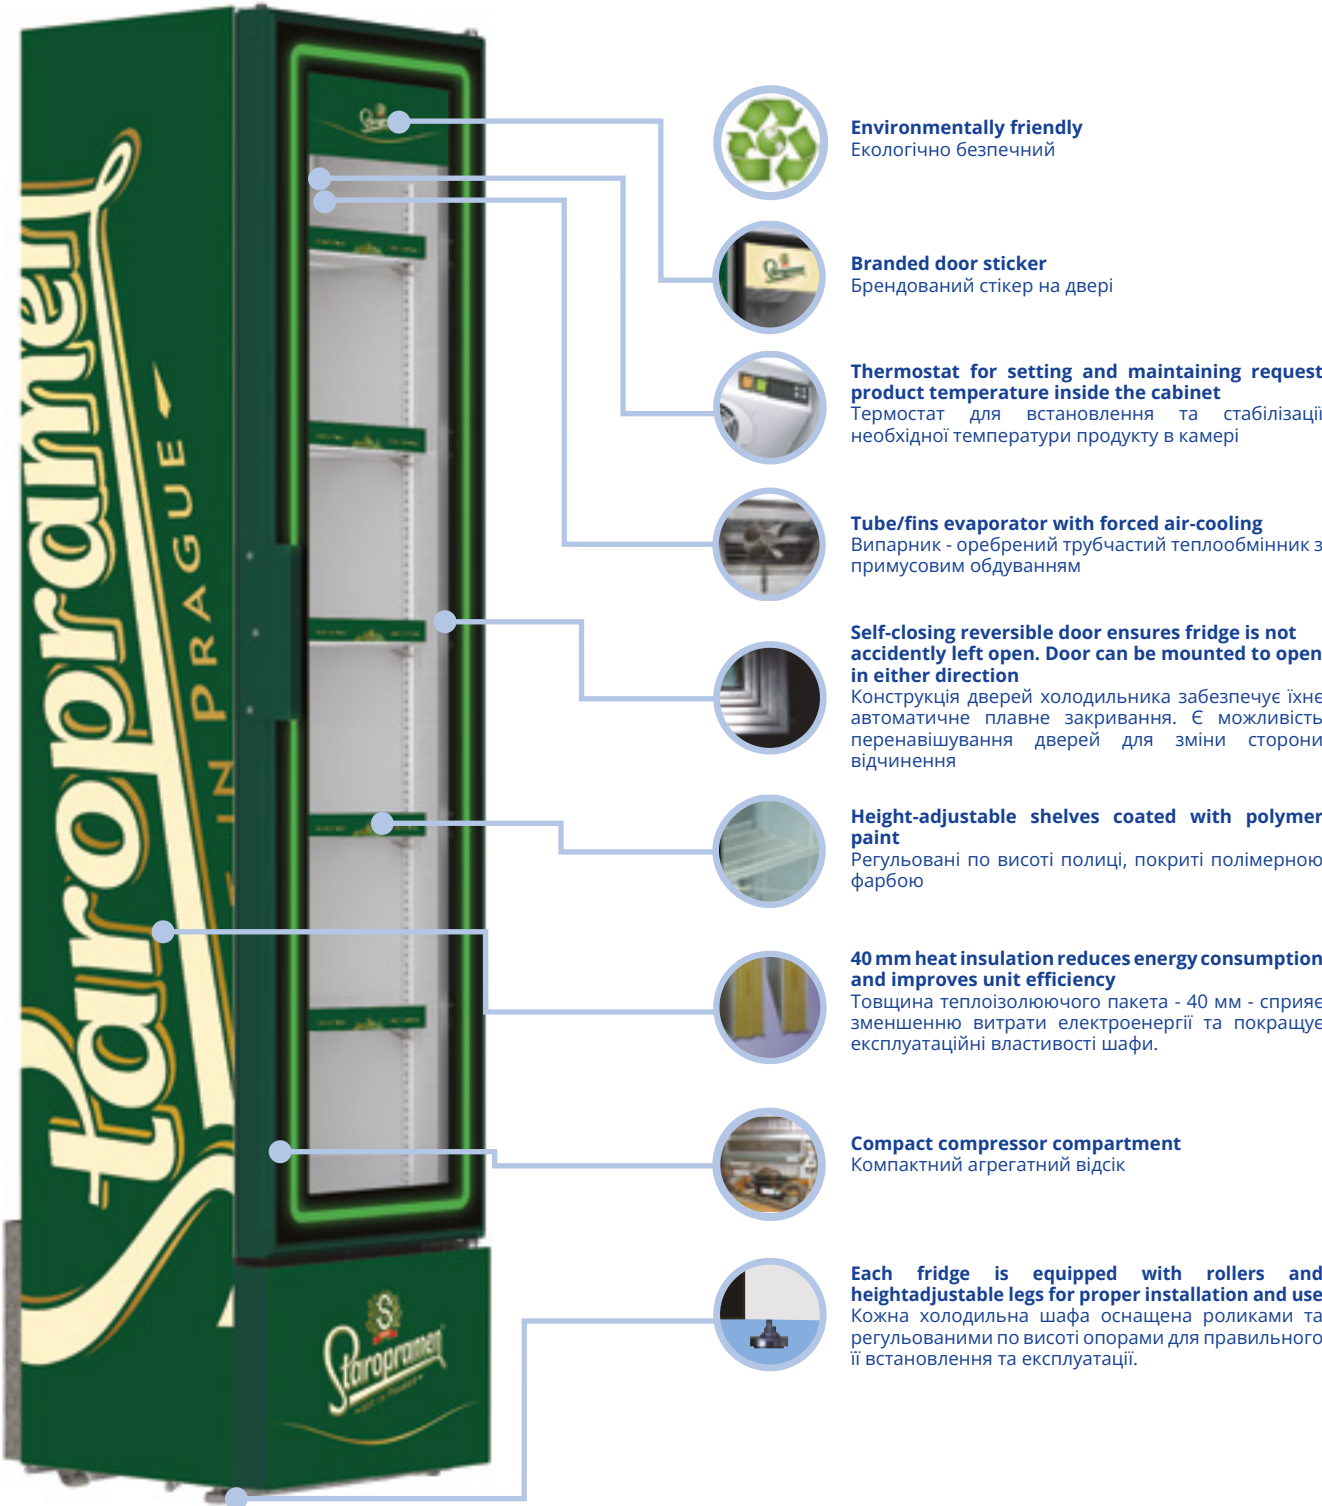

Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker
Брендований стікер на двері



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with polymer paint
Регульовані по висоті полиці, покриті полімерною фарбою



40 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 40 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions:

height x width x depth, mm

Зовнішні габаритні розміри:

висота x ширина x глибина, мм

2000 x 465 x 515

Internnal volume, L

Внутрішній об'єм, Л

210

Net weight, Kg

Вага без упаковки, Кг

76

Gross weight, Kg

Вага з упаковкою, Кг

83

Nominal consumption current, A

Номінальний споживаний струм, А

1,5

Nominal power consumption, W

Номінальна споживана потужність, Вт

250

Maximum power consumption, W

Максимальна споживана потужність, Вт

317

Energy consumption, kW x h/24 hours

Енергоспоживання, кВт х год.доба

E - 2,14

D - 1,58

C - 0,93

B - 0,65

Refrigerant

Холодоагент

R-600a

Compressor power, HP

Потужність компресора, HP

1/4

Condencer type

Тип конденсатора

static

статичний

Material of internal cabinet

Матеріал внутрішнього корпусу

galvanized metal

0,5 mm

оцинков. метал,

0,5 mm

Internal cabinet heat insulation material and thickness

Матеріал та товщина внутрішньої

термоізоляції виробу

polyurethane

foam,40 mm

пінополіуритан,

40 mm

Shelf minimal installation step, mm

Мінімальний крок установки полиці, мм

13

Standard quantity of shelves

Стандартна кількість полиць

5

Climate class

Кліматичний клас

CC2 (32C 65%)

Maximum capacity (volume), 500 ml can:

height 168 mm, diameter 66 mm

Максимальне завантаження (місткість),

банка 500 мл, висота 168 мм, діа-

метр 66 мм

175

Maximum capacity (volume), 330 ml can:

height 116 mm, diameter 66 mm

Максимальне завантаження (місткість), бан-

ка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм

255

Facings per shelf, can 500 ml, pcs

Фейсинг, банка 500 мл. шт

5

Quantity in 20' container, pcs

Кількість в 20' контейнері, шт

40

Quantity in 40' container, pcs

Кількість в 40' контейнері, шт

84

Quantity in 1 truck 86 m3, pcs

Кількість у авто 86 м3, шт

120



TANDARD FEATURES

mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door, one-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, electronic thermostat, aluminum door, winter/summer mode (with electronic thermostat only), additional LED

Cooler's body material - zinc-galvanized steel 0,5 mm coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced bending technology ensures safety of the body geometry during cooler's lifetime. Cooler's heat insulation (ecofriendly cyclopentane without chlorine substances) ensures stiffness and durability of the body. Door can be mounted to open in either direction. Climate class 7 possible.


БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

механічний термостат, 5 полиць, двері ПВХ, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, електронний термостат, алюмінієві двері, зима/літо (тільки при електронному термостаті), додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення. Можливий кліматичний клас 7

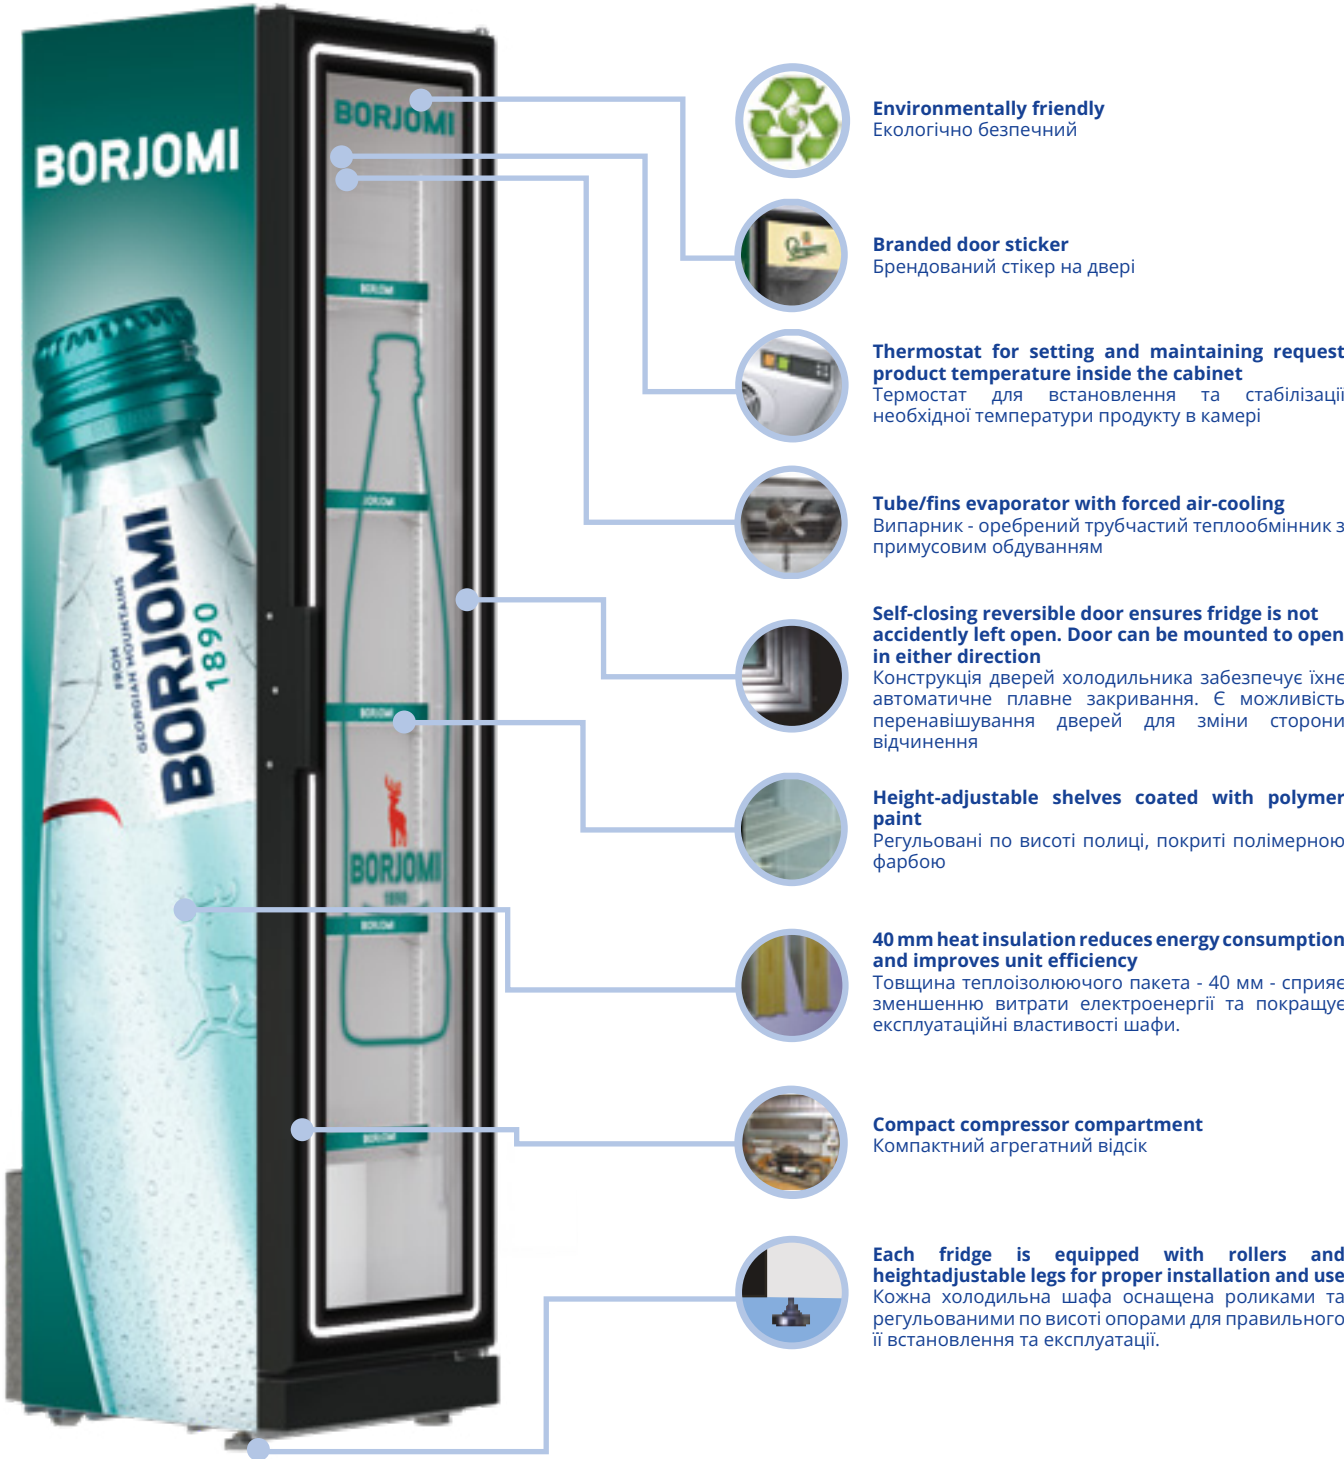

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2000 x 465 x 565
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	290
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	80
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	87
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	1,6
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	210
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	290
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	E - 2,40 D - 1,84 C - 1,27 B - 0,72
Refrigerant Холодоагент	R-600a
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/4
Condencer type Тип конденсатора	static статичний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Standard quantity of shelves Стандартна кількість полиць	5
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	205
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	300
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	5
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	40
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	80
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	110



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door

OPTIONS

Full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, winter / summer outdoor use, aluminum door, vertical LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.


БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, алюмінієві двері, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу.

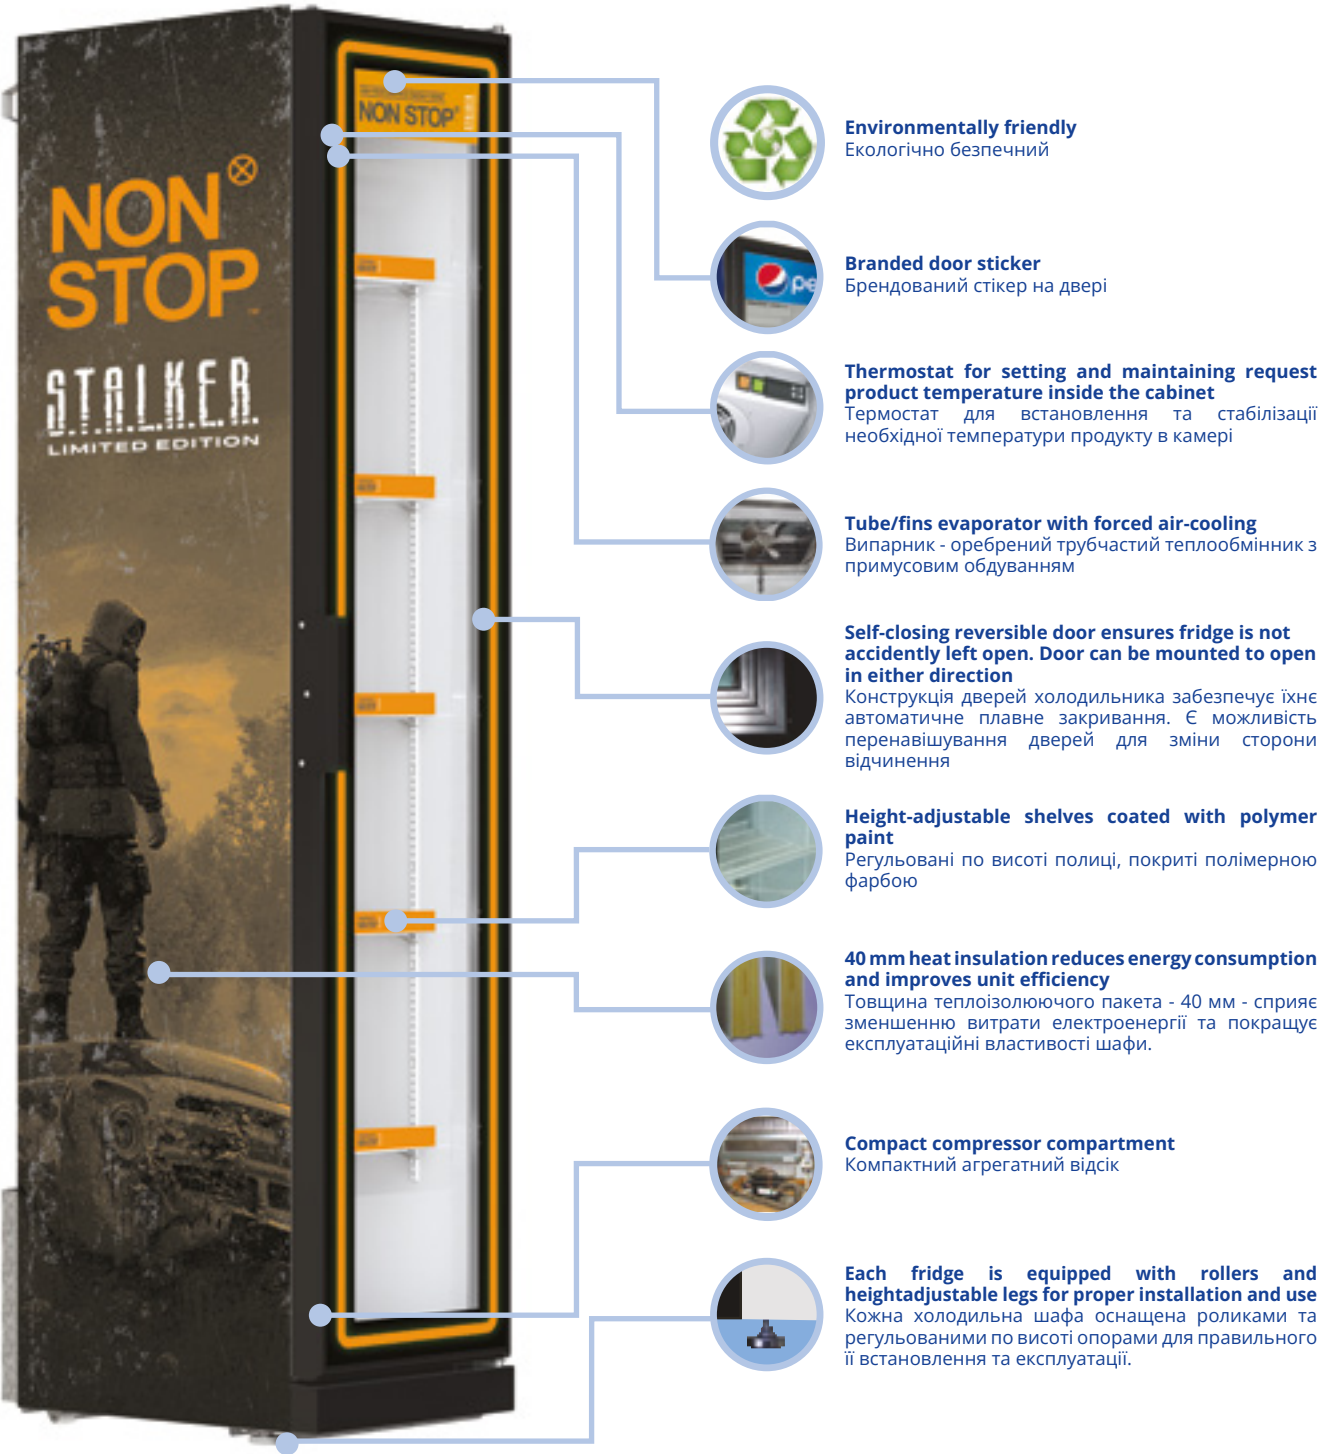

Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker
Брендований стікер на двері



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення




Height-adjustable shelves coated with polymer paint
Регульовані по висоті полиці, покриті полімерною фарбою



40 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 40 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2135 x 455 x 685
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	350
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	86
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	95
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	1,6
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	250
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	289
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	E - 2,3 D - 2,0 C - 1,4 B - 0,8
Refrigerant Холодоагент	R-600a
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/4
Condencer type Тип конденсатора	static статичний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Standard quantity of shelves Стандартна кількість полиць	5
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, can 500 ml, height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66мм	285
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	445
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	5
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	33
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	69
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	95



TANDARD FEATURES

mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door, one-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, electronic thermostat, aluminum door, additional LED

Cooler's body material - zinc-galvanized steel 0,5 mm coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced bending technology ensures safety of the body geometry during cooler's lifetime. Cooler's heat insulation (ecofriendly cyclopentane without chlorine substances) ensures stiffness and durability of the body. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

механічний термостат, 5 полиць, двері ПВХ, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендуння, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, електронний термостат, алюмінієві двері, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість і його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних гілок забезпечує збереження геометрії корпусу на протязі всього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентана) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний 7 клас.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker
Брендований стікер на двері



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with polymer paint
Регульовані по висоті полиці, покриті полімерною фарбою



40 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 40 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	1665 x 490 x 685
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	280
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	80
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	90
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	1,9
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	317
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	366
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	E - 2,24 D - 1,65 C - 1,30 B - 0,75
Refrigerant Холодоагент	R-600a
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/4
Condencer type Тип конденсатора	static статичний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	175
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	414
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	5
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	32
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	68
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	82



TANDARD FEATURES

mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door, one-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, electronic thermostat, aluminum door, additional LED

Cooler's body material - zinc-galvanized steel 0,5 mm coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced bending technology ensures safety of the body geometry during cooler's lifetime. Cooler's heat insulation (ecofriendly cyclopentane without chlorine substances) ensures stiffness and durability of the body. Climate class 7 possible.


БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

механічний термостат, 5 полиць, двері ПВХ, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендуння, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, електронний термостат, алюмінієві двері, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість і його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних гілок забезпечує збереження геометрії корпусу на протязі всього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентана) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний 7 клас.

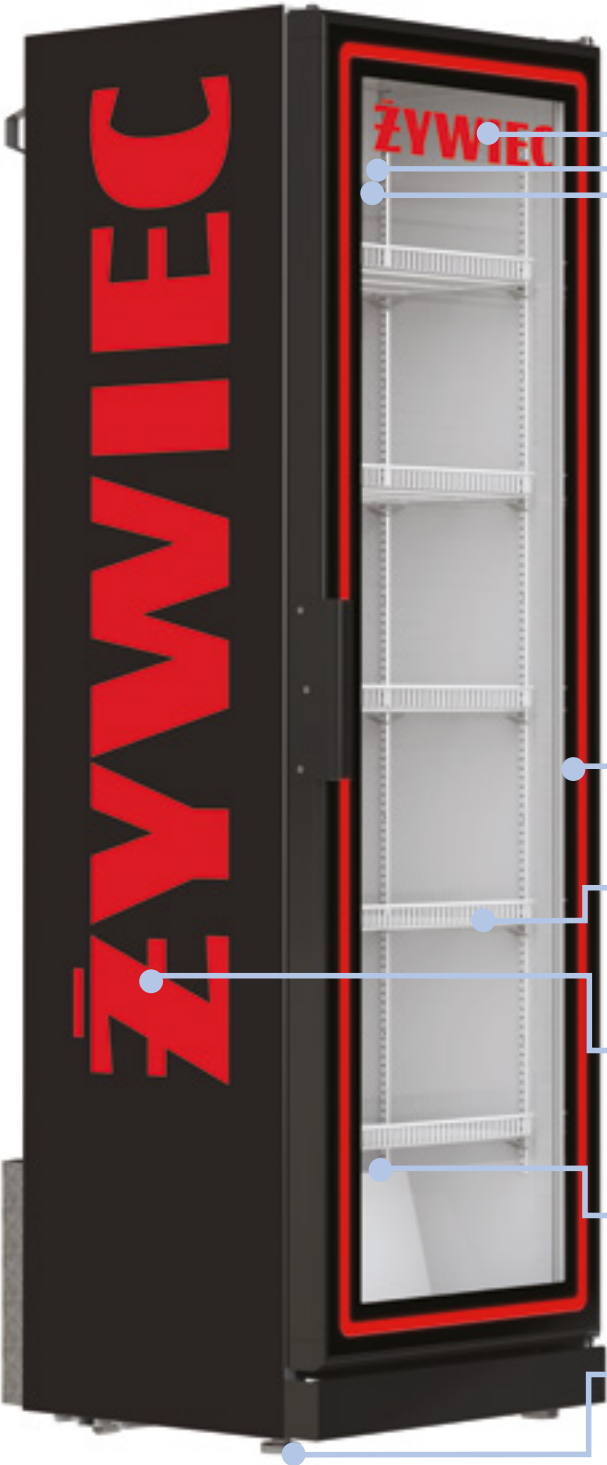

Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker
Брендований стікер на двері



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Rollbond evaporator with forced-air cooling ensures even temperature field inside the cabinet and provides no-fog effect
Випарник типу Rollbond з примусовим обдуванням забезпечує рівномірний розподіл температури всередині шафи та виключає запотівання скла дверей.



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with polymer paint
Регульовані по висоті полиці, покриті полімерною фарбою



40 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 40 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions:

height x width x depth, mm

Зовнішні габаритні розміри:

висота x ширина x глибина, мм

1880 x 590 x 600

Internnal volume, L

Внутрішній об'єм, Л

350

Net weight, Kg

Вага без упаковки, Кг

88

Gross weight, Kg

Вага з упаковкою, Кг

98

Nominal consumption current, A

Номінальний споживаний струм, А

1,9

Nominal power consumption, W

Номінальна споживана потужність, Вт

317

Maximum power consumption, W

Максимальна споживана потужність, Вт

366

Energy consumption, kW x h/24 hours

Енергоспоживання, кВт x год.доба

D - 1,96
C - 1,22
B - 0,78

Refrigerant

Холодоагент

R-290\R-600a

Compressor power, HP

Потужність компресора, HP

1/4

Condencer type

Тип конденсатора

static
статичний

Material of internal cabinet

Матеріал внутрішнього корпусу

galvanized metal
0,5 mm
оцинков. метал,
0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness

Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу

polyurethane
foam, 40 mm
пінополіуритан,
40 мм

Shelf minimal installation step, mm

Мінімальний крок установки полиці, мм

13

Climate class

Кліматичний клас

CC2 (32C 65%)

Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm

Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм

294

Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm

Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм

434

Facings per shelf, can 500 ml, pcs

Фейсинг, банка 500 мл. шт

7

Quantity in 20' container, pcs

Кількість в 20' контейнері, шт

27

Quantity in 40' container, pcs

Кількість в 40' контейнері, шт

57

Quantity in 1 truck 86 m3, pcs

Кількість у авто 86 м3, шт

86



TANDARD FEATURES

mechanical thermostat, 5 shelves, PVC door, one-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, electronic thermostat, aluminum door, additional LED

Cooler's body material - zinc-galvanized steel 0,5 mm coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced bending technology ensures safety of the body geometry during cooler's lifetime. Cooler's heat insulation (ecofriendly cyclopentane without chlorine substances) ensures stiffness and durability of the body. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

механічний термостат, 5 полиць, двері ПВХ, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, електронний термостат, алюмінієві двері, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість і його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних гілок забезпечує збереження геометрії корпусу на протязі всього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентана) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний 7 клас.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded light box with internal lightning
Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Rollbond evaporator with forced-air cooling ensures even temperature field inside the cabinet and provides no-fog effect
Випарник типу Rollbond з примусовим обдуванням забезпечує рівномірний розподіл температури всередині шафи та виключає запотівання скла дверей.



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with polymer paint
Регульовані по висоті полиці, покриті полімерною фарбою



40 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 40 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions:

height x width x depth, mm

Зовнішні габаритні розміри:

висота x ширина x глибина, мм

2075 x 590 x 600

Internnal volume, L

Внутрішній об'єм, Л

350

Net weight, Kg

Вага без упаковки, Кг

90

Gross weight, Kg

Вага з упаковкою, Кг

100

Nominal consumption current, A

Номінальний споживаний струм, А

1,9

Nominal power consumption, W

Номінальна споживана потужність, Вт

317

Maximum power consumption, W

Максимальна споживана потужність, Вт

336

Energy consumption, kW x h/24 hours

Енергоспоживання, кВт x год.доба

D - 1,96
C - 1,22
B - 0,78

Refrigerant

Холодоагент

R-290\R-600a

Compressor power, HP

Потужність компресора, HP

1/4

Condencer type

Тип конденсатора

static
статичний

Material of internal cabinet

Матеріал внутрішнього корпусу

galvanized metal
0,5 mm
оцинков. метал,
0,5 мм

Internal cabinet heat insulation material and thickness

Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу

polyurethane
foam, 40 mm
пінополіуритан,
40 мм

Shelf minimal installation step, mm

Мінімальний крок установки полиці, мм

13

Climate class

Кліматичний клас

CC2 (32C 65%)

Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm

Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм

294

Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm

Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм

434

Facings per shelf, can 500 ml, pcs

Фейсинг, банка 500 мл. шт

7

Quantity in 20' container, pcs

Кількість в 20' контейнері, шт

27

Quantity in 40' container, pcs

Кількість в 40' контейнері, шт

57

Quantity in 1 truck 86 m3, pcs

Кількість у авто 86 м3, шт

86



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door

OPTIONS

Full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, winter / summer outdoor use, aluminum door, vertical LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, алюмінієві двері, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker
Брендований стікер на двері



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Dynamic evaporator
Динамічний випарник



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення




Height-adjustable shelves coated with polymer paint
Регульовані по висоті полиці, покриті полімерною фарбою



40 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 40 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Stainless bottom with drain
Нержавіюче дно зі зливом



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2075 x 590 x 600
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	426
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	92
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	105
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	1,6
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	155
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	299
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	D - 2,21 C - 1,55 B - 0,91
Refrigerant Холодоагент	R-290\R-600a
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/4
Condencer type Тип конденсатора	static статичний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	329
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	469
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	7
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	27
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	57
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	86



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door, one-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, winter/ summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо (тільки при електронному термостаті), додаткове LED підсвічування.

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоровмісних елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення. Можливий кліматичний клас 7.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



40 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 40 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform for easy maintenance and repair
Холодильні шафи можуть бути оснащені агрегатом, змонтованим на висувній платформі, що полегшує обслуговування під час експлуатації



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinetw
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2145 x 680 x 665
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	605
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	121
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	137
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	2,7
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	368
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	401
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	F - 3,79 E - 3,3 D - 2,51 C - 1,77
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/3
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	495
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), бан- ка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	729
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	9
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	24
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	51
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	57



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door, one-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, winter/ summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо (тільки при електронному термостаті), додаткове LED підсвічування.

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоровмісних елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення. Можливий кліматичний клас 7.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinetw
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



45 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 45 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2145 x 680 x 715
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	625
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	115
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	135
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	2,6
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	420
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	580
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	F - 3,88 E - 2,88 D - 2,04 C - 1,55
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/3
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	549
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	792
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	9
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	24
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	51
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	57



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door

OPTIONS

Full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, winter / summer outdoor use, aluminum door, vertical LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, алюмінієві двері, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу.



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2145 x 765 x 837
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	725
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	118
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	130
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	2,8
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	500
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	520
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год.доба	F - 4,69 E - 4,09 D - 2,76 C - 1,98
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/3
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	680
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1010
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	10
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	28
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	48



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door, one-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, winter/ summer mode, additional LED, enlarged quick fix lightbox.

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, додаткове LED підсвічування, збільшений швидкознімний лайтбокс.

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує безпеку геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоровмісних елементів, циклопентана) забезпечує жорсткість та довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinetw
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



45 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 45 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinetw
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2145 x 750 x 810
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	785
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	135
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	150
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	3,5
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	520
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	601
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	5,06/F 3,55/E 3,15/D 1,87/C
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/3
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинков. метал, 0,5 mm
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 mm
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	760
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1140
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	10
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	28
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	48



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door

OPTIONS

Full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, winter / summer outdoor use, aluminum door, vertical LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, алюмінієві двері, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



45 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 45 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2145 x 765 x 810
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	800
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	143
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	151
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	3
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	525
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	531
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	F - 5,08 E - 3,67 D - 3,17 C - 1,92
Refrigerant Холодоагент	R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/3
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized steel 0.5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	760
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), бан- ка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1140
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	10
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	28
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	48



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door, two-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері, двостороннє вертикаль-не LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, до-даткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова техно-логія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з еко-логічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



45 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 45 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи



Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform for easy maintenance and repair
Холодильні шафи можуть бути оснащені агрегатом, змонтованим на висувній платформі, що полегшує обслуговування під час експлуатації



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinetw
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2145 x 830 x 810
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	790
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	145
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	164
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	3,9
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	704
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	740
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	5,01/F 3,81/E 3,25/D 2,34/C
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	3/4
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized steel 0.5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	792
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), бан-ка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1144
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	11
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	26
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	45



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, 2 aluminum door, two-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED, slide/hinged doors

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, 2 алюмінієві двері, двостороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, додаткове LED підсвічування, розсувні/орні двері

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



45 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 45 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи



Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform for easy maintenance and repair
Холодильні шафи можуть бути оснащені агрегатом, змонтованим на висувній платформі, що полегшує обслуговування під час експлуатації



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinetw
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2145 x 830 x 810
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	790
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	145
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	164
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	3,9
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	704
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	740
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	5,01/F 3,81/E 3,25/D 2,34/C
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	3/4
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized steel 0.5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	foamed cyclopentane, 40 mm пінополіуретан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	792
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1144
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	11
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	26
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	45



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door, two-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED, toper

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері, двостороннє вертикаль-не LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендунання, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, до-даткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, додаткове LED підсвічування, топер

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова техно-логія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з еко-логічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.





Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



45 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 45 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2145 x 830 x 810
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	964
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	151
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	169
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	4,5
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	718
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	827
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	5,04/F 3,84/E 3,37/D 2,46/C
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	3/4
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0.5 mm оцинков. метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam,40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	847
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), бан-ка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1265
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	11
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	26
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	45



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, 2 aluminum door, two-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED, toper

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, 2 алюмінієві двері, двостороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, додаткове LED підсвічування, топер

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2145 x 830 x 810
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	964
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	151
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	169
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4,5
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	718
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	827
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	5,04/F 3,84/E 3,37/D 2,46/C
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	3/4
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0.5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	847
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1265
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	11
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	26
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	45



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 5 shelves, 2 aluminum doors, two-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, electronic thermostat, winter/summer mode (with electronic thermostat only), additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator. Climate class 7 possible

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 5 полиць, 2 алюмінієві двері, двостороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, електронний термостат, зима/літо (тільки при електронному термостаті), додаткове LED підсвічування.

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2135 x 900 x 795
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	1014
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	182
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	198
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	3,7
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	590
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	670
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	5,0/F 4,1/E 3,5/D 2,2/C 1,36/B
Refrigerant Холодоагент	R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	3/4
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0.5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 43 mm пінополіуритан, 43 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Standard quantity of shelves Стандартна кількість полиць	5
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	768
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1164
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	12
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	24
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	42



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 10 shelves, 2 aluminum doors, two-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, light-weight anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 10 полиць, 2 алюмінієві двері, двостороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка, зима/літо, додаткове LED підсвічування.

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2145 x 1170 x 685
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	1165
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	183
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	206
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4,6
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	666
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	756
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	5,6/F 4,5/E 3,1/D 2,2/C
Refrigerant Холодоагент	R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	3/4
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0.5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 57 mm пінополіуритан, 57 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	757
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1188
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	16
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	26
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	38



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 10 shelves, 2 aluminum doors, two-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, light-weight anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 10 полиць, 2 алюмінієві двері, двостороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка, зима/літо, додаткове LED підсвічування.

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання.



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



58 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 58 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2225 x 1170 x 684
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	1272
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	204
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	227
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4,3
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	686
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	796
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	F - 5,9 E - 4,7 D - 3,5 C - 2,8
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	3/4
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0.5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 57 mm пінополіуритан, 57 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	860
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1357
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	16
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	26
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	38



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 10 shelves, 2 aluminum doors, two-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, light-weight anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 10 полиць, 2 алюмінієві двері, двостороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка, зима/літо, додаткове LED підсвічування.

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.





Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання.



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



58 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 58 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Fridge can be equipped with cooling unit on removable platform for easy maintenance and repair
Холодильні шафи можуть бути оснащені агрегатом, змонтованим на висувній платформі, що полегшує обслуговування під час експлуатації



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinetw
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2070 x 1300 x 775
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	1350
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	215
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	240
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4,7
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	731
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	840
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	6,5/F 5,2/E 3,8/D 3,0/C
Refrigerant Холодоагент	R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	3/4
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0.5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 57 mm пінополіуритан, 57 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	867
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1411
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	18
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	11
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	22
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	30



TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 10 shelves, 2 aluminum doors, two-side vertical LED

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, light-weight anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side only. Advanced technology based on use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provide rigidity and reliability throughout the entire life span of the refrigerator. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 10 полиць, 2 алюмінієві двері, двостороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка, зима/літо, додаткове LED підсвічування.

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання.



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



58 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 58 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2150 x 1300 x 775
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	1510
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	231
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	260
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	4,6
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	837
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	967
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	7/F 5,6/E 4/D 3,3/C
Refrigerant Холодоагент	R 290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	3/4
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0.5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 57 mm пінополіуритан, 57 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	1018
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1477
Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	18
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	11
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	22
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	30



MEGA LARGE

TANDARD FEATURES

Electronic thermostat, 15 shelves, 3 aluminum door

OPTIONS

Branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, additional shelves, vertical LED

Sandwich panels cooler's body material - zinc-galvanized steel 0,5 mm coated from both side and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Cooler's heat insulation (eco-friendly cyclopentane without chlorine substances) ensures stiffness and durability of the body.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Електронний термостат, 15 полиць, 3 алюмінієві двері

ОПЦІЇ

Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, вертикальне LED підсвічування

Сендвіч панелі корпусу з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоровмісних елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання.




Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



58 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 58 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Each fridge is equipped with rollers and heightadjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

MEGA LARGE

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2150 x 1540 x 775	Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 57 mm пінополіуритан, 57 мм
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	1742	Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	277	Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	312	Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 68.7 мм	1418
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	5,3	Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	2002
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	963	Facings per shelf, can 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл, шт	21
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	1112	Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	7
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	F - 7.5 E - 6,6 D - 4,9 C - 3,0	Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	14
Refrigerant Холодоагент	R 290	Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	24
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	3/4		
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний		
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0.5 mm оцинкований метал, 0,5 мм		



STANDARD FEATURES
Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door

OPTIONS
Full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, winter / summer outdoor use, aluminum door, vertical LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері

ОПЦІЇ
Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, алюмінієві двері, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проігнурована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker
Брендований стікер на двері



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Dynamic evaporator
Динамічний випарник



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with polymer paint
Регульовані по висоті полиці, покриті полімерною фарбою



40 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 40 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи.



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Stainless bottom with drain
Нержавіюче дно зі зливом



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2075 x 590 x 600
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	426
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	92
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	105
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	1,6
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	155
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	299
Temperature inside, °C Температура в середині, °C	-3,5...+1
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	D - 2,43 C - 1,78 B - 1,18
Refrigerant Холодоагент	R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/5
Condencer type Тип конденсатора	static статичний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	paint coat ЛКПОЦ
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 40mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	5
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	329
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	469
Facings per shelf, glass bottle 500 ml, pcs Фейсинг, скляні пляшки 500 мл. шт	7
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	27
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	63
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	86



STANDARD FEATURES
Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door, one-side vertical LED

OPTIONS
Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, winter/ summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері, одностороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ
Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоровмісних елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2145 x 680 x 665
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	605
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	121
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	137
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	2,7
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	368
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	401
Temperature inside, °C Температура в середині, °C	-3,5...+1
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	F - 3,79 E - 3,3 D - 2,5 C - 1,77
Refrigerant Холодоагент	R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/5
Condencer type Тип конденсатора	static статичний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	paint coat ЛКПОЦ
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 40mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	5
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	495
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	729
Facings per shelf, glass bottle 500 ml, pcs Фейсинг, скляні пляшки 500 мл. шт	9
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	24
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	57
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	57



STANDARD FEATURES
Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door

OPTIONS
Full wrap branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy duty and light anti-vandal protection, winter / summer outdoor use, aluminum door, vertical LED lighting

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері

ОПЦІЇ
Брендунання, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, алюмінієві двері, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоромістких елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний



Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinetw
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням



Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open. Door can be mounted to open in either direction
Конструкція дверей холодильника забезпечує їхнє автоматичне плавне закривання. Є можливість перенавішування дверей для зміни сторони відчинення



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



45 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 45 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи



Compact compressor compartment
Компактний агрегатний відсік



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2145 x 680 x 715
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	625
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	115
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	135
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	2,6
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	420
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	580
Temperature inside, °C Температура в середині, °C	-3,5...+1
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	F - 4,2 E - 3,11 D - 2,28 C - 1,25
Refrigerant Холодоагент	R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/3
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	paint coat ЛКПОЦ
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 45 mm пінополіуритан, 45 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	5
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	549
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	792
Facings per shelf, glass bottle 500 ml, pcs Фейсинг, скляні пляшки 500 мл. шт	9
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	24
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	57
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	57



STANDARD FEATURES
Electronic thermostat, 5 shelves, aluminum door, one-side vertical LED

OPTIONS
Branding, mechanical lock, electronic lock, price holders, extra shelves, heavy light-weight and reinforced anti-vandal protection, winter/ summer mode, additional LED

The frame is made of 0.5mm plated steel sheets coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced technology based on the use of special profile bends ensures safety of the frame geometry. This, together with a heat insulation made of ecological cyclopentane without fluorine and chlorine elements, provides rigidity and endurance throughout the entire life span of the fridge. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Електронний термостат, 5 полиць, алюмінієві двері, одностороннє вертикальне LED освітлення

опції
Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка та важка, зима/літо, додаткове LED підсвічування

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоровмісних елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2145 x 765 x 837
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	725
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	118
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	130
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	2,8
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	500
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	520
Temperature inside, °C Температура в середині, °C	-3,5...+1
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	F - 4,69 E - 4,09 D - 2,76 C - 1,98
Refrigerant Холодоагент	R-600 /R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/2
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 45 mm пінополіуритан, 45 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	680
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1010
Facings per shelf, glass bottle 500 ml, pcs Фейсинг, скляні пляшки 500 мл. шт	10
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	30
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	48



STANDARD FEATURES
Electronic thermostat, 10 shelves, 2 aluminum doors, two-side vertical LED

OPTIONS
Branding, mechanical lock, electronic lock, price tag holders, extra shelves, light-weight anti-vandal protection, winter/summer mode, additional LED

Cooler's body material - zinc-galvanized steel 0,5 mm coated from both sides and painted from one side that makes it robust and protects it from corrosion. Advanced bending technology ensures safety of the body geometry during cooler's lifetime. Cooler's heat insulation (eco-friendly cyclopentane without chlorine substances) ensures stiffness and durability of the body. Climate class 7 possible.

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Електронний термостат, 10 полиць, 2 алюмінієві двері, двостороннє вертикальне LED освітлення

ОПЦІЇ
Брендування, механічний замок, електронний замок, цінникоутримувачі, додаткові полиці, АВЗ легка, зима/літо, додаткове LED підсвічування.

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Передова технологія із застосуванням спеціальних згинів забезпечує збереження геометрії корпусу протягом усього терміну служби шафи. Теплоізоляція шафи (з екологічно чистих, без фтор-хлоровмісних елементів, циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Можливий кліматичний клас 7.



Environmentally friendly
Екологічно безпечний




Branded door sticker/ Branded light box with internal lightning
Брендований стікер на двері / Брендований лайтбокс з внутрішнім підсвічуванням



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Tube/fins evaporator with forced air-cooling
Випарник - оребрений трубчастий теплообмінник з примусовим обдуванням




Self-closing reversible door ensures fridge is not accidentally left open
Конструкція дверей холодильника забезпечує їх автоматичне плавне закривання



Height-adjustable shelves coated with white polymer paint
Полички, що регулюються по висоті, покриті білою полімерною фарбою



45 mm heat insulation reduces energy consumption and improves unit efficiency
Товщина теплоізолюючого пакета - 45 мм - сприяє зменшенню витрати електроенергії та покращує експлуатаційні властивості шафи



Fridge can be equipped with cooling unit on roll-out platform for easy maintenance and repair
Холодильна шафа може бути оснащена агрегатом, змонтованим на висувній платформі, що полегшує обслуговування під час експлуатації



Thermostat for setting and maintaining request product temperature inside the cabinet
Термостат для встановлення та стабілізації необхідної температури продукту в камері



Energy-saving double-glazed door
Енергозберігаючий склопакет



Each fridge is equipped with rollers and height-adjustable legs for proper installation and use
Кожна холодильна шафа оснащена роликами та регульованими по висоті опорами для правильного її встановлення та експлуатації.

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2145 x 1170 x 685
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	1165
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	183
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	206
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	4,6
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	666
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	756
Temperature inside, °C Температура в середині, °C	-3,5...+1
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	F - 5,84 E - 4,83 D - 3,35 C - 2,56
Refrigerant Холодоагент	R-600 /R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/2
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинкований метал, 0,5 мм
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 45 mm пінополіуритан, 45 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	757
Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	1188
Facings per shelf, glass bottle 500 ml, pcs Фейсинг, скляні пляшки 500 мл. шт	16
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	30
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	38



OPEN TOP TRANSPARENT 600

STANDARD FEATURES

Acrylic partition, side energy-saving LED lighting of the exhibition area, circular inspection of the product, side walls - double-glazed windows

OPTIONS

2 additional acrylic shelves, branding

Energy-saving components

The body is made of galvanized sheet steel 0.5 mm thick, which is primed on both sides and painted on one side, which guarantees wear resistance and its anti-corrosion protection. Thermal insulation of the product (from environmentally friendly, fluorine-chlorine-free cyclopentane elements) ensures rigidity and durability of the case

БАЗОВА КОМПЛЕКАЦІЯ

Акрилова перегородка, бокове енергозберігаюче LED підсвічування виставкової площі, круговий огляд товару, боковини – склопакети

ОПЦІЇ

2 додаткові акрилові полиці, брендування

Енергозберігаючі комплектуючі

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Теплоізоляція виробу (з екологічно чистих, без фтор-хлормістких елементів циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу



OPEN TOP TRANSPARENT 600

Outside dimensions: height x width x depth, mm

Зовнішні габаритні розміри:
висота x ширина x глибина, мм

905 x 668 x 452

Internnal volume, L

Внутрішній об'єм, Л

110

Net weight, Kg

Вага без упаковки, Кг

71

Gross weight, Kg

Вага з упаковкою, Кг

75

Nominal consumption current, A

Номінальний споживаний струм, А

2,5

Nominal power consumption, W

Номінальна споживана потужність, Вт

300

Maximum power consumption, W

Максимальна споживана потужність, Вт

350

Energy consumption, kW x h/24 hours

Енергоспоживання, кВт x год.доба

5,1

Refrigerant

Холодоагент

R-290

Compressor power, HP

Потужність компресора, HP

1/4

Condencer type

Тип конденсатора

dynamic
динамічний

Material of internal cabinet

Матеріал внутрішнього корпусу

glass, painted steel, paint coat
скло, фарбована сталь, ЛКПОЦ

Internal cabinet heat insulation material and thickness

Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу

polyurethane foam, 45 mm
пінополіуритан, 45 мм

Climate class

Кліматичний клас

CC2 (32C 65%)

Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 168 mm, diameter 66 mm

Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм

36

Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm

Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм

108

Quantity in 20' container, pcs

Кількість в 20' контейнері, шт

44

Quantity in 40' container, pcs

Кількість в 40' контейнері, шт

100

Quantity in 1 truck 86 m3, pcs

Кількість у авто 86 м3, шт

112

IMPULSE EXPRESS OPEN TOP

STANDARD FEATURES

Acrylic partition, side energy-saving LED lighting of the exhibition area, light box with illumination, circular product overview, side panels - acrylic

OPTIONS

Branding

Energy-saving components

The body is made of galvanized sheet steel 0.5 mm thick, which is primed on both sides and painted on one side, which guarantees wear resistance and its anti-corrosion protection. Thermal insulation of the product (from environmentally friendly, fluorine-chlorine-free cyclopentane elements) ensures rigidity and durability of the case

БАЗОВА КОМПЛЕКАЦІЯ

Акрилова перегородка, бокове енергозберігаюче LED підсвічування виставкової площі, лайтбокс з підсвічуванням, круговий огляд товару, боковини – акрил

ОПЦІЇ

Брендування

Енергозберігаючі комплектуючі

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Теплоізоляція виробу (з екологічно чистих, без фтор-хлормістких елементів циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу



IMPULSE EXPRESS OPEN TOP

Outside dimensions: height x width x depth, mm

Зовнішні габаритні розміри:
висота x ширина x глибина, мм

1077 x 668 x 445

Internnal volume, L

Внутрішній об'єм, Л

110

Net weight, Kg

Вага без упаковки, Кг

51

Gross weight, Kg

Вага з упаковкою, Кг

60

Nominal consumption current, A

Номінальний споживаний струм, А

2,5

Nominal power consumption, W

Номінальна споживана потужність, Вт

300

Maximum power consumption, W

Максимальна споживана потужність, Вт

350

Energy consumption, kW x h/24 hours

Енергоспоживання, кВт x год.доба

6

Refrigerant

Холодоагент

R-290

Compressor power, HP

Потужність компресора, HP

1/4

Condencer type

Тип конденсатора

dynamic
динамічний

Material of internal cabinet

Матеріал внутрішнього корпусу

glass, painted steel, paint coat
скло, фарбована сталь, ЛКПОЦ

Internal cabinet heat insulation material and thickness

Матеріал та товщина внутрішньої
термоізоляції виробу

polyurethane foam, 40 mm
пінополіуритан, 40 мм

Climate class

Кліматичний клас

CC2 (32C 65%)

Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 168 mm, diameter 66 mm

Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм

36

Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm

Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм

108

Quantity in 20' container, pcs

Кількість в 20' контейнері, шт

22

Quantity in 40' container, pcs

Кількість в 40' контейнері, шт

50

Quantity in 1 truck 86 m3, pcs

Кількість у авто 86 м3, шт

56

STANDARD FEATURES
2 shelves, side energy-saving LED lighting of the exhibition area, price tag holders, acrylic shelf stops, glass air limiter, electronic controller, condensate evaporation after defrosting the evaporator in automatic mode, night manual curtain, side walls - double-glazed

OPTIONS
Additional shelves, branding

Energy-saving components

The body is made of galvanized sheet steel 0.5 mm thick, which is primed on both sides and painted on one side, which guarantees wear resistance and its anti-corrosion protection. Thermal insulation product (from environmentally friendly, without fluorine-chlorine cyclopentane elements) ensures the rigidity and durability of the case

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
2 полиці, бокове енергозберігаюче LED підсвічування виставкової площі, цінникоутримувачі, акрилові упори полиць, скляний обмежувач повітря, електронний контролер, випарювання конденсату після відтавання випарника в автоматичному режимі нічна ручна шторка, боковини – склопакет

ОПЦІЇ
Додаткові полиці, брендування

Енергозберігаючі комплектуючі

Корпус виготовлено з листової гальванізованої сталі товщиною 0,5 мм, яка проґрунтована з обох боків і профарбована з одного боку, що гарантовано забезпечує зносостійкість та його антикорозійний захист. Теплоізоляція виробу (з екологічно чистих, без фтор-хлормістких елементів циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	1450 x 623 x 736
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	238
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	149
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	155
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	485
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	710
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	8
Refrigerant Холодоагент	R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/2
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	glass, painted steel, paint coat скло, фарбована сталь, ЛКПОЦ
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	25
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	2
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	105
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	7
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	24
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	48
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	100

STANDARD FEATURES

4 shelves, overhead lighting, price tag holders, acrylic shelf supports, glass air restrictor, electronic thermostat, manual night blind, side panels - double-glazed

OPTIONS

Additional shelves, shelf lighting, trolley bumper, doors (sliding/swinging), branding, side walls - blind with a mirror. Energy-saving components

The body is made of 0.8 mm galvanized sheet steel, which provides anti-corrosion protection. Thermal insulation of the product (from environmentally friendly, fluorine-chlorine-free elements of cyclopentane) ensures rigidity and durability of the case. It is possible to install doors, which reduces electricity costs


БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

4 полиці, верхнє освітлення, цінникоутримувачі, акрилові упори полиць, скляний обмежувач повітря, електронний термостат, нічна ручна шторка, боковини – склопакет

ОПЦІЇ

Додаткові полиці, освітлення полиць, відбійник візків, двері (розсувні/розпашні), брендування, боковини – глухі с дзеркалом. Енергозберігаючі комплектуючі

Корпус виготовлено з листової оцинкованої сталі 0,8 мм, що забезпечую антикорозійний захист. Теплоізоляція виробу (з екологічно чистих, без фтор-хлормістких елементів циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Є можливість встановлення дверей, що зменшує електрозатрати

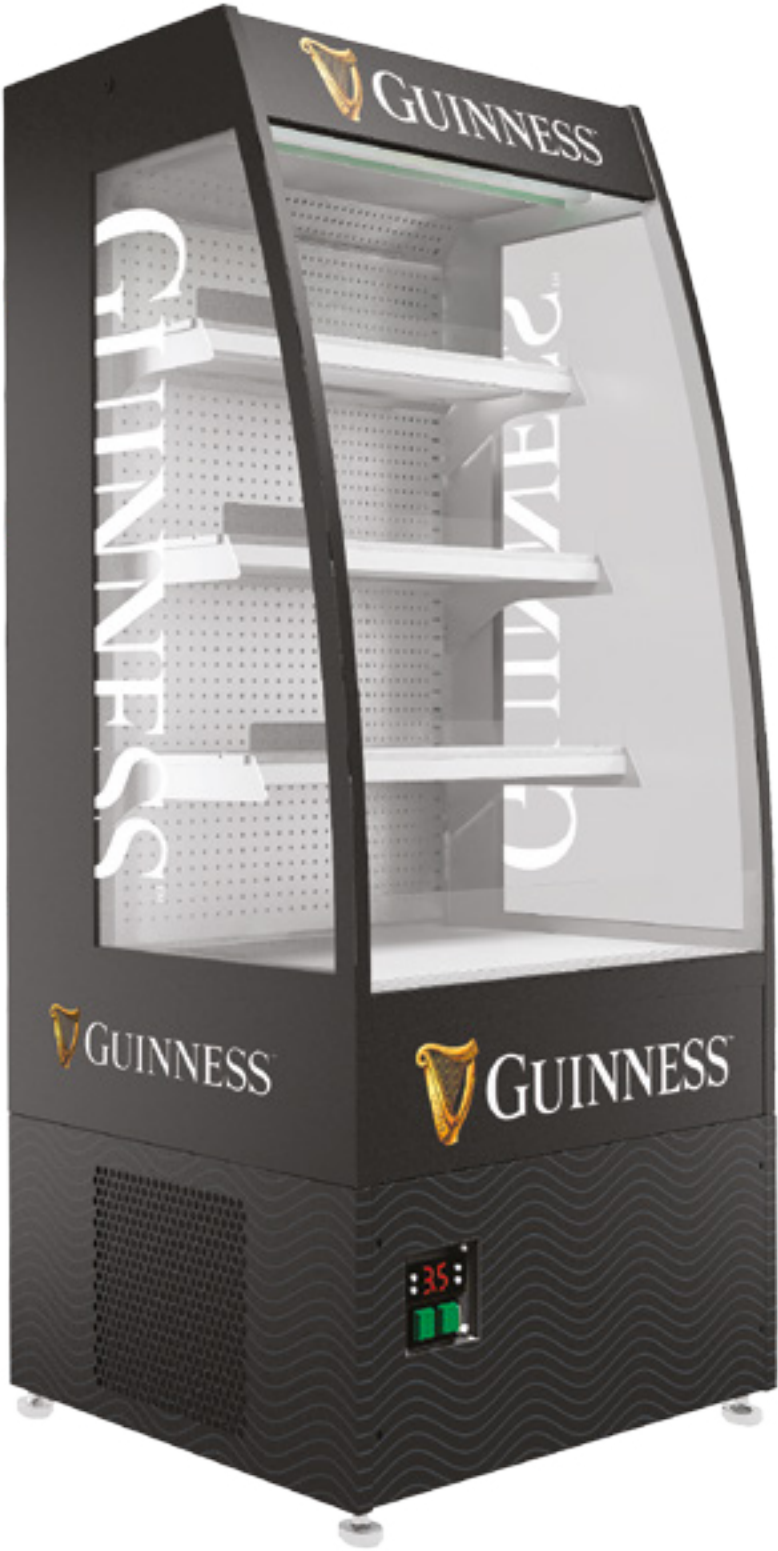

	GESTIA 0,625	GESTIA 0,937	GESTIA 1,25
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	625 x 700 x 1953	997 x 700 x 1953	1310 x 700 x 1953
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	350	525	700
Useful volume, L Корисний об'єм, Л	215	320	430
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	165	200	240
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	175	210	255
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4	5,2	7,8
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	690	1050	1650
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	900	1200	1800
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год. / доба	10,5	14	18
Refrigerant Холодоагент	R-290	R-290	R-290
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	25	25	25
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	4	4	4
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)	CC2 (32C 65%)	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, can 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	171	247	342
Maximum capacity, can 330 ml Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл	279	403	558
Facings per shelf, can 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5 л. шт	9	13	18
Facings per shelf, can 0,33L, pcs Фейсинг, банки 0,33 л. шт	9	13	18
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	18	12	10
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	39	26	21
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	39	26	21
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м³, шт	42	28	23

STANDARD FEATURES
4 shelves, overhead lighting, price tag holders, acrylic shelf supports, glass air restrictor, electronic thermostat, manual night blind, side panels - double-glazed

OPTIONS
Additional shelves, shelf lighting, trolley bumper, doors (sliding/hinged), branding, light box, side walls - blind with a mirror.
Energy-saving components

The body is made of 0.8 mm galvanized sheet steel, which provides anti-corrosion protection. Thermal insulation of the product (from environmentally friendly, fluorine-chlorine-free elements of cyclopentane) ensures rigidity and durability of the case. It is possible to install doors, which reduces electricity costs

БАЗОВА КОМПЛЕКАЦІЯ
4 полиці, верхнє освітлення, цінникоутримувачі, акрилові упори полиць, скляний обмежувач повітря, електронний термостат, нічна ручна шторка, боковини – склопакет

ОПЦІЇ
Додаткові полиці, освітлення полиць, відбійник візків, двері (розсувні/ розпашні), брендування, лайтбокс, боковини – глухі с дзеркалом.
Енергозберігаючі комплектуючі

Корпус виготовлено з листової оцинкованої сталі 0,8 мм, що забезпечую антикорозійний захист. Теплоізоляція виробу (з екологічно чистих, без фтор-хлормістких елементів циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Є можливість встановлення дверей, що зменшує електрозатрати



	IRIDA 0,625	IRIDA 0,937	IRIDA 1,25
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	685 x 700 x 1953	997 x 700 x 1953	1310 x 700 x 1953
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	500	750	1000
Useful volume, L Корисний об'єм, Л	322	483	644
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	180	222	262
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	190	232	275
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4,6	6	7,8
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	750	1100	1500
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	1050	1400	1800
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год. / доба	11	14,5	20
Refrigerant Холодоагент	R-290	R-290	R-290
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	25	25	25
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	4	4	4
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)	CC2 (32C 65%)	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, can 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	279	403	558
Maximum capacity, can 330 ml Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл	450	650	900
Facings per shelf, can 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5 л. шт	9	13	18
Facings per shelf, can 0,33L, pcs Фейсинг, банки 0,33 л. шт	9	13	18
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	18	12	10
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	39	26	21
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	39	26	21
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м³, шт	42	28	23

STANDARD FEATURES

4 shelves, overhead lighting, price tag holders, glass air restrictor, electronic thermostat, manual night blind, side panels - double-glazed, rollers

OPTIONS

Additional shelves, trolley bumper, doors (sliding/hinged), branding, light box, side walls - blind with a mirror. Energy-saving components

The body is made of 0.8 mm galvanized sheet steel, which provides anti-corrosion protection. Thermal insulation of the product (from environmentally friendly, fluorine-chlorine-free elements of cyclopentane) ensures rigidity and durability of the case. It is possible to install doors, which reduces electricity costs


БАЗОВА КОМПЛЕКАЦІЯ

4 полиці, верхнє освітлення, цінникоутримувачі, скляний обмежувач повітря, електронний термостат, нічна ручна шторка, боковини – склопакет, ролики

ОПЦІЇ

Додаткові полиці, відбійник візків, двері (розсувні/розпашні), брендування, лайтбокс, боковини – глухі с дзеркалом. Енергозберігаючі комплектуючі

Корпус виготовлено з листової оцинкованої сталі 0,8 мм, що забезпечую антикорозійний захист. Теплоізоляція виробу (з екологічно чистих, без фтор-хлормістких елементів циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Є можливість встановлення дверей, що зменшує електрозатрати

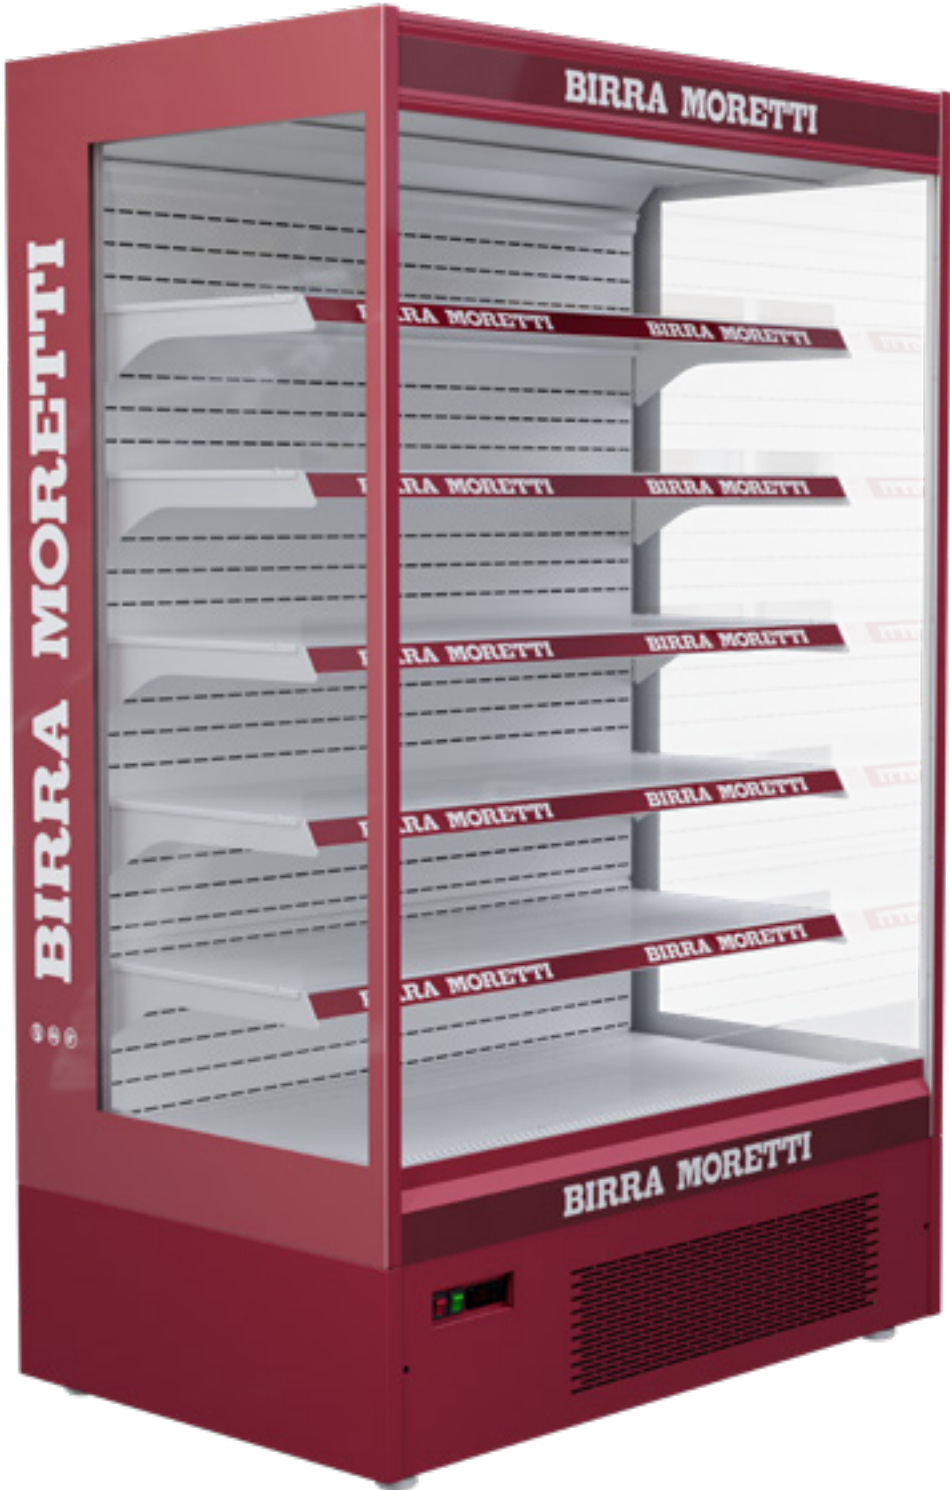

	AURA IR 0,625	AURA IR 0,937	AURA IR 1,25
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	625 x 700 x 2130	997 x 700 x 2130	1310 x 700 x 2130
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	545	817	1090
Useful volume, L Корисний об'єм, Л	366	548	732
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	194	244	270
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	204	254	285
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4,4	5,2	7,8
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	770	1180	1680
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	1000	1200	1800
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт х год. / доба	14	18	23
Refrigerant Холодоагент	R-290	R-290	R-290
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	25	25	25
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	4	4	4
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)	CC2 (32C 65%)	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, can 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	279	403	558
Maximum capacity, can 330 ml Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл	450	650	900
Facings per shelf, can 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5 л. шт	9	13	18
Facings per shelf, can 0,33L, pcs Фейсинг, банки 0,33 л. шт	9	13	18
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	18	12	10
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	39	26	21
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	39	26	21
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м³, шт	42	28	23

STANDARD FEATURES

5 shelves, overhead lighting, price tag holders, acrylic shelf supports, glass air limiter, electronic thermostat, manual night blind, side panels - double-glazed

OPTIONS

Additional shelves, shelf lighting, trolley bumper, doors (sliding/hinged), branding, light box, side walls - blind with a mirror. Energy-saving components

The body is made of 0.8 mm galvanized sheet steel, which provides anti-corrosion protection. Thermal insulation of the product (from environmentally friendly, fluorine-chlorine-free elements of cyclopentane) ensures rigidity and durability of the case. It is possible to install doors, which reduces electricity costs

БАЗОВА КОМПЛЕКАЦІЯ

5 полиць, верхнє освітлення, цінникоутримувачі, акрилові упори полиць, скляний обмежувач повітря, електронний термостат, нічна ручна шторка, боковини – склопакет

ОПЦІЇ

Додаткові полиці, освітлення полиць, відбійник візків, двері (розсувні/розпашні), брендування, лайтбокс, боковини – глухі с дзеркалом. Енергозберігаючі комплектуючі

Корпус виготовлено з листової оцинкованої сталі 0,8 мм, що забезпечую антикорозійний захист. Теплоізоляція виробу (з екологічно чистих, без фтор-хлормістких елементів циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Є можливість встановлення дверей, що зменшує електрозатрати



	AURA SLIM 0,937	AURA SLIM 1,25
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	997 x 700 x 2090	1310 x 700 x 2090
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	600	800
Useful volume, L Корисний об'єм, Л	520	600
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	240	285
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	250	300
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	5,6	8,3
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	950	1400
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	1300	1900
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год. / доба	17	22
Refrigerant Холодоагент	R-290	R-290
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	25	25
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	5	5
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)	CC2 (32C 65%)
Maximum capacity, can 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	390	540
Maximum capacity, can 330 ml Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл	715	990
Facings per shelf, can 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5 л. шт	13	18
Facings per shelf, can 0,33L, pcs Фейсинг, банки 0,33 л. шт	26	36
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	12	8
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	26	16
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	26	16
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м³, шт	30	18

STANDARD FEATURES
5 shelves, overhead lighting, price tag holders, acrylic shelf supports, glass air limiter, electronic thermostat, manual night blind, side panels - double-glazed

OPTIONS
Additional shelves, shelf lighting, trolley bumper, doors (sliding/hinged), branding, light box, side walls - blind with a mirror.
Energy-saving components

The body is made of 0.8 mm galvanized sheet steel, which provides anti-corrosion protection. Thermal insulation of the product (from environmentally friendly, fluorine-chlorine-free elements of cyclopentane) ensures rigidity and durability of the case. It is possible to install doors, which reduces electricity costs

БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
5 полиць, верхнє освітлення, цінникоутримувачі, акрилові упори полиць, скляний обмежувач повітря, електронний термостат, нічна ручна шторка, боковини – склопакет

опції
Додаткові полиці, освітлення полиць, відбійник візків, двері (розсувні/розпашні), брендування, лайтбокс, боковини – глухі с дзеркалом.
Енергозберігаючі комплектуючі

Корпус виготовлено з листової оцинкованої сталі 0,8 мм, що забезпечую антикорозійний захист. Теплоізоляція виробу (з екологічно чистих, без фтор-хлормістких елементів циклопентану) забезпечує жорсткість і довговічність корпусу. Є можливість встановлення дверей, що зменшує електрозатрати



	AURA 0,625	AURA 0,937	AURA 1,25
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	685 x 835 x 2090	997 x 835 x 2090	1310 x 835 x 2090
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	640	955	1273
Useful volume, L Корисний об'єм, Л	485	650	863
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	250	300	345
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	260	310	360
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	4,8	6,1	7
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	800	950	1200
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	1100	1400	1600
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год. / доба	11	14,5	19
Refrigerant Холодоагент	R-290	R-290	R-290
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	25	25	25
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	5	5	5
Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)	CC2 (32C 65%)	CC2 (32C 65%)
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	5	5	5
Maximum capacity, can 500 ml, height 249 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 249 мм, діаметр 66 мм	288	416	576
Maximum capacity, can 330 ml Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл	531	767	1062
Facings per shelf, can 0,5L, pcs Фейсинг, банки 0,5 л. шт	9	13	18
Facings per shelf, can 0,33L, pcs Фейсинг, банки 0,33 л. шт	18	26	36
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	15	10	8
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	33	22	16
Quantity in 40' HQ container, pcs Кількість в 40' HQ контейнері, шт	33	22	16
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м³, шт	39	26	18



Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	2130 x 400 x 400
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	180
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	135
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	150
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	2,8
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	780
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	710
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	15,4
Refrigerant Холодоагент	R-290
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/2
Condencer type Тип конденсатора	dynamic динамічний
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	paint coat ЛКПОЦ
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 40 mm пінополіуритан, 40 мм
Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	75
Standard number of shelves, pcs Стандартна кількість полиць, шт	8
Climate class Кліматичний клас	CC2 (25C 65%)
Maximum capacity, glass bottles 500 ml, height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	90
Facings per shelf, glass bottle 0,5L, pcs Фейсинг, скляні пляшки 0,5 л. шт	5
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	19
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	39
Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	32



MINI BAR FRIDGE

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ



MINI BAR FRIDGE - MINI 50

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ - MINI 50

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	510 x 470 x 490	Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 57 mm пінополіуритан, 57 мм
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	50	Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	28	Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	29	Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	25
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	0,7	Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	25
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	80	Facings per shelf, glass bottle 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	5
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	120	Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	48
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	E - 1,51 D - 1,16 C - 0,82 B - 0,47	Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	96
Refrigerant Холодоагент	R-600	Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	108
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/12		
Condencer type Тип конденсатора	static статичний		
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинкований метал, 0,5 мм		



MINI BAR FRIDGE - MINI 70

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ - MINI 70

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	710 x 470 x 490	Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 57 mm пінополіуритан, 57 мм
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	70	Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	30	Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	31	Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	45
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	0,7	Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	65
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	80	Facings per shelf, glass bottle 500 ml, pcs Фейсинг, банка 0,5 л. шт	5
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	120	Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	48
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	E - 1,56 D - 1,20 C - 0,84 B - 0,48	Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	96
Refrigerant Холодоагент	R-600	Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	312
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/12		
Condencer type Тип конденсатора	static статичний		
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинкований метал, 0,5 мм		



MINI BAR FRIDGE - MINI 130

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ - MINI 130

Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	880 x 600 x 550	Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	polyurethane foam, 57 mm пінополіуритан, 57 мм
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	150	Shelf minimal installation step, mm Мінімальний крок установки полиці, мм	13
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	50	Climate class Кліматичний клас	CC2 (32C 65%)
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	54	Maximum capacity (volume), 500 ml can: height 168 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 500 мл, висота 168 мм, діаметр 66 мм	140
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	0,9	Maximum capacity (volume), 330 ml can: height 116 mm, diameter 66 mm Максимальне завантаження (місткість), банка 330 мл, висота 116 мм, діаметр 66 мм	184
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	110	Facings per shelf, glass bottle 500 ml, pcs Фейсинг, банка 500 мл. шт	5
Maximum power consumption, W Максимальна споживана потужність, Вт	150	Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	30
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	E - 1,92 D - 1,48 C - 1,03 B - 0,58	Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	60
Refrigerant Холодоагент	R-600	Quantity in 1 truck 86 m3, pcs Кількість у авто 86 м3, шт	168
Compressor power, HP Потужність компресора, HP	1/12		
Condencer type Тип конденсатора	static статичний		
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	galvanized metal 0,5 mm оцинкований метал, 0,5 мм		



MINI BAR FRIDGE

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ

	SC-21	SC-52	SC-68	SC-98
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота х ширина х глибина, мм	472x330x410	501x435x500	694x435x500	859x480x475
Internnal volume, L / Внутрішній об'єм, Л	21	52	68	98
Net weight, Kg / Вага без упаковки, Кг	15	19,5	22	29
Gross weight, Kg / Вага з упаковкою, Кг	16,5	21,5	24	31
Nominal consumption current, A / Номінальний споживаний струм, А	0,46	0,46	0,42	0,65
Nominal power consumption, W / Номінальна споживана потужність, Вт	76	76	80	92
Energy consumption, kW x h/24 hours / Енергоспоживання, кВт х год.доба	0,8	0,88	1,05	1,711
Refrigerant / Холодоагент	R600a			
Condencer type / Тип конденсатора	Built-in			
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	plastic пластик			
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	cyclopentane циклопентан			
Climate class / Кліматичний клас	N(≤32 оС)			
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), Пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68,7 мм	9 (there are 3 bottles lying on the top) 9 (3 пляшки лежать зверху)	16 (there are 4 bottles lying on the top) 16 (4 пляшки лежать зверху)	35	44 (there are 4 bottles lying on the bottom) 44 (4 пляшок лежать зверху)
Facing of the glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Фейсинг скляними пляшками 500 мл заввишки 249 мм, діаметром 68,7 мм	3	4	10	10
Quantity in 20' container, pcs / Кількість в 20' контейнері, шт	252	176	132	80
Quantity in 40' container, pcs / Кількість в 40' контейнері, шт	582	352	264	168
Quantity in 40'HQ container, pcs / Кількість в контейнері 40'HQ, шт	582	352	264	252
Minimum order quantity, pcs / Мінімальне замовлення, шт	100	176	132	80



SC-21



SC-52



SC-68



SC-130



SC-98



SC-118F / SC-108F

MINI BAR FRIDGE

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ

	SC-130	SC-108F	SC-118F	SC-138F
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	859x540x560	840x500x500	900x500x500	900x600x500
Internal volume, L / Внутрішній об'єм, Л	130	108	118	138
Net weight, Kg / Вага без упаковки, Кг	40	34	35	42
Gross weight, Kg / Вага з упаковкою, Кг	43	36	37	44
Nominal consumption current, A / Номінальний споживаний струм, А	1,1	1	1	1,1
Nominal power consumption, W / Номінальна споживана потужність, Вт	134	130	135	135
Energy consumption, kW x h/24 hours / Енергоспоживання, кВт x год.доба	2,3	1,05	1,13	1,263
Refrigerant / Холодоагент	R600a			
Condencer type / Тип конденсатора	Back hanging	Mesh type		
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	plastic пластик	aluminum алюміній		
Internal cabinet heat insulation material and thickness Матеріал та товщина внутрішньої термоізоляції виробу	cyclopentane циклопентан			
Climate class / Кліматичний клас	N(≤32 oC)			
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), Пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68,7 мм	54 (there are 6 bottles lying on the top) 54 (6 пляшок лежать зверху)	49	52	74
Facing of the glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Фейсинг скляними пляшками 500 мл заввишки 249 мм, діаметром 68,7 мм	12	7	7	8
Quantity in 20' container, pcs / Кількість в 20' контейнері, шт	54	80	80	72
Quantity in 40' container, pcs / Кількість в 40' контейнері, шт	120	168	168	144
Quantity in 40'HQ container, pcs / Кількість в контейнері 40'HQ, шт	180	168	168	144
Minimum order quantity, pcs / Мінімальне замовлення, шт	54	80	80	72

MINI BAR FRIDGE

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ



SC-21B



SC-40B



SC-68B

MINI BAR FRIDGE

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ

	SC-21B	SC-40B	SC-52B	SC-68B
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	615x330x406	728x400x406	788x420x451	838x460x460
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	21	40	52	68
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	16	20	23	29
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	17,5	22	25	32
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	0,46	0,46	0,46	0,42
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	76	76	76	92
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	0,8	0,88	0,88	1,05
Refrigerant Холодоагент	R600a			
Condenser type Тип конденсатора	Built-in			Back hanging
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	plastic пластик			
Internal cabinet heat insulation material Матеріал внутрішньої термоізоляції виробу	cyclopentane циклопентан			
Climate class Кліматичний клас	N(≤32 oC)			
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), Пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68,7 мм	12 (there are 3 bottles lying on the top) 12 (3 пляшки лежать зверху)	16 (there are 4 bottles lying on the top) 16 (4 пляшки лежать зверху)		40
Facing of the glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Фейсинг скляними пляшками 500 мл заввишки 249 мм, діаметром 68,7 мм	3	4	4	10
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	189	179	88	80
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	396	360	184	176
Quantity in 40'HQ container, pcs Кількість в контейнері 40'HQ, шт	396	360	276	264
Minimum order quantity, pcs Мінімальне замовлення, шт	189	179	88	80

MINI BAR FRIDGE

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ



SC-65Y



SC-40T



SC-77Y



SC-50T

MINI BAR FRIDGE

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ

	SC-40T	SC-50T	SC-65Y	SC-77Y
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	745x442	865x442	900x455	1125x455
Internnal volume, L Внутрішній об'єм, Л	40	50	65	77
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	18	19	21	26
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	20	21	23	28
Nominal consumption current, A Номінальний споживаний струм, А	1	1	0,42	0,42
Nominal power consumption, W Номінальна споживана потужність, Вт	65	65	120	145
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	0,49	0,5	1,05	1,05
Refrigerant Холодоагент	R600a			
Condencer type Тип конденсатора	Built-in			
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	Plastic		Aluminum Алюміній	
Internal cabinet heat insulation material Матеріал внутрішньої термоізоляції виробу	cyclopentane циклопентан			
Shelf installation step, mm Крок встановлення полиць, мм	1 layer, 235mm 1 рівень, 235 мм		1 layer, 49mm 1 рівень, 49 мм	2 layers, 32 mm Два рівня, 32 мм
Climate class Кліматичний клас	N(≤32 oC)			
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), Пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68,7 мм	19	19	15	30
Facing of the glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Фейсинг скляними пляшками 500 мл заввишки 249 мм, діаметром 68,7 мм	19	19	15	15
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	180	120	96	96
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	389	260	192	192
Quantity in 40'HQ container, pcs Кількість в контейнері 40'HQ, шт	390	389	192	192
Quantity in 1 truck 83 m3, pcs Кількість у фурі 83 м3, шт	435	365	200	200
Minimum order quantity, pcs Мінімальне замовлення, шт	120	120	96	96

MINI BAR FRIDGE

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ



SD-21



SD-50B



SD-55

MINI BAR FRIDGE

ХОЛОДИЛЬНИК БАРНИЙ

	SD-21	SD-55	SD-50B
Outside dimensions: height x width x depth, mm Зовнішні габаритні розміри: висота x ширина x глибина, мм	552x400x435	625x595x530	855x460x495
Internal volume, L Внутрішній об'єм, Л	21	55	50
Net weight, Kg Вага без упаковки, Кг	22	38	35
Gross weight, Kg Вага з упаковкою, Кг	24	42	39
Nominal consumption current, A Номинальний споживаний струм, А	1,6	1,6	1,6
Nominal power consumption, W Номинальна споживана потужність, Вт	150	155	120
Energy consumption, kW x h/24 hours Енергоспоживання, кВт x год.доба	2,56	2,56	2,56
Refrigerant Холодоагент	R290	R290	R290
Condenser type Тип конденсатора	Back hanging	Finned condenser	Back hanging
Material of internal cabinet Матеріал внутрішнього корпусу	Aluminum Алюміній		
Internal cabinet heat insulation material Матеріал внутрішньої термоізоляції виробу	cyclopentane циклопентан		
Shelf installation step, mm Крок встановлення полиць, мм	only 1 layer, the height is 35 mm тільки 1 рівень, висота 35 мм	the top is 14 mm, the bottom is 30 mm зверху 14 мм, знизу 30 мм	the top is 18 mm, the bottom is 30 mm зверху 18 мм, знизу 30 мм
Climate class Кліматичний клас	N(≤32 °C)		
Maximum capacity, glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Максимальне завантаження (місткість), Пляшки скло 500 мл, висота 249 мм, діаметр 68,7 мм	6	24 (there are 6 bottles lying on the top) 24 (6 пляшок, що лежать зверху)	20 (there are 4 bottles lying on the top) 20 (4 пляшки лежать зверху)
Facing of the glass bottles 500 ml height 249 mm, diameter 68.7 mm Фейсинг скляними пляшками 500 мл заввишки 249 мм, діаметром 68,7 мм	3	6	4
Quantity in 20' container, pcs Кількість в 20' контейнері, шт	144	81	80
Quantity in 40' container, pcs Кількість в 40' контейнері, шт	300	180	176
Quantity in 40'HQ container, pcs Кількість в контейнері 40'HQ, шт	440	231	176
Minimum order quantity, pcs Мінімальне замовлення, шт	144	81	80

ADDITIONAL OPTIONS ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ



MODEL 1

- **Increased folding canopy**
Збільшене відкидне канопе
- **Sidewalls branding – stickers**
Брендинг боковин – стікери

ADDITIONAL OPTIONS ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ



MODEL 2

- **Multi-color LED all around the door**
Кольорове підсвічування по периметру дверей
- **Multi-color LED in the cabinet**
Кольорове підсвічування у корпусі
- **Colored cabinet**
Кольоровий корпус
- **Colored shelves**
Кольорові полиці

ADDITIONAL OPTIONS

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ




MODEL 3

- **Multi-color dynamic LED**
Кольорове динамічне підсвічування
- **Acrylight**
Акрилайт
- **Colored cabinet**
Кольоровий корпус
- **Colored shelves**
Кольорові полиці

ADDITIONAL OPTIONS

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

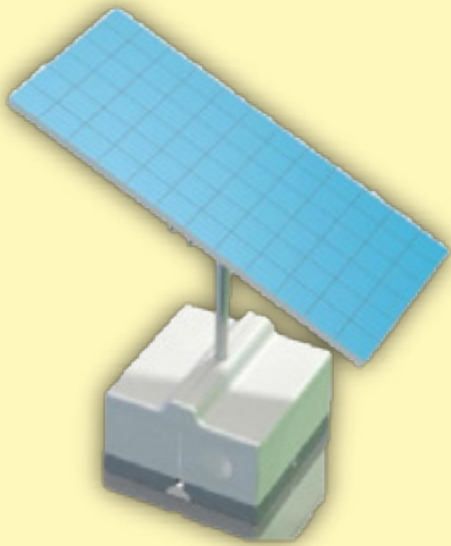

MODEL 4

Equipment with solar panels
Устаткування із сонячними батареями

- **Solar panel + battery block connected to the fridge**
Сонячна батарея та акумулятор підключаються до холодильника
- **Accumulates energy during the day and runs on the battery when needed**
Накопичує енергію протягом дня і працює від батареї у разі потреби
- **Standard package suitable for 300 Watt coolers**
Стандартний комплект підходить для холодильників потужністю 300 Вт.
- **Dual energy supply: supplementary power from solar panel during the day**
Подвійне електроживлення: додаткове живлення від сонячної батареї протягом дня
- **Battery power supply up to 6 hours**
Робота від батареї до 6 годин

DIGITAL FRIDGES

ЦИФРОВІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ

FRIDGES WITH BUILT-IN TV SCREENS
ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ ІЗ ВБУДОВАНИМИ
ТБ ПАНЕЛЯМИ



MODEL 1

- **Screen – biggest in range**
Екран – найбільший у лінійці
- **Premium design**
Преміальний дизайн
- **Special canopy and grill**
Спеціальна форма канопе та решітки
- **LCD display 55'**
LCD дисплей 55'



MODEL 2

- **Rounded body**
Округлена форма корпусу
- **Frameless glass door**
Безрамкові цільноскляні двері
- **Glass canopy**
Скляне канопе
- **LCD display 49'**
LCD дисплей 49'

DIGITAL FRIDGES

ЦИФРОВІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ



MODEL 3

- **Digital video wall**
Цифрова відео-стіна
- **Works as one big wide screen – single video shared for all screens**
Працює, як один великий, широкий екран – один відеоролик розділений на три екрани
- **Can work in a “single” mode – each screen works independently**
Кожен екран може працювати незалежно від інших
- **Ideal for big promotions**
Ідеальний варіант для великих рекламних акцій
- **Motion sensor**
Датчик руху
- **Remote management**
Віддалене керування відео – завантаження роликів онлайн

DIGITAL FRIDGES

ЦИФРОВІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ



MODEL 4

- **LCD display 32'**
LCD дисплей 32'
- **Frameless door**
Безрамкові двері
- **Aluminum body**
Алюмінієвий корпус



MODEL 5

- **Touch-screen**
Сенсорный экран
- **Any size – from small to large**
Варіація розмірів - від невеликих до габаритних
- **Specially developed software**
Спеціально розроблене програмне забезпечення
- **Touch surfaces for whole or part of the unit**
Сенсорні поверхні для всієї поверхні або її частини
- **Remote management (integrated into IoT)**
Віддалене керування відео (інтеграція в IoT)

DIGITAL FRIDGES

ЦИФРОВІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ



MODEL 6

- **2 LCD displays**
2 LCD дисплея
- **Sliding glass doors**
Розсувні скляні двері
- **Glass canopy**
Скляне канопе
- **Rounded body**
Округлена форма корпусу
- **Works as one big wide screen – single video shared for all screens**
Працює, як один великий, широкий екран – один відеоролик розділений на два екрани
- **Can work in a “single” mode – each screen works independently**
Кожен екран може працювати незалежно від другого
- **Motion sensor**
Датчик руху
- **Remote management**
Віддалене керування відео – завантаження роликів онлайн

DIGITAL FRIDGES

ЦИФРОВІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ



MODEL 7

- **Automatic doors**
Автоматичні двері
- **Digital RGB screen in lightbox**
Цифровий RGB екран у лайтбоксі
- **Different sizes of lightbox panels**
Варіації розмірів лайтбоксу



MODEL 8

- **RGB screen behind the door**
RGB екран з внутрішньої сторони дверей
- **Dynamic multi-color RGB LED all around the door**
Кольорове динамічне підсвічування RGB по периметру дверей
- **Colored cabinet**
Кольоровий корпус
- **Colored shelves**
Кольорові полиці

DIGITAL FRIDGES

ЦИФРОВІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ

TALKING COOLER
ХОЛОДИЛЬНИК ЩО ГОВОРИТЬ
ATTRACTING ATTENTION
ПРИВЕРТАЮЧИЙ УВАГУ



MODEL 9

- **When door is opened - cooler has an alarm bell**
Коли двері відчинені – у холодильника вмикається тривожний дзвінок
- **It beeps "asking" to close the door**
Він видає звуковий сигнал та інформує про необхідність закрити двері

Internet of Things - **ADDITIONAL BENEFITS**
Інтернет речей - ДОДАТКОВІ ПЕРЕВАГИ

All fridge data tracked in real time: location, temperatures, cooling unit performance, door openings, humidity, operations status etc.

Всі дані по холодильній шафі відстежуються в режимі реального часу: розташування, наявність продукту, температура, робота холодильної машини, відкриття дверей, вологість, статус роботи і т.д.

Internet of Things and Big Data:

- Sales growth – avoiding “out of stock” through real-time reports (product availability tracking);
- Data analysis – ROI and effectiveness;
- Less lost equipment – tracking of equipment location and real-time notifications of displacement;
- Breakage prevention – tracking and management of equipment fleet and prompt reacting to the problems;

Інтернет речей і Big Data:

- Зростання продажів шляхом відстеження наявності продукту
- Аналіз даних – окупність інвестицій та ефективність
- Мінімізація втрати обладнання – відстеження його розташування та повідомлення у момент переміщення обладнання
- Контроль функціонування парку торговельного обладнання та оперативне реагування на неполадки.

- Built-in sensors;
- Can be installed in any fridge
- Customizable metrics and digitizing sales dynamic from the “cold shelf”

- Вбудовані сенсори
- Може бути встановлено на будь-яку холодильну шафу
- Метрика даних налаштовується на запит, оцифрування динаміки продажів продукції з «холодної полиці»

EVERY SINGLE DETAIL TRACKED 24/7
ВСІ ДАНІ ВІДСТЕЖУЮТЬСЯ 24/7



- Sends notification when technician needed. Tracks compressor, condenser, leakages, temperatures, humidity, LED, voltage, door openings, ect. Повідомляє, коли необхідно викликати техніка/ Відстежує роботу компресора та конденсатора, витоків, температуру та вологість, підсвічування, мережеву напругу, відкриття дверей тощо
- Remote and auto management of LED, compressor, cooling modes (depending on weather forecast). Timetable creation Віддалений та автоматичний контроль підсвічування, компресора, режимів роботи холодильної машини (залежно від прогнозу погоди). Можливість створювати розклад
- Change video on all coolers from office in minutes Змінюйте відео у всіх холодильниках зі свого офісу за лічені хвилини
- Sends alert to sales rep if fridge is not in use or disconnected for few days Відправляє повідомлення торговому представнику, якщо холодильник не використовується або вимкнено протягом кількох днів
- Informs if was stolen and sends current location (address). Tracks proper transportation and blocks compressors for hours if was improperly transported. Works with a battery up to 1 year. Tracks real stock balance Сповіщає, якщо було вкрадено та повідомляє поточне місце розташування (адреса). Контролює правильність транспортування та блокує компресор, якщо перевезення було здійснено некоректно. Працює на акумуляторі до 1 року. Контролює реальні складські рештки

CUSTOMIZED GLASS DOOR FRIDGES

КАСТОМІЗОВАНІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ



MODEL 1

- **Metal casing**
Металевий обвіс
- **Door branding - bottle shaped design with full-size semi-transparent sticker**
Брендинг дверей – дизайн у формі пляшки з повнорозмірним напівпрозорим стікером
- **Dynamic LED**
Динамічне LED підсвічування



MODEL 2

- **Two-section door**
Двосекційні двері
- **Metal casing**
Металевий обвіс
- **Acrylight**
Акрилайт
- **LED in the door and inside the cabinet**
LED підсвічування у двері та всередині корпусу

CUSTOMIZED GLASS DOOR FRIDGES

КАСТОМІЗОВАНІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ



MODEL 3

- **Full door**
Збільшені двері
- **Slim model**
Компактний розмір
- **Frameless door - "iPhone" design**
Безрамкові двері - «iPhone» дизайн



MODEL 4

- **Glass canopy**
Скляне канопе
- **Colored cabinet**
Кольоровий корпус
- **Colored shelves**
Кольорові полицки

CUSTOMIZED GLASS DOOR FRIDGES

КАСТОМІЗОВАНІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ



MODEL 5

“Windmill” – image mapping
«Млин» – передача зображення

- **Easy and compact unit to be installed on any type of fridges**
Легкий та компактний пристрій, встановлюється на будь-якому холодильнику
- **Shows dynamic images**
Показує динамічні зображення
- **Small energy consumption**
Невелике енергоспоживання



MODEL 6

- **Increased door**
Збільшені двері
- **Plastic casing**
Пластиковий корпус
- **Fully branded door – semi-transparent sticker**
Повністю брендovanі двері – напівпрозорий стікер
- **Dynamic LED**
Динамічне LED підсвічування

CUSTOMIZED GLASS DOOR FRIDGES

КАСТОМІЗОВАНІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ



MODEL 7

- **Metal casing**
Металевий корпус
- **Multi-color LED**
Кольорове LED підсвічування



CUSTOMIZED GLASS DOOR FRIDGES

КАСТОМІЗОВАНІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ



MODEL 8

- **Metal + Plastic casing**
Метало-пластиковий корпус
- **Side branding – enlarged solid acrylic letters and sticker**
Бічний брендинг - збільшені об'ємні акрилові літери та стікер
- **Increased lightbox**
Збільшений лайтбокс
- **Multi-color LED**
Кольорове LED підсвічування



MODEL 9

- **Glass canopy**
Скляне канопе
- **Flat grill**
Плоска решітка
- **Sidewalls branding – stickers**
Брендинг боковин – стікери

CUSTOMIZED GLASS DOOR FRIDGES

КАСТОМІЗОВАНІ ХОЛОДИЛЬНІ ШАФИ



MODEL 10

- **Plastic casing**
Пластиковий корпус
- **Rounded door and grill**
Округлена форма дверей та решітки
- **Door branding – glass shaped design with fullsize semi-transparent sticker**
Брендинг двері – дизайн у формі келиха з повнорозмірним напівпрозорим стікером



MODEL 11

- **Premium design**
Преміум дизайн
- **Plastic casing**
Пластиковий корпус
- **Increased door**
Збільшені двері

LIGHT ANTI-VANDAL PROTECTIONS

ЛЕГКІ АНТИВАНДАЛЬНІ ЗАХИСНІ ПРИСТРОЇ



Dimensions: H x W x D (mm) Габаритні розміри: В x Ш x Г (мм)	VPG AB 307.25.000.00	VPG AB 300.07.000.00-04	VPG AB 303.07.000.00	VPG AB 301.20.001.00	VPG AB 304.20.001.00
	2113 x 690 x 130	1800 x 685 x 130	1720 x 755 x 130	1803 x 118 x 471	1719 x 131 x 360



HEAVY ANTI-VANDAL PROTECTIONS

ВАЖКІ АНТИВАНДАЛЬНІ ЗАХИСНІ ПРИСТРОЇ

Dimensions: H x W x D (mm) Габаритні розміри: В x Ш x Г (мм)	VPG AB 1-001.00.00.000	VPG AB 1-002.00.00.000	VPG AB 1-003.00.00.000	VPG AB 1-004.00.00.000	VPG AB 1-005.00.00.000
	2288 x 930 x 810	2145 x 840 x 780	2145 x 840 x 780	2255 x 975 x 925	2265 x 970 x 935
Dimensions: H x W x D (mm) Внутрішні розміри: В x Ш x Г (мм)	2191 x 810 x 710	2048 x 720 x 680	2148 x 850 x 825	2170 x 850 x 870	2118 x 740 x 685

Dimensions: H x W x D (mm) Габаритні розміри: В x Ш x Г (мм)	VPG AB 1-006.00.00.000	VPG AB 1-007.00.00.000	VPG AB 1-008.00.00.000	VPG AB 1-009.00.00.000
	2215 x 860 x 785	2255 x 970 x 940	2265 x 970 x 935	2055 x 860 x 830
Dimensions: H x W x D (mm) Внутрішні розміри: В x Ш x Г (мм)	2158 x 850 x 840	2191 x 810 x 710	1958 x 740 x 730	1958 x 740 x 730



HEAVY ANTI-VANDAL PROTECTIONS

ВАЖКІ АНТИВАНДАЛЬНІ ЗАХИСНІ ПРИСТРОЇ

	VPG AB 1-010.00.00.000	VPG AB 2-001.00.00.000	VPG AB 1-003.00.00.000	VPG AB 2-002.00.00.000	VPG AB 2-004.00.00.000	VPG AB 2-005.00.00.000	VPG AB 2-003.00.00.000-01	VPG AB 5-001.00.00.00
Dimensions: H x W x D (mm) Габаритні розміри: В x Ш x Г (мм)	2226 x 930 x 885	2225 x 1445 x 925	2340 x 1445 x 925	2230 x 1550 x 975	2215 x 1445 x 925	2280 x 1440 x 975	Є аналогом АВЗ 2-003.00.00.000. Відрізняється способом навішування дверей (дверніми петлями) та кількістю замкових петель (чотири).	927(1069) x 1512 x 820
Dimensions: H x W x D (mm) Внутрішні розміри: В x Ш x Г (мм)	2120 x 810 x 780	2108 x 1320 x 825	2233 x 1320 x 825	2123 x 1425 x 875	2108 x 1320 x 825	2183 x 1320 x 875	Similar to vandal-proof protection 2-003.00.00.000. The difference is in the door hinges and qty of locks (four).	848(978) x 1360 x 700



HEAVY ANTI-VANDAL PROTECTIONS

ВАЖКІ АНТИВАНДАЛЬНІ

ЗАХИСНІ ПРИСТРОЇ



HEAVY ANTI-VANDAL PROTECTIONS

ВАЖКІ АНТИВАНДАЛЬНІ

ЗАХИСНІ ПРИСТРОЇ



NOTES

ДЛЯ НОТАТОК